


# A系列 迷你型三點式/二點式 三點組合

## Miniature F.R.L Combination

### 工程符號



### 特色

1. 小型化及效率化
2. 有效快速排除水及微粒
3. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便
4. 壓力調整簡單精準
5. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
6. 材料品質嚴格管制，產品穩定壽命長



※ 油品建議等級：ISO-VG32

### 訂購代號


FRL700A -	02	N	C	H	A	K
迷你型三點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾材質/精度	排水方式	杯子材質	保護蓋
<b>FRL700A</b> :0.5~9.9kgf/cm <sup>2</sup>	<b>01</b> : 1/8" (選購)	<b>空白</b> : G	PE濾蕊	<b>空白</b> : 半自動排水	<b>空白</b> : 標準杯	<b>空白</b> : 無保護蓋
<b>FRL700AL4</b> :0.5~4kgf/cm <sup>2</sup>	<b>02</b> : 1/4"	<b>N</b> : NPT	<b>空白</b> : 5µm	<b>H</b> : 手動排水	<b>A</b> : 耐酸鹼杯	<b>K</b> : 有保護蓋
<b>FRL700AL2</b> :0.5~2kgf/cm <sup>2</sup>		<b>R</b> : Rc	<b>C</b> : 40µm	<b>D</b> : 自動排水		
迷你型二點式三點組合			燒結銅濾蕊			
<b>FRL600A</b> :0.5~9.9kgf/cm <sup>2</sup>			<b>S</b> : 5µm			
<b>FRL600AL4</b> :0.5~4kgf/cm <sup>2</sup>			<b>T</b> : 40µm			
<b>FRL600AL2</b> :0.5~2kgf/cm <sup>2</sup>						

不排氣型請洽業務  
※ 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓


### 規格表

機型	FRL700A-01	FRL700A-02	FRL600A-01	FRL600A-02
配管尺寸	1/8" (選購)	1/4"	1/8" (選購)	1/4"
使用流體	壓縮空氣			
調壓結構	膜片式			
本體材質	工程塑膠			
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)			
過濾材質/精度	PE濾蕊:5µm (標準配備)、40µm (選購); 燒結銅濾蕊 (選購):5µm、40µm			
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm <sup>2</sup> (L4:4.0 kgf/cm <sup>2</sup> , L2:2.0 kgf/cm <sup>2</sup> )			
最大進氣壓	12 kgf/cm <sup>2</sup>			
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1850		1650	1850
環境溫度	-10°C ~ 60°C			
濾杯容量	35cc			
油杯容量	50cc			
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 洩水)			
淨重	810g		560g	
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭			

### 尺寸圖

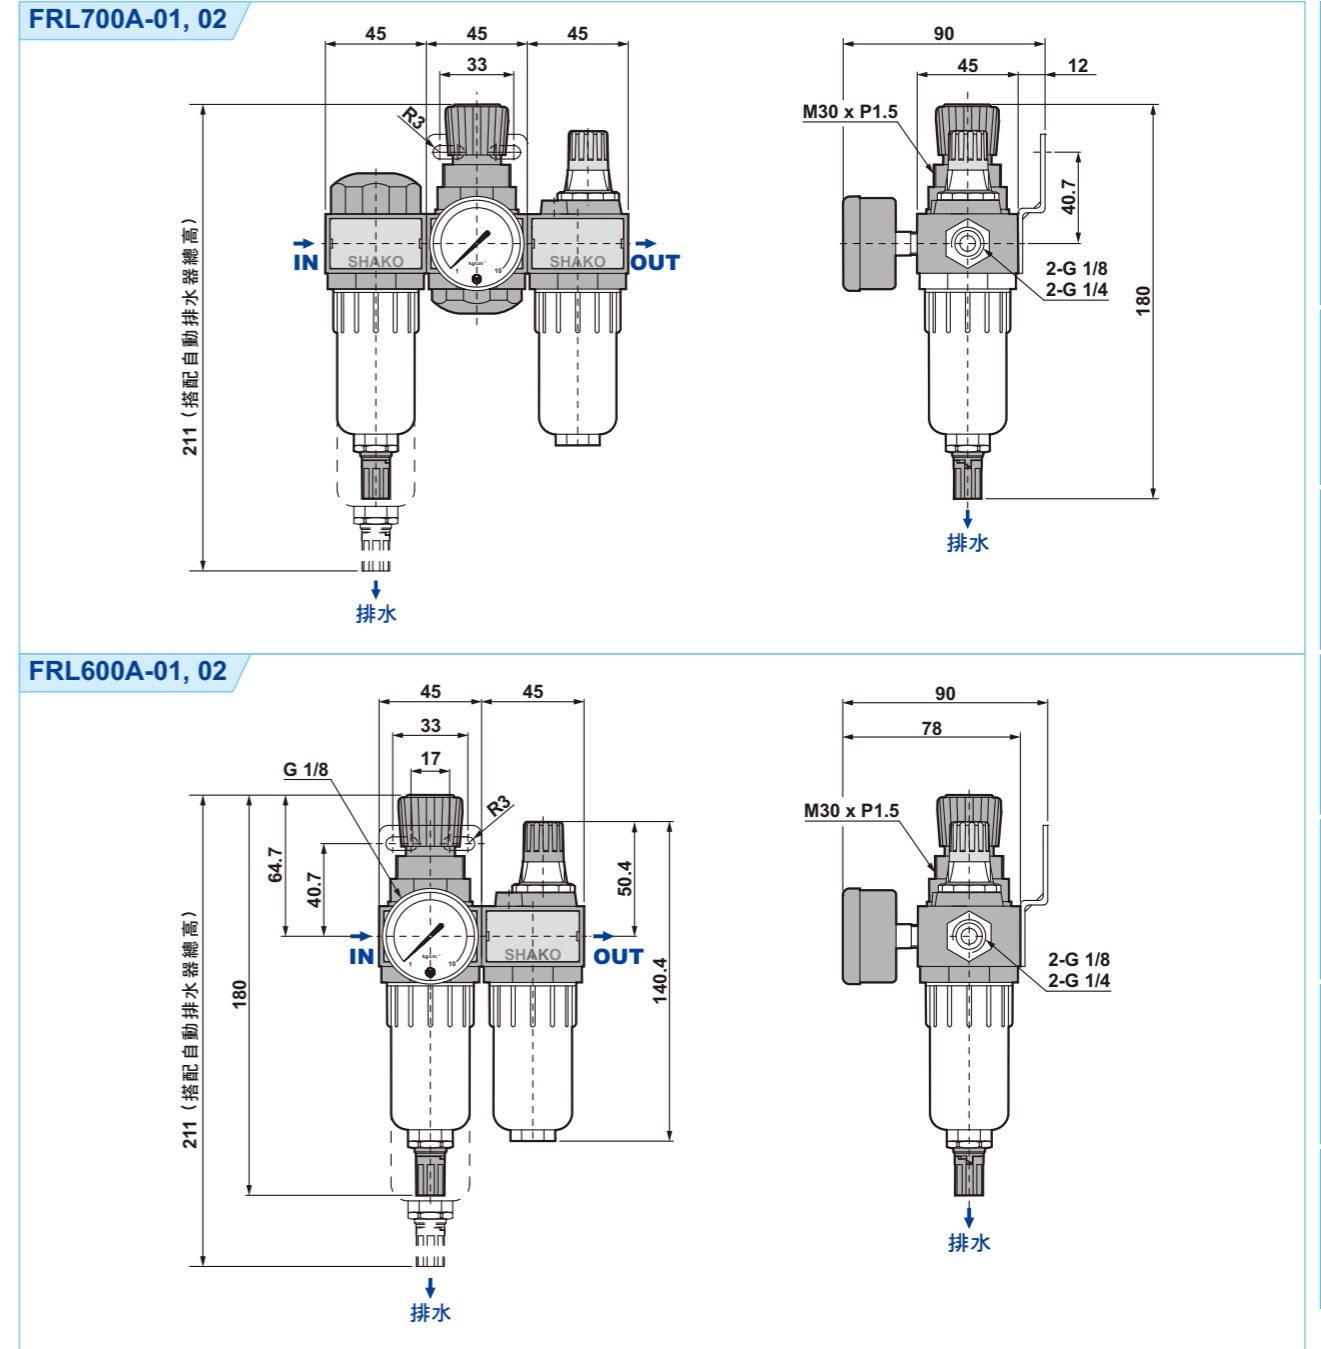

### 流量圖

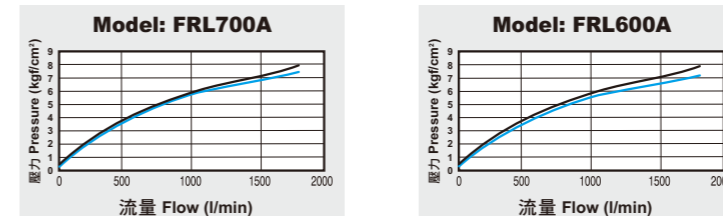

### 說明:

X軸：流量 (l/min)

Y軸：壓力 (kgf/cm<sup>2</sup>)

藍線 (P0) = 出氣孔壓力

黑線 (P1) = 進氣口壓力

P1-P0 = 壓力範圍