


工程符號



特色

- 1. 有效快速排除水及微粒
- 2. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便
- 3. 壓力調整簡單精準
- 4. 不用關掉氣源及停線加油
- 5. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
- 6. 耐酸鹼杯及鋁杯，可供週邊環境有機溶劑及化學藥品有揮發性氣體使用（有關問題可與本公司詢問）



※ 油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號

NUFR/L – 02	N	C	G	H	A	SB	
二點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	壓力錶	排水方式	杯子材質	三通氣塊
	02 : 1/4"	空白 : G	PE濾蕊	空白 : 方錶	空白 : 半自動排水	空白 : 標準杯	空白 : 無
	03 : 3/8"	N : NPT	空白 : 5µm	G : 圓錶	H : 手動排水	A : 耐酸鹼杯	SB : 三通氣塊
	04 : 1/2"	R : Rc	C : 40µm		D : 自動排水	AL : 鋁杯	(配管口尺寸1/8")
			燒結銅濾蕊				
			S : 5µm				
			T : 40µm				


不排氣型請洽業務
※ 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表


機 型	NUFR/L-02	NUFR/L-03	NUFR/L-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
調壓結構	活塞式		
本體材質	鋁壓鑄		
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選購)		
過濾精度	PE濾蕊: 5µm(標準配備)、40µm(選購)；燒結銅濾蕊(選購): 5µm、40µm		
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²		
最大進氣壓	15 kgf/cm ²		
最大流量 l/min (ANR)	2080	2100	2600
環境溫度	-10℃ ~ 60℃		
濾杯容量	105cc		
油杯容量	125cc		
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)		
淨重	1380g (AL 鋁杯 1680g)		
選購配件	三通氣塊組		

尺寸圖


NUFR/L-02, 03, 04

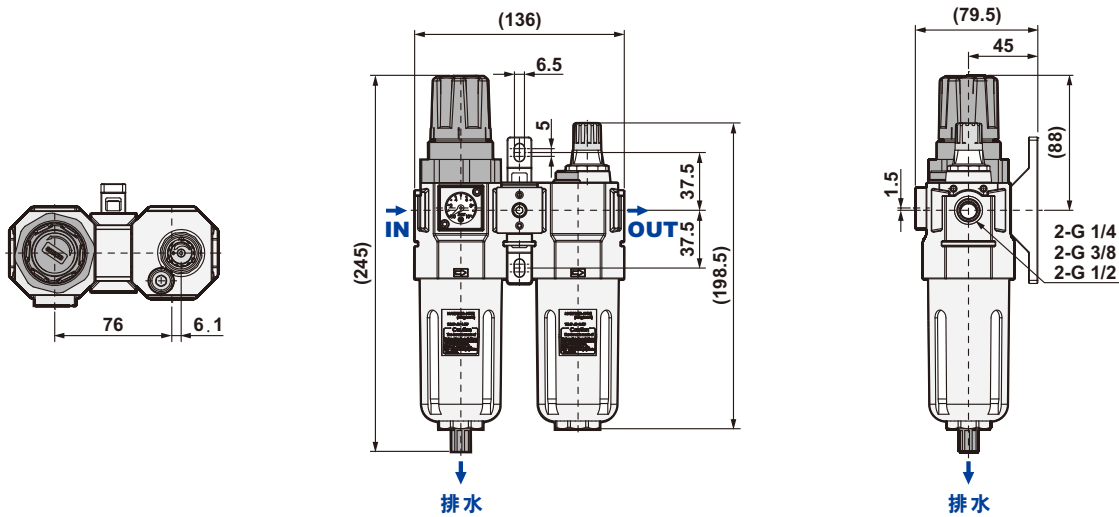

NUFR/L-02, 03, 04SB(三通氣塊)

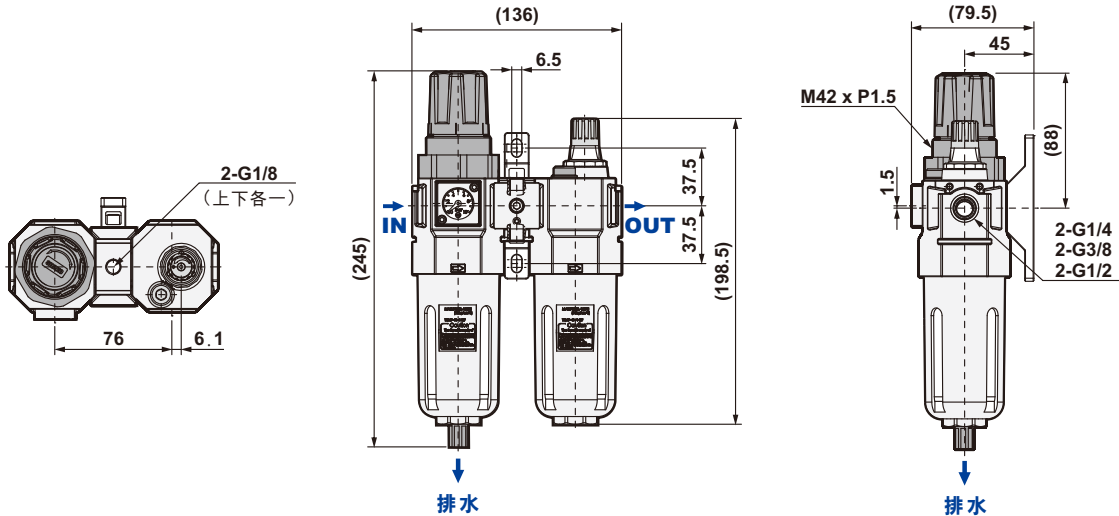


流量圖

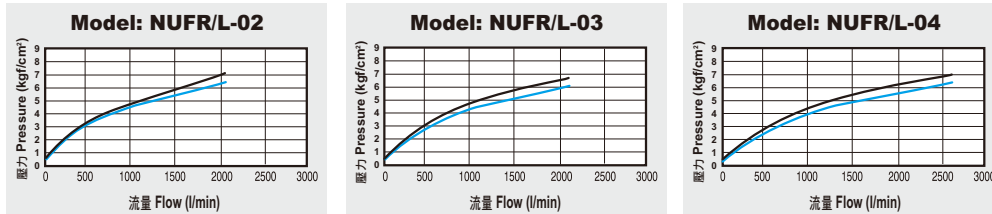

說明:
X軸：流量(l/min)
Y軸：壓力(kgf/cm²)
藍線(P0) = 出氣孔壓力
黑線(P1) = 進氣口壓力
P1-P0 = 壓力範圍

■ 內部結構圖 (NUFR/L-02,03,04)

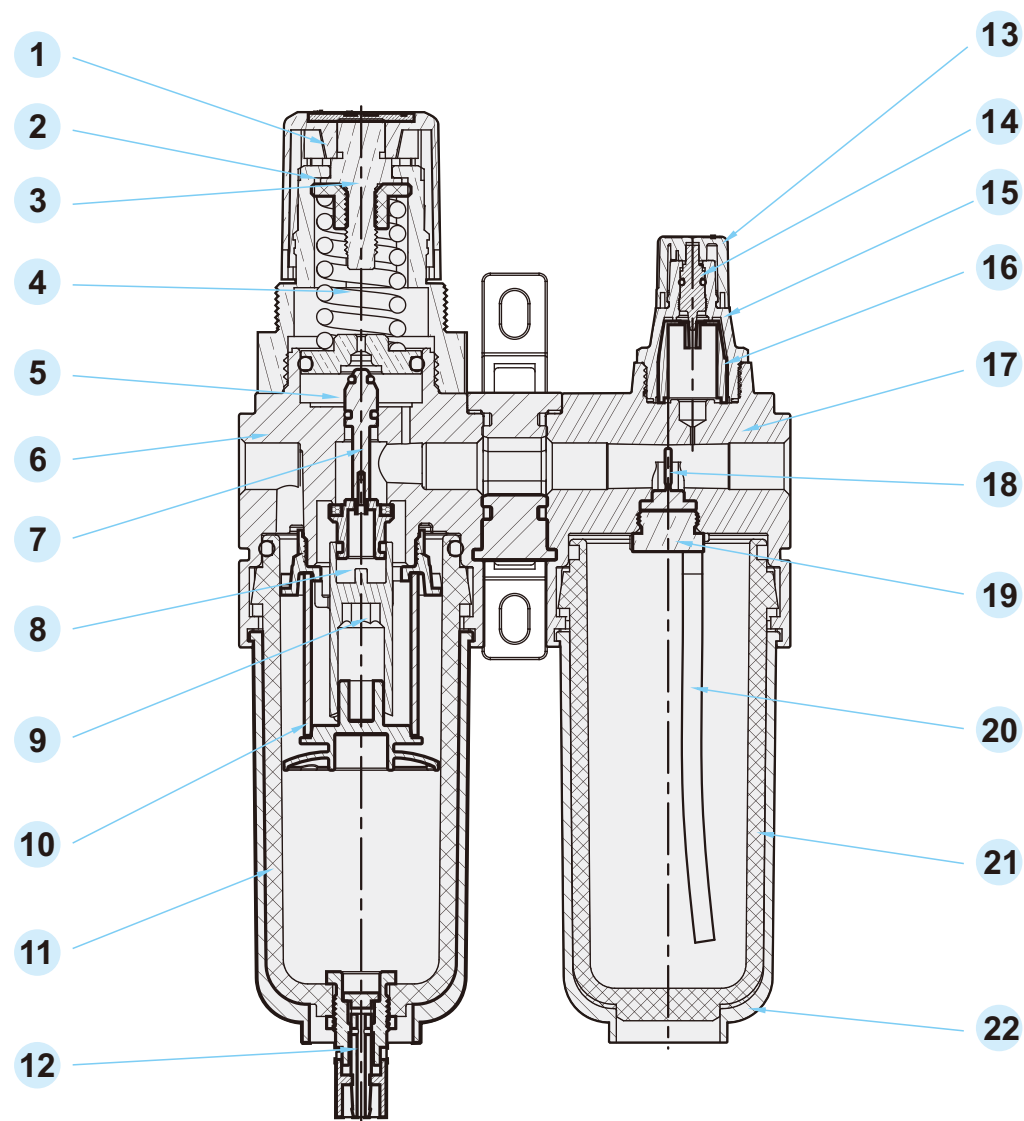

編號	名稱	材質	編號	名稱	材質
1	調壓手環	NY	12	差壓式排水器	POM
2	調壓座	NY+GF	13	調油旋鈕	POM
3	壓力調整螺絲	Fe+Ni	14	油量調整螺絲	Cu+Ni
4	調壓彈簧	琴線 + Ni	15	給油窗	GV4H
5	活塞	Cu+Ni	16	給油內嘴	PC
6	UFR 本體	ADC12	17	UL 本體	ADC12
7	調壓桿針	Cu+NBR	18	節流膜片	PU
8	彈簧	SUS 304	19	塞頭	Cu
9	濾蕊軸心	NY	20	PU管	PU
10	PE 濾蕊	PE	21	油杯	PC
11	濾杯	PC	22	保護罩	NY

Memo...

