


工程符號



特色

1. 可自由設定洩壓範圍 (0.15 ~ 7 kgf/cm²)
2. 入口壓力大於設定壓力時，出口端排氣洩壓
3. 膜片式壓力調整更敏感、精準
4. 可盤面固定



訂購代號

PR200	—	02	N	B	G
迷你型安全閥 (釋壓閥)		配管尺寸	配管口螺牙	固定架	壓力錶
		01: 1/8" 02: 1/4"	空白: G N: NPT	空白: 不附架 B: 附架	空白: 不附錶 G: 圓錶


※配管口螺牙若有Rc需求，請洽本公司業務人員。

規格表

機 型	PR200
配 管 尺 寸	1/8", 1/4"
使 用 流 體	壓縮空氣
調 壓 結 構	膜片式
本 體 材 質	鋁合金
操 作 壓 力	0.15 ~ 7 kgf/cm ²
最 大 進 氣 壓	12 kgf/cm ²
最 大 流 量 l/min	1500
環 境 溫 度	-10°C ~ 60°C
淨 重	205g
附 屬 配 件	塞頭x2
選 購 配 件	壓力錶、固定架

尺寸圖

PR200-01, 02

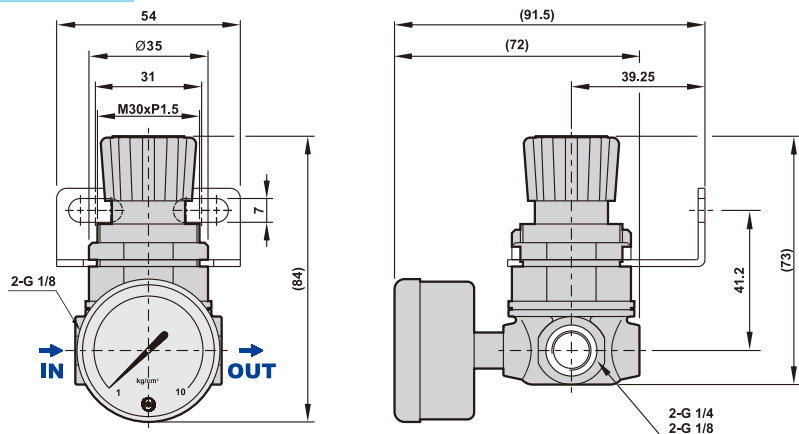

設定方式

1. 將安全閥順時針旋轉至關閉
(與一般調壓閥相反)
2. 將前端調壓閥順時針旋轉至設定
所需壓力
3. 將安全閥逆時針旋轉，直到出口
開始洩氣，即設定完成