


工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 流量大並有效快速排除水及微粒
5. 壓力調整敏感精準
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
7. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

SSFR500	—	02	N	C	H
不鏽鋼迷你型調壓過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5μm C : 40μm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水


不排氣型請洽業務

※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表

機 型	SSFR500
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
濾蕊材質	不鏽鋼SUS316
過濾精度	5μm(標準配備)、40μm(選購)
操作壓力	0.5 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR) 40μm	1850
環境溫度	-10°C ~ 70°C
濾杯容量	105cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1380g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選購配件	壓力錶 (0 ~ 20kg)

尺寸圖

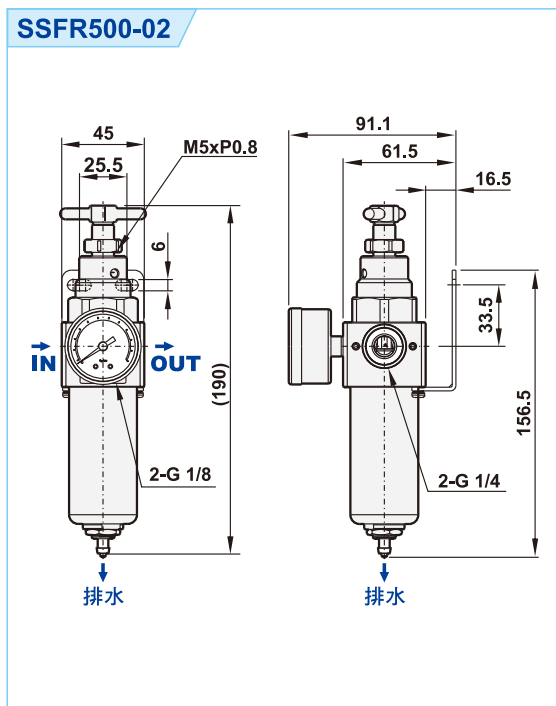

II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C

