


工程符號



特色

- 1. 有效快速排除水及微粒
- 2. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便

訂購代號


UCF	—	02	N	C	H	B	A
過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	固定架	杯子材質
		02 : 1/4"	空白 : G	PE濾蕊	空白 : 半自動排水	空白 : 不附架	空白 : 標準杯
		03 : 3/8"	N : NPT	空白 : 5μm	H : 手動排水	B : 附架	A : 耐酸鹼杯
		04 : 1/2"	R : Rc	C : 40μm	D : 自動排水		AL : 鋁杯
				燒結銅濾蕊			
				S : 5μm			
				T : 40μm			

規格表


機 型	UCF-02	UCF-03	UCF-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
本體材質	鋁壓鑄		
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選購)		
過濾精度	PE濾蕊:5µm(標準配備)、40µm(選購)；燒結銅濾蕊(選購):5µm、40µm		
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²		
最大耐壓(標準杯)	15 kgf/cm ²		
最大流量 l/min (ANR) 40µm	2440	2450	3030
環境溫度	-10℃ ~ 60℃		
濾杯容量	105cc		
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)		
淨重	480g (AL 鋁杯 780g)		
選購配件	固定架組		

尺寸圖

UCF-02, 03, 04

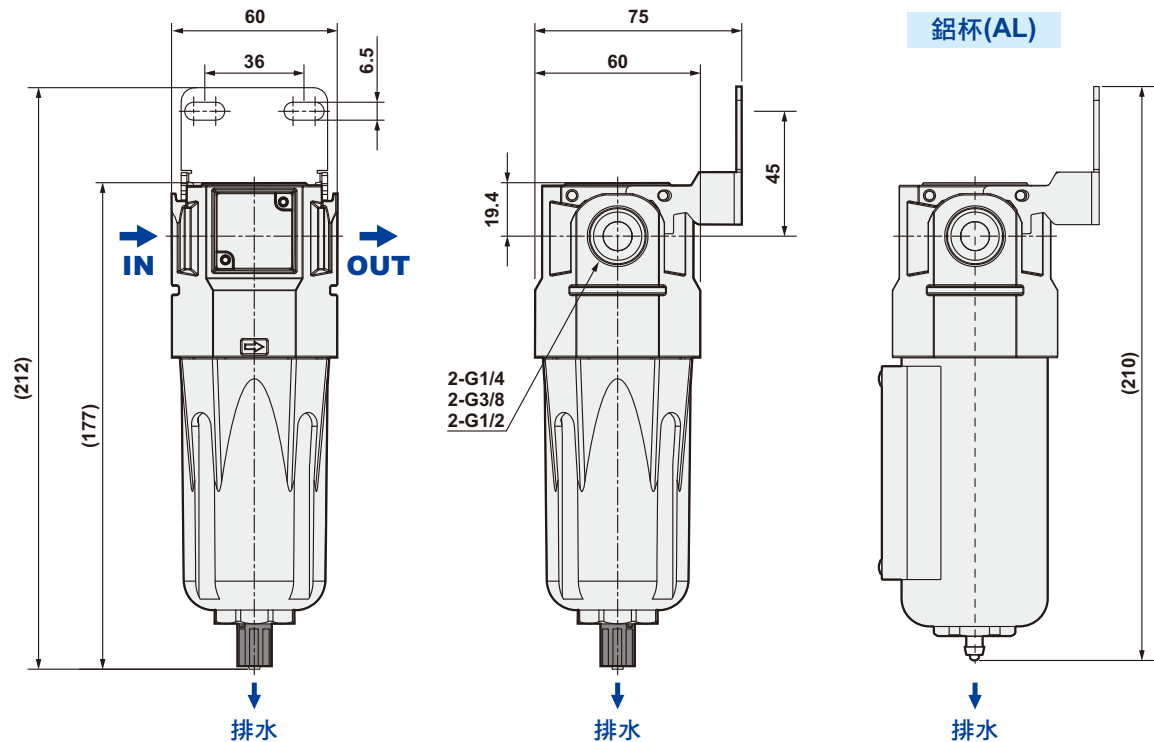

流量圖

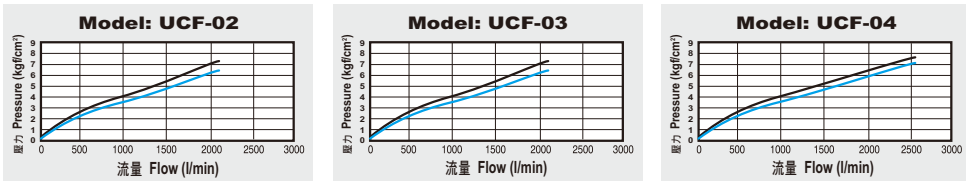

說明:

X軸：流量(l/min)
Y軸：壓力(kgf/cm²)
藍線 (P0) = 出氣孔壓力
黑線 (P1) = 進氣口壓力
P1-P0 = 壓力範圍