


工程符號



特色

1. 有效快速排除水及微粒
2. 40μm及5μm濾芯替換簡易方便
3. 壓力調整簡單精準



訂購代號

UFR	—	02	N	C	H	A
調壓過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	杯子材質
		02: 1/4"	空白: G	PE濾蕊	空白: 半自動排水	空白: 標準杯
		03: 3/8"	N : NPT	空白: 5μm	H : 手動排水	A : 耐酸鹼杯
		04: 1/2"	R : Rc	C : 40μm	D : 自動排水	AL : 鋁杯
		06: 3/4"		燒結銅濾蕊		
		08: 1"		S: 5μm		
				T: 40μm		

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓



規格表

機 型	UFR-02	UFR-03	UFR-04	UFR-06	UFR-08	
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
使用流體	壓縮空氣					
調壓結構	活 塞 式					
本體材質	鋁壓鑄					
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選配)					
過濾精度	PE濾蕊:5μm(標準配備)、40μm(選購)；燒結銅濾蕊(選購):5μm、40μm					
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²					
最大進氣壓	15 kgf/cm ²					
最大流量	l/min (ANR) 40μm	2080	2100	2600	7940	8200
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
濾杯容量	105cc			210cc		
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)					
淨重	930g (AL 鋁杯 1230g)			1360g (AL 鋁杯 1710g)		
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭					


P1-25

尺寸圖



UFR-02, 03, 04

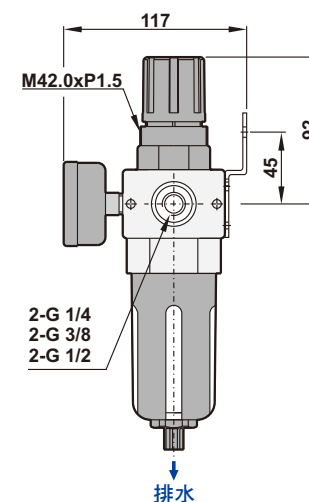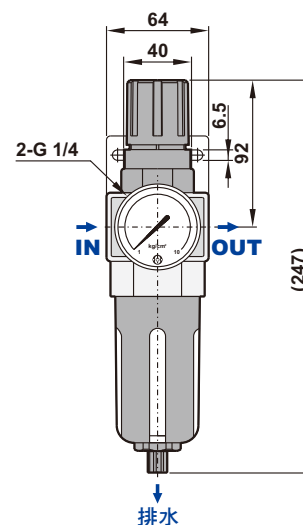


鋁杯(AL)

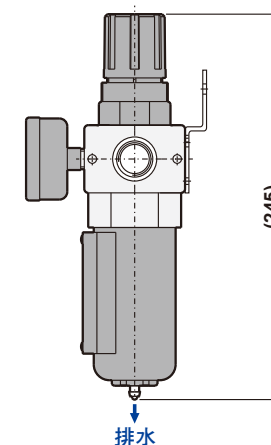


UFR-06, 08

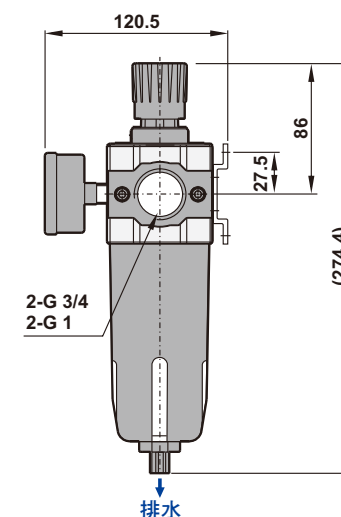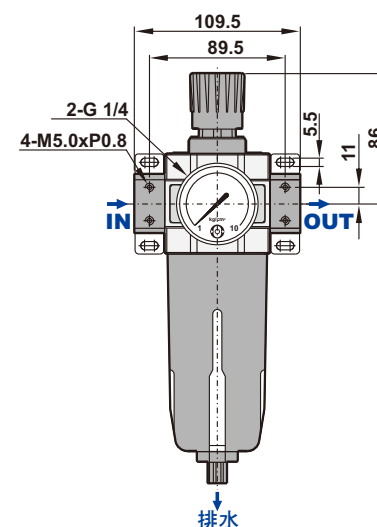

鋁杯(AL)

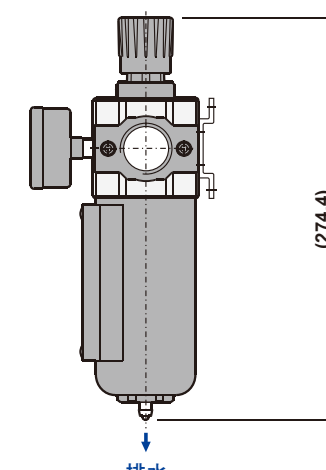

流量表

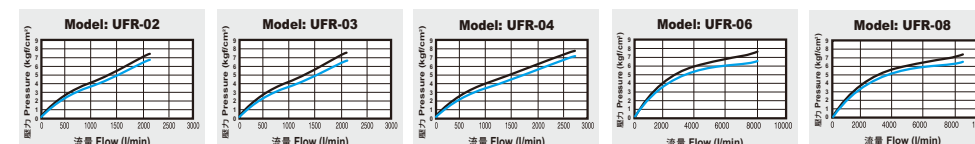

P1-26

說明:

X軸: 流量(l/min)
Y軸: 壓力(kgf/cm²)
藍線 (P0) 出氣孔壓力
黑線 (P1) 進氣口壓力
P1-P0=壓力範圍