


U 系列 三點式三點組合

F.R.L Combination

工程符號



特色

1. 有效快速排除水及微粒
2. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便
3. 壓力調整簡單精準
4. 不用關掉氣源及停線加油
5. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
6. 耐酸鹼杯及鋁杯，可供週邊環境有機溶劑及化學藥品有揮發性氣體使用
(有關問題可與本公司詢問)



※ 油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號

UFRL	-	02	N	C	H	A	SB
三點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	杯子材質	三通氣塊	
	02: 1/4"	空白: G	PE濾蕊	空白: 半自動排水	空白: 標準杯	空白: 無	
	03: 3/8"	N : NPT	空白: 5µm	H : 手動排水	A : 耐酸鹼杯	SB : 三通氣塊	
	04: 1/2"	R : Rc	C : 40µm	D : 自動排水	AL : 鋁杯		
	06: 3/4"		燒結銅濾蕊				
	08: 1"		S: 5µm				
			T: 40µm				

不排氣型請洽業務

※ 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓


規格表

機 型	UFRL-02	UFRL-03	UFRL-04	UFRL-06	UFRL-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
調壓結構	活塞式				
本體材質	鋁壓鑄				
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選配)				
過濾精度	PE濾蕊:5µm(標準配備)、40µm(選購)；燒結銅濾蕊(選購):5µm、40µm				
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²				
最大進氣壓	15 kgf/cm ²				
最大流量 l/min (ANR) 40µm	2080	2100	2600	7940	8200
環境溫度	-10℃ ~ 60℃				
濾杯容量	105cc			210cc	
油杯容量	125cc			235cc	
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)				
淨重	1800g (AL 鋁杯 2400g)			2650g (AL 鋁杯 3350g)	
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭				


P1-17

尺寸圖






UFRL-02, 03, 04

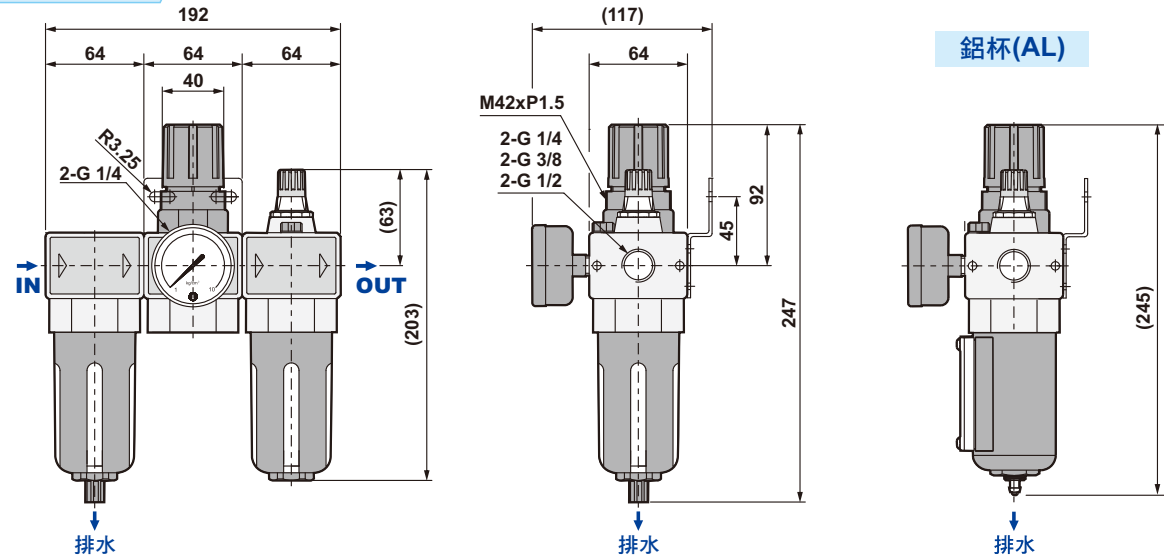

UFRL-06, 08

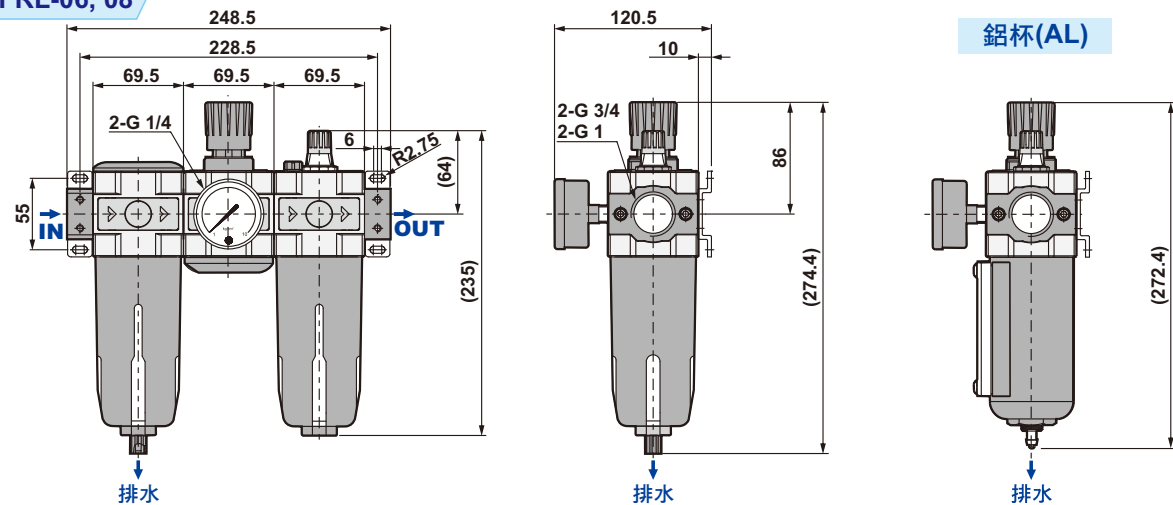

流量表



說明:

X軸：流量(l/min)

Y軸：壓力(kgf/cm²)

藍線(P0) = 出氣孔壓力

黑線(P1) = 進氣口壓力

P1-P0 = 壓力範圍

P1-18

調理元件

氣源

U 系列

UFRL

UFRL

UFR

UF

UR

UL

AD940

UV