


工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外
3. 適用半導體工業
4. 有效快速排除水及微粒
5. 壓力調整敏感精準
6. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

USFR	B	—	02	N	C	H	W
不鏽鋼調壓過濾	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	視窗
	空白 : 0.5~30kgf/cm ² (1/4", 3/8", 1/2" 適用) 0.5~28kgf/cm ² (3/4", 1" 適用) B : 0.5~12kgf/cm ²		02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2" 06 : 3/4" 08 : 1"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5μm C : 40μm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水 D : 自動排水 (限操作壓力 0.5~9.9kgf/cm ²)	空白 : 無 W : 視窗 (3/4", 1" 適用) 註1: 限低壓

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓



※註1：限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm²)
※彈簧：USFR/LB:SUS303
USFR/L:合金鋼

規格表

機 型	USFR-02	USFR-03	USFR-04	USFR-06	USFR-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
調壓結構	活 塞 式				
本體材質	不 鏽 鋼SUS316				
杯子材質	不 鏽 鋼SUS316				
壓力錶材質	外殼不 鏽 鋼SUS304、牙口不 鏽 鋼SUS316				
過濾精度	5μm(標準配備)				
濾蕊材質	不 鏽 鋼SUS316				
操作壓力	USFRB:0.5 ~ 12 kgf/cm ² USFR:0.5 ~ 30 kgf/cm ²			USFRB:0.5 ~ 12 kgf/cm ² USFR:0.5 ~ 28 kgf/cm ²	
最大進氣壓	60 kgf/cm ² (視窗: 15 kgf/cm ²)				
最大流量 l/min (ANR) 40μm	2200	2500	3800	B8500/17000	B8900/21000
環境溫度	-10℃ ~ 70℃				
濾杯容量	110cc			200cc	
耐壓力	80 kgf/cm ² (視窗 : 40 kgf/cm ²)				
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ²)洩水				
淨重	2000g			4580g	
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 20kg)、塞頭、固定架組				
選購配件	壓力錶(0 ~ 10kg)、壓力錶 (0 ~ 30kg)				

尺寸圖

USFR-02, 03, 04

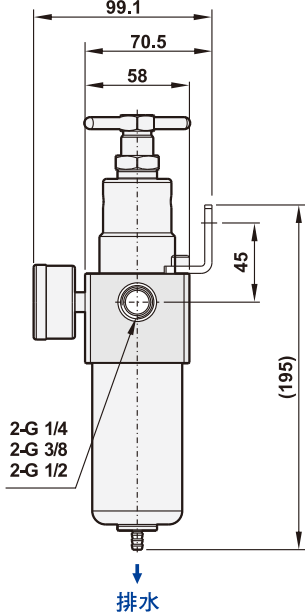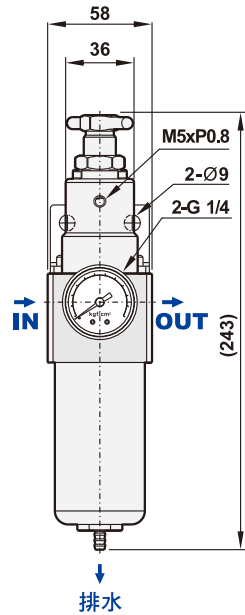

USFR-06, 08

