


工程符號



特色

- 1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- 2. 適用戶外及有酸鹼環境
- 3. 適用半導體工業
- 4. 不用關掉氣源及不用停線加油
- 5. 細霧狀給油確保有效保護並延長機件壽命
- 6. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

USL	B	—	02	N	W
不鏽鋼油霧器	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	視窗
	空白 : 0~60kgf/cm ² B : 0~12kgf/cm ²		02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2" 06 : 3/4" 08 : 1"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 無 W : 視窗 (3/4", 1"適用) 註1: 限低壓

※註1：限B級壓力(0 ~ 12 kgf/cm²)

規格表

機 型	USL-02	USL-03	USL-04	USL-06	USL-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
本體材質	不鏽鋼SUS316				
杯子材質	不鏽鋼SUS316				
操作壓力	USL: 0 ~ 60 kgf/cm ² , USLB: 0 ~ 12 kgf/cm ²				
油杯容量	130cc			220cc	
最大進氣壓	60 kgf/cm ² (視窗: 15 kgf/cm ²)				
最大流量 l/min(ANR)	2500	2525	4100	B13200/26400	
環境溫度	-10℃ ~ 70℃				
耐壓力	80 kgf/cm ² (視窗 : 40 kgf/cm ²)				
淨重	1750g			3360g	
附屬配件	固定架組				



CE II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C



※ 油品建議等級：ISO-VG32

尺寸圖

USL-02, 03, 04

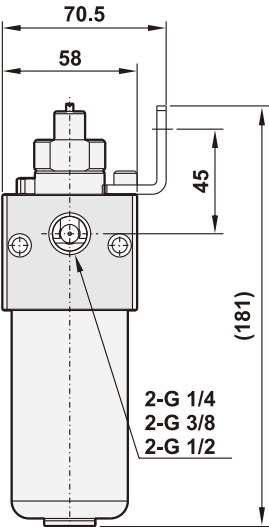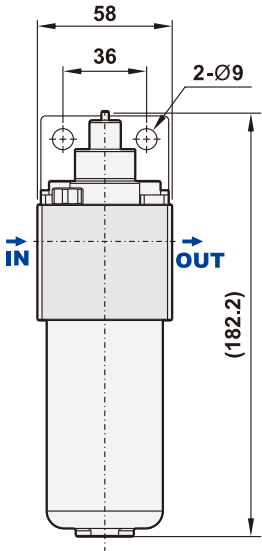

USL-06, 08

