


## 工程符號



## 特色

1. SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 不用關掉氣源及不用停線加油
5. 細霧狀給油確保有效保護並延長機件壽命



※ 油品建議等級：ISO-VG32



## 訂購代號

USL	B	-	02	N	W
不銹鋼油霧器	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	視窗
	空白: 0.5~30kgf/cm <sup>2</sup> (1/4", 3/8", 1/2" 適用)		02: 1/4"	空白: G	空白: 無
	0.5~28kgf/cm <sup>2</sup> (3/4", 1" 適用)		03: 3/8"	N : NPT	W : 視窗 (3/4", 1" 適用)
	B : 0.5~12kgf/cm <sup>2</sup> (3/4", 1" 適用)		04: 1/2"	R : Rc	註1: 限低壓
			06: 3/4"		
			08: 1"		



※ 註1：限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 規格表

機型	USL-02	USL-03	USL-04	USL-06	USL-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
本體材質	不銹鋼SUS316				
杯子材質	不銹鋼SUS316				
操作壓力	0.5 ~ 30 kgf/cm <sup>2</sup>			USLB: 0.5 ~ 12 kgf/cm <sup>2</sup> USL: 0.5 ~ 28 kgf/cm <sup>2</sup>	
油杯容量	130cc			220cc	
最大耐壓	60 kgf/cm <sup>2</sup> (視窗: 15 kgf/cm <sup>2</sup> )				
最大流量 l/min(ANR)	2500	2525	4100	B13200/26400	
環境溫度	-10°C ~ 70°C				
淨重	1750g			3360g	
附屬配件	固定架組				

## 尺寸圖

USL-02, 03, 04

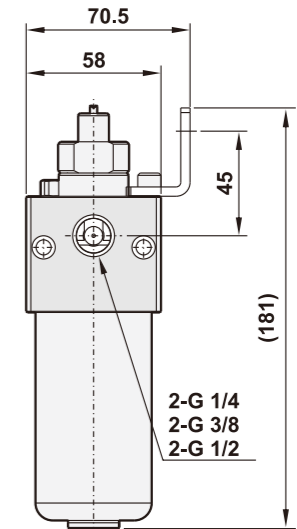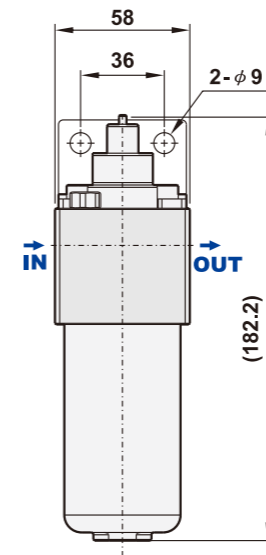

USL-06, 08

