


工程符號



特色

- 1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- 2. 適用戶外
- 3. 適用半導體工業
- 4. 壓力調整敏感精準
- 5. 品質嚴格管制
- 6. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

USR	B	—	02	N
不鏽鋼調壓閥	壓力		配管尺寸	配管口螺牙
	空白 : 0~30kgf/cm ² (1/4", 3/8", 1/2" 適用)		02 : 1/4"	空白 : G
	0~28kgf/cm ² (3/4", 1" 適用)		03 : 3/8"	N : NPT
	B : 0~12kgf/cm ²		04 : 1/2"	R : Rc
			06 : 3/4"	
			08 : 1"	

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

※彈簧：USRB:SUS303
USR:合金鋼

規格表


機 型	USR-02	USR-03	USR-04	USR-06	USR-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
調壓結構	活 塞 式				
本體材質	不鏽鋼SUS316				
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304、牙口不鏽鋼SUS316				
操作壓力	USRB: 0 ~ 12 kgf/cm ² USR: 0 ~ 30 kgf/cm ²			USRB: 0 ~ 12 kgf/cm ² USR: 0 ~ 28 kgf/cm ²	
最大進氣壓	60 kgf/cm ²				
最大流量 l/min(ANR)	1950	2250	2520	B9000/18000	B9400/22000
環境溫度	-10°C ~ 70°C				
耐壓力	80 kgf/cm ²				
淨重	1400g			3400g	
附屬配件	壓力錶 (0~20kg)、塞頭、固定架組				
選配	壓力錶 (0~10kg)、壓力錶 (0~30kg)				

CE II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135℃ Db
-10℃ ≤ Ta ≤ 70℃




尺寸圖


USR-02, 03, 04

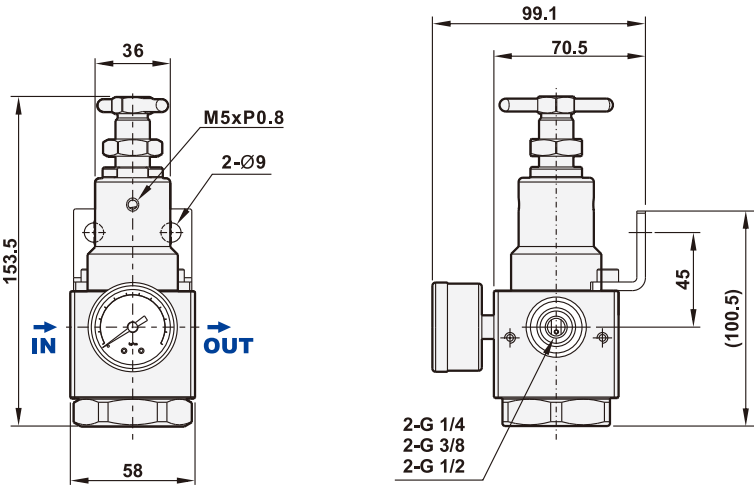

USR-06, 08

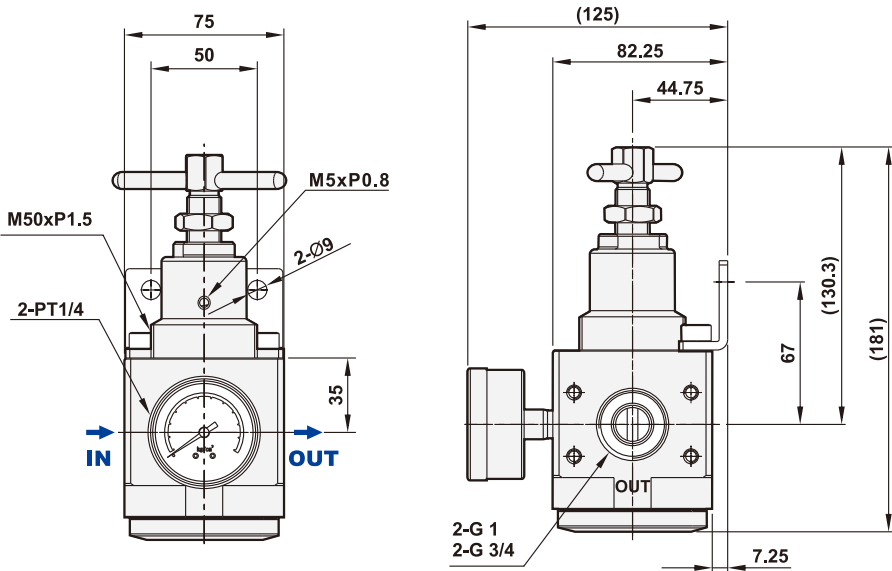

流量圖

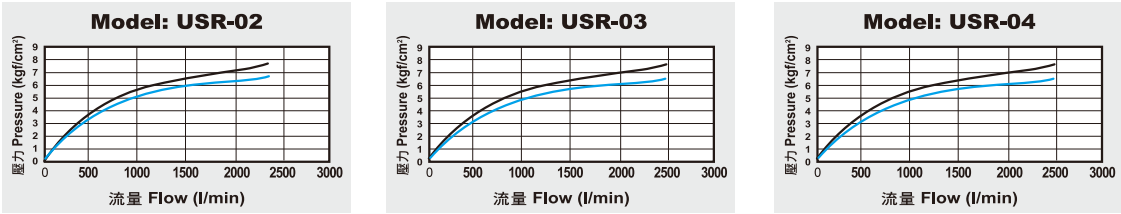

說明:

X軸：流量(l/min)；Y軸：壓力(kgf/cm²)；藍線 (P0) = 出氣孔壓力；黑線 (P1) = 進氣口壓力；P1-P0 = 壓力範圍