

■ 特色

1. 中小型，18mm電磁閥
2. 外部手動，方便測試及操作
3. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
4. 線圈參考P5-2



■ 訂購代號

AM520	B	X	-	01	N	-	S	2	-	D	L
520 : 五口二位	底座	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	接線型式	指示燈			
530 : 五口三位	空白 : 標準型 B : 底座型	空白 : 標準型 五口三位 空白 : 中間封閉 X : 中間排氣 Y : 中間加壓	01 : 1/8"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單電控 D : 雙電控	1 : 110VAC 2 : 220VAC 6 : 24VAC 7 : 12VDC 9 : 24VDC	空白 : 出線型 D : DIN型	空白 : 無 L : LED			


■ 並聯座訂購代號

MF520 - 01	N	02	SF520 - 01	N	02
標準型	配管口螺牙	聯數	底座型	配管口螺牙	聯數
	空白 : G N : NPT R : Rc	02 : 2聯 03 : 3聯 XX : xx聯		空白 : G N : NPT	02 : 2聯 03 : 3聯 XX : xx聯


■ 規格表

機型	AM520-01-S(D)	AM520B-01-S(D)	AM530-01-D
配管尺寸	1/8"		
本體材質	鋁合金		
使用流體	壓縮空氣		
作動方式	內引導式		
有效截面積	11mm ²		9mm ²
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²		2~7 kgf/cm ²
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²		
環境溫度	-10℃ ~ 60℃		
負載循環	100% ED		
線圈接線型式	出線型 (標準), DIN (選購)		
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)		
絕緣等級	F		
電壓差允許度	±10%		
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購		
淨重	125g (175g)	580g (660g)	215g

■ 流量表

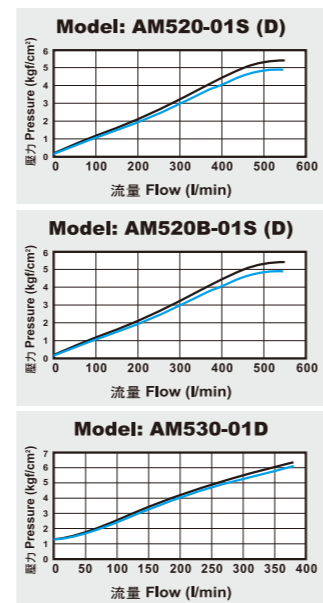

■ 尺寸圖

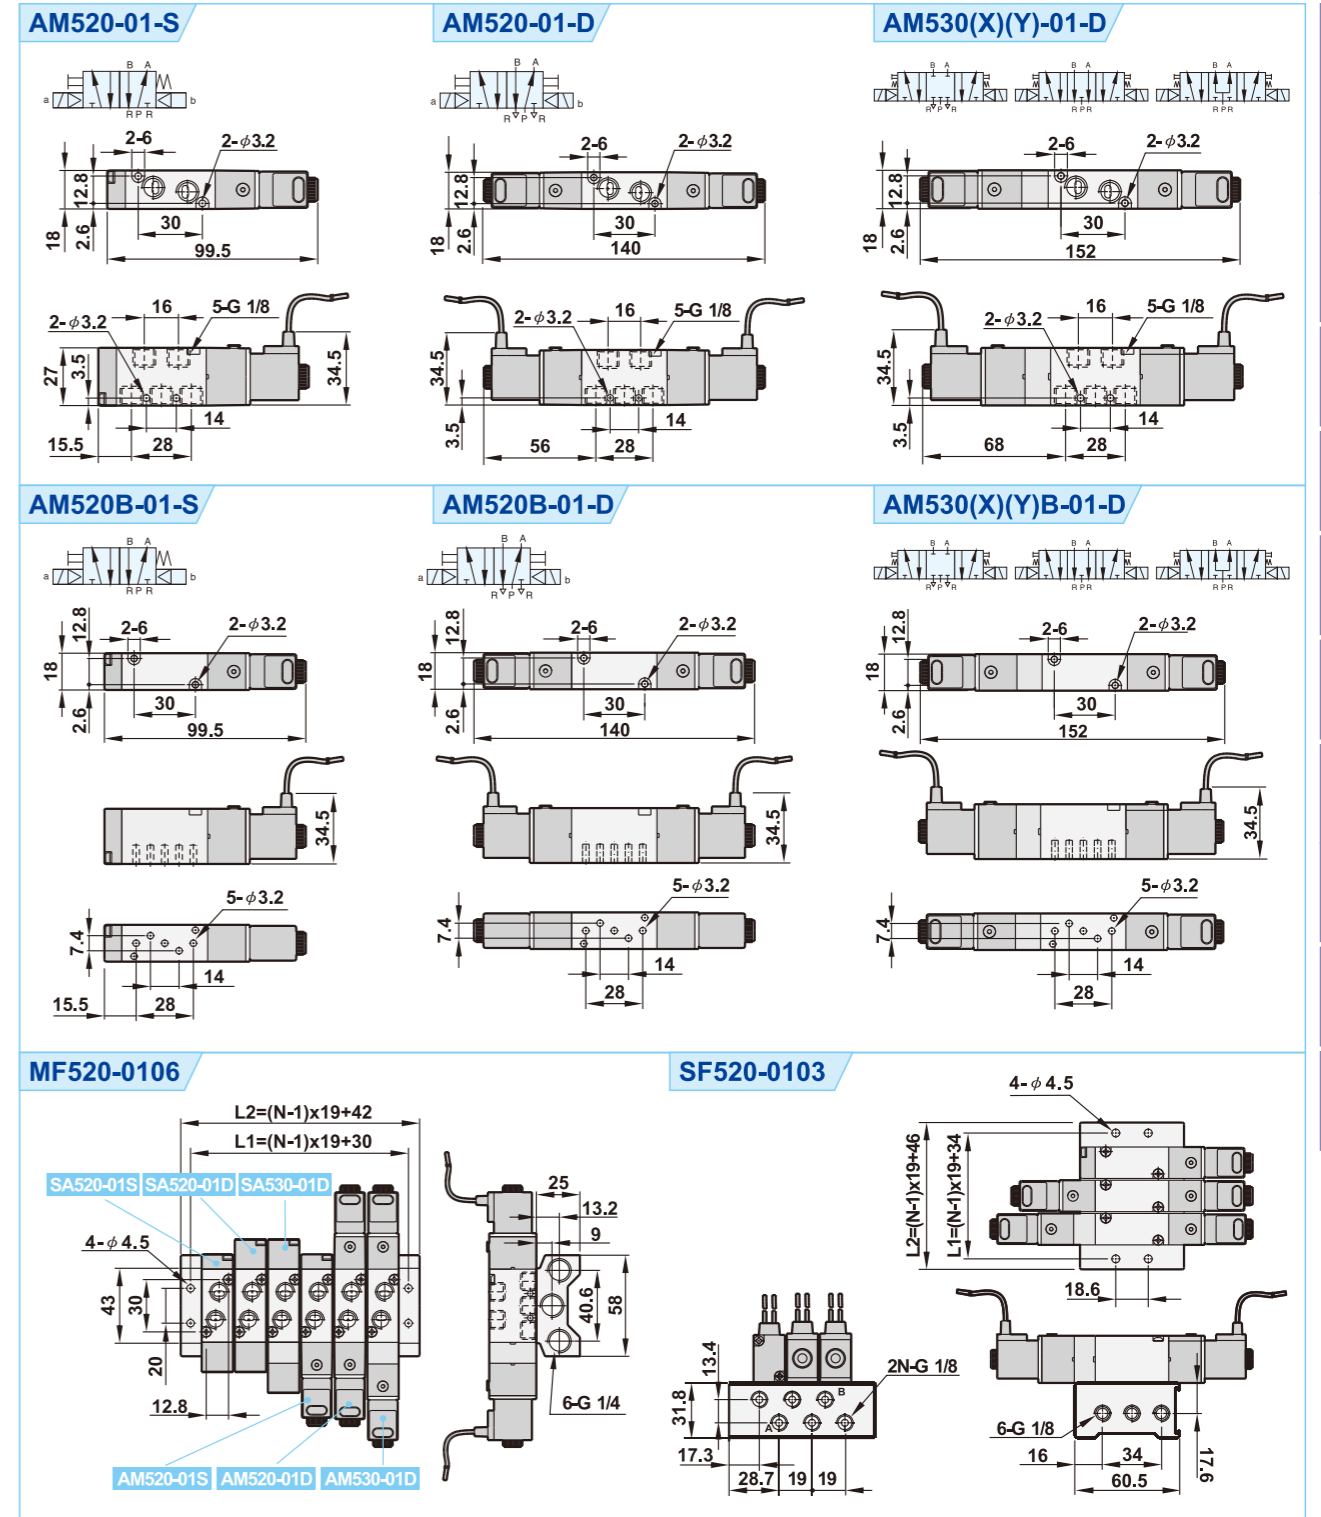

聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	49	68	87	106	125	144	163	182	201	L1	53	72	91	110	129	148	167	186	205
L2	61	80	99	118	137	156	195	194	213	L2	65	84	103	122	141	160	179	198	217