

■ 特色

1. 中型，22mm電磁閥，流量大
2. 外部手動，可固定，操作方便
3. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
4. 線圈參考 P5-1



■ 訂購代號

BM520	X	-	02	N	-	S	2	-	L	E1
520 : 五口二位	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈		線圈	
530 : 五口三位	空白:標準型		02 : 1/4"	空白 :G	S :單電控	1 :110VAC	空白:無		空白 :DIN	
	五口三位		03 :3/8"	N :NPT	D:雙電控	2:220VAC	L :LED		F :出線	
	空白:中間封閉		04 :1/2"	R :Rc		6:24VAC			E1 :防爆22mm寬	
	X :中間排氣					7:12VDC			E2 :防爆30mm寬	
	Y :中間加壓					9:24VDC			E3 :防爆CSA認證	

* 防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P5-10
* 長時間通電建議使用E-BM520系列，可解決因溫升導致的切換問題(限12VDC, 24VDC)


■ 並聯座訂購代號

MFB520 - 02	N	02
配管尺寸	配管口螺牙	聯數
02 : 1/4"	空白 :G	02 : 2聯
03 : 3/8"	N :NPT	03 : 3聯
04 : 1/2"	R :Rc	XX :xx聯

■ 規格表

機 型	BM520-02-S(D)	BM530-02-D	BM520-03-S(D)	BM530-03-D	BM520-04-S(D)	BM530-04-D
配管尺寸	1/4", 1/8" (排氣孔)		3/8", 1/4" (排氣孔)		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
作動方式	內引導式					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	30mm ²	18mm ²	50mm ²	30mm ²
工作壓力範圍	2 ~ 8 kgf/cm ²					
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10°C ~ 60°C					
負載循環	100% ED					
線圈接線型式	DIN (標準)					
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)					
絕緣等級	F					
電壓差允許度	±10%					
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購					
淨重	235g(335g)	445g	410g(500g)	700g	590g(720g)	770g


■ 尺寸圖

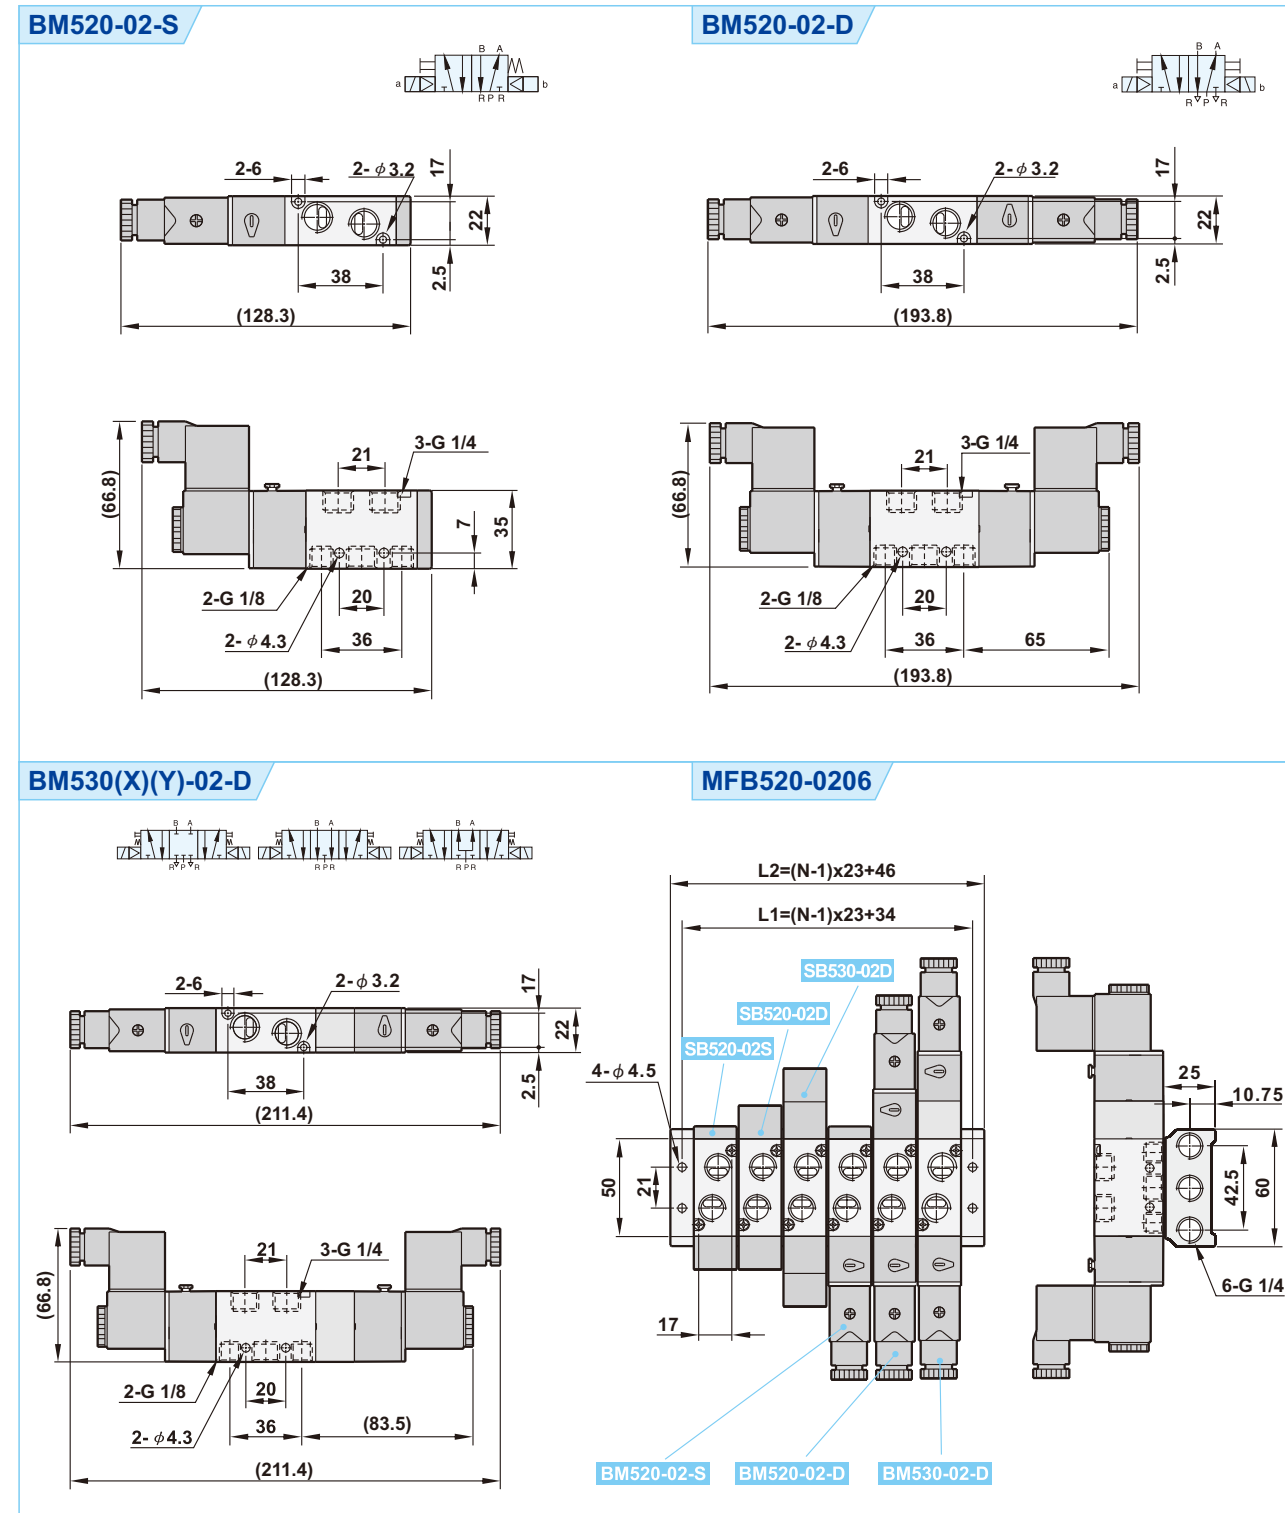


並聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	57	80	103	126	149	172	195	218	241
L2	69	92	115	138	161	184	207	230	253

■ 尺寸圖


BM520-03-S

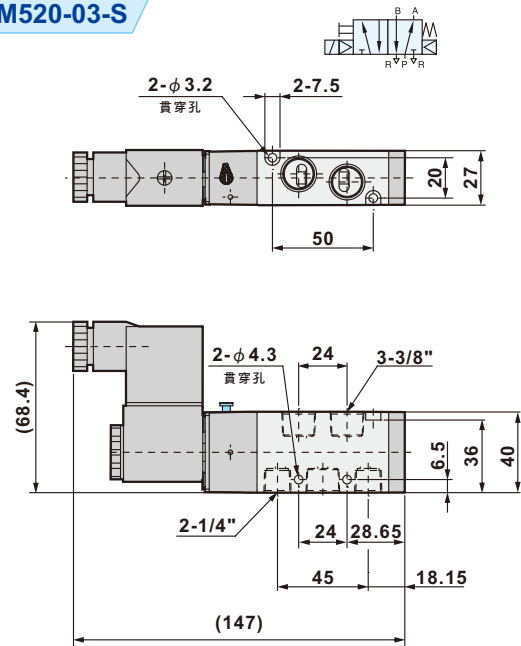


BM520-03-D

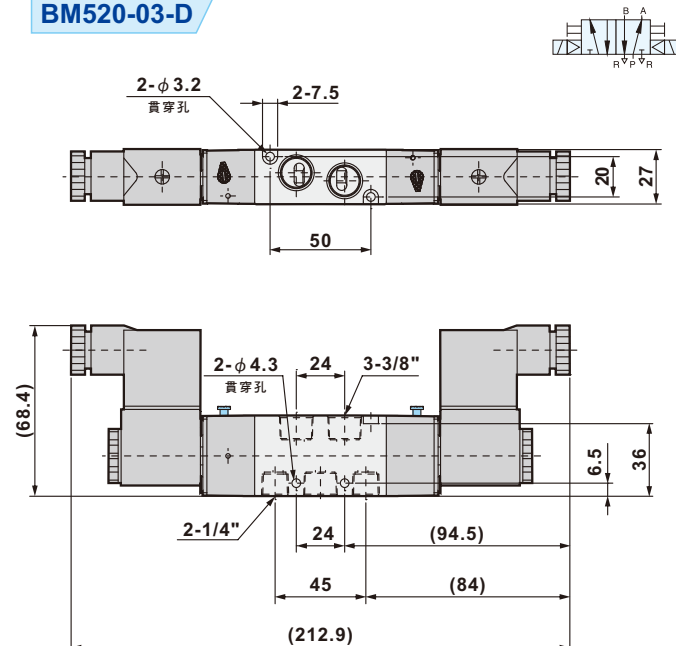

BM530(X)(Y)-03-D

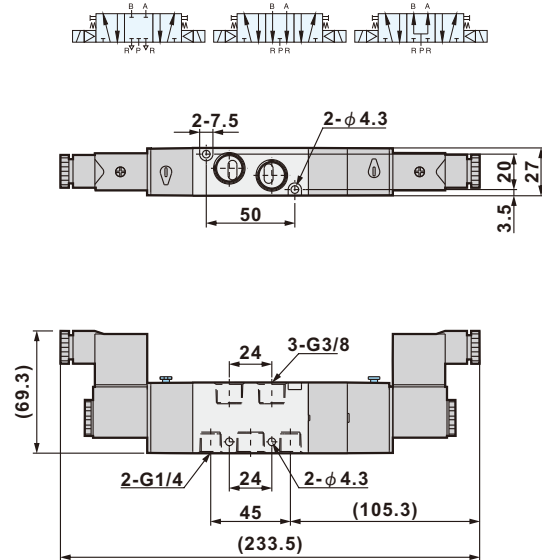

MFB520-0306

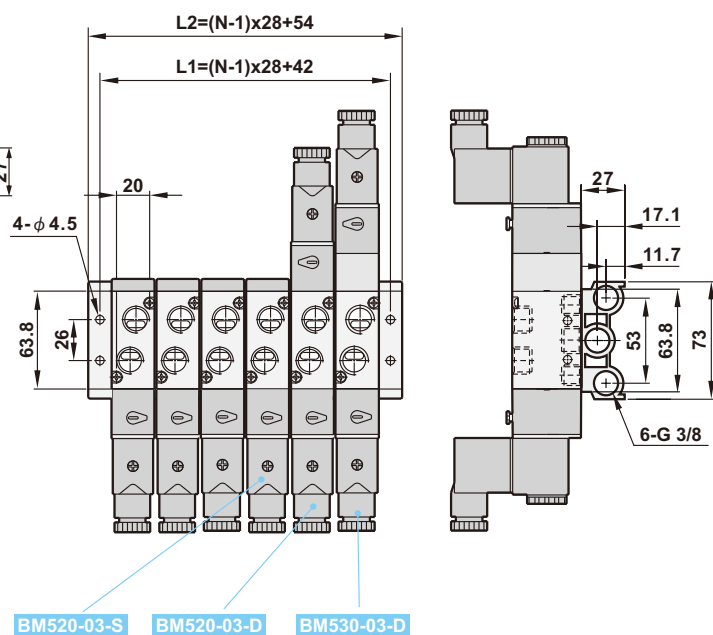


BM520-03-S BM520-03-D BM530-03-D


並聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	70	98	126	154	182	210	238	266	294
L2	82	110	138	166	194	222	250	278	306

■ 尺寸圖


BM520-04-S

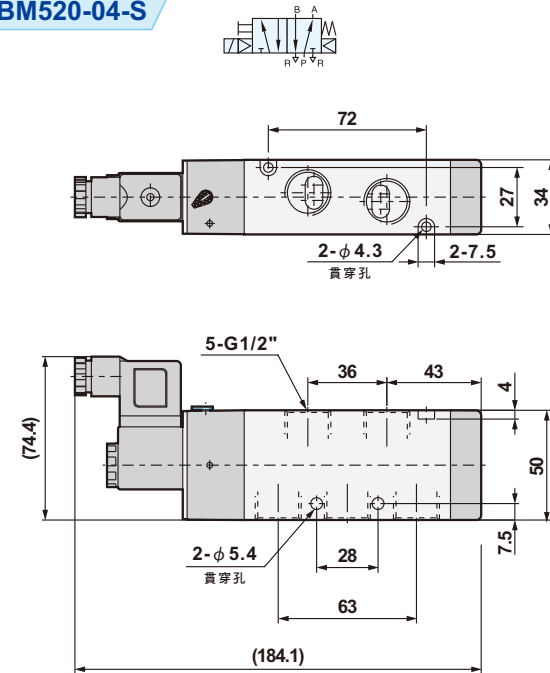


BM520-04-D

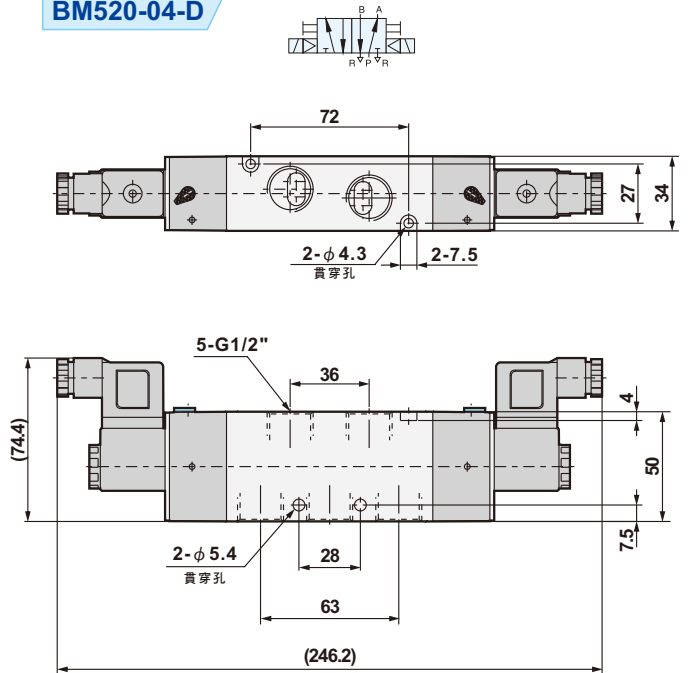

BM530(X)(Y)-04-D

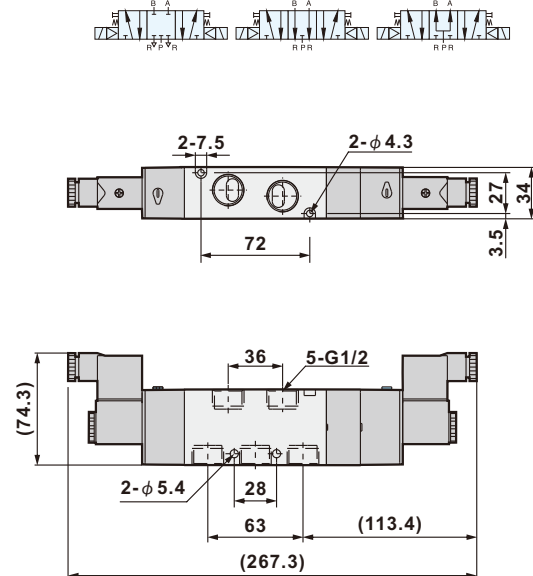

MFB520-0406

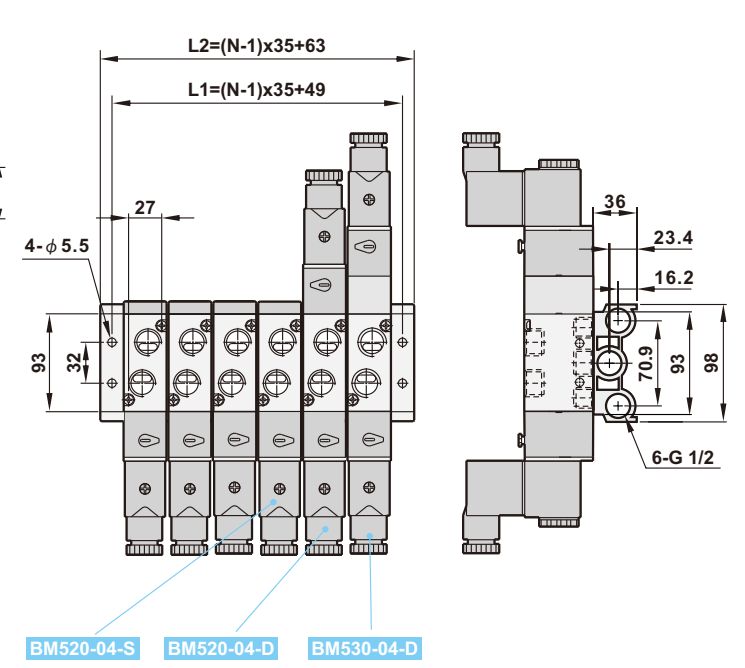

BM520-04-S BM520-04-D BM530-04-D

並聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	84	119	154	189	224	259	294	329	364
L2	98	133	168	203	238	273	308	343	378