


■ 特色

1. 有效截面積大，流量大
2. 固定孔符合ISO規格，可搭配單動式及複動式球塞閥作動
3. 外部手動，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
5. 線圈參考P5-1




■ 訂購代號

CY525 - 02	N	-	S	2	-	L	E1
五口二位 附轉換墊片，可轉換成三口二位電磁閥(如圖一)	配管尺寸 02 : 1/4"	配管口螺牙 空白 : G N : NPT R : Rc	電控代號 S : 單電控 D : 雙電控	電壓代號 1 : 110VAC 2 : 220VAC 6 : 24VAC 7 : 12VDC 9 : 24VDC	指示燈 空白 : 無 L : LED	線圈 空白 : DIN F : 出線 E1 : 防爆22mm寬 E2 : 防爆30mm寬 E3 : 防爆CSA寬	

※ 防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P5-10
※ 選用E3防爆線圈，須加購墊片組(ZGCY520-02S)

■ 尺寸圖

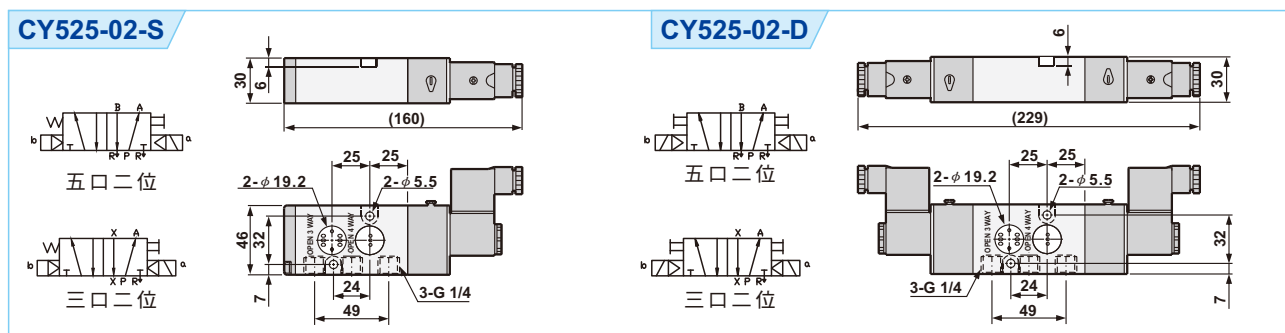

■ 規格表

機 型	CY525-02-S	CY525-02-D
配管尺寸	1/4"	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	35mm ²	
作動方式	內部引導	
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓為選購	
淨重	305g	390g

■ 流量表

