

■ 特色

1. 可作常開或常閉
2. 7種安裝方式
3. 盤面固定孔尺寸 $\phi 12$



■ 訂購代號


MSV30132	—	01	N	V
三口二位	配管尺寸	配管口螺牙	操作頭	
	01: 1/8"	空白: G N : NPT R : Rc	V : 觸發開關 R : 滾輪 P : 按鍵 D : 單向滾輪	
			B : 球型操作 A : 氣引導 F : 手指操作	

■ 規格表


機 型	MSV30132-01
配管尺寸	1/8"
本體材質	鋁合金
盤面安裝直徑	12mm
使用流體	壓縮空氣
本體有效截面積	5.5mm ²
工作壓力範圍	0 ~ 9 kgf/cm ²
A型氣引導壓	啟動壓力: 3.5 ~ 4.5 kgf/cm ²
最大耐壓	10 kgf/cm ²
環境溫度	-10℃ ~ 60℃

■ 尺寸圖


MSV30132-01V

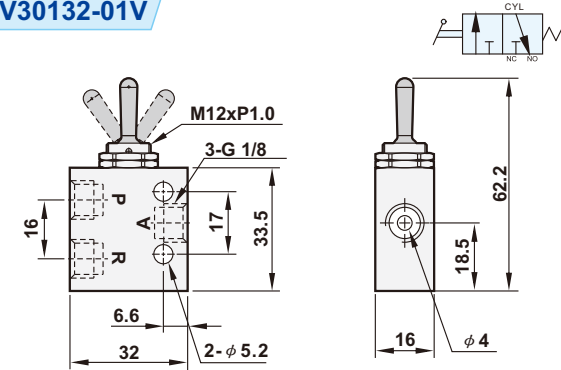


MSV30132-01R

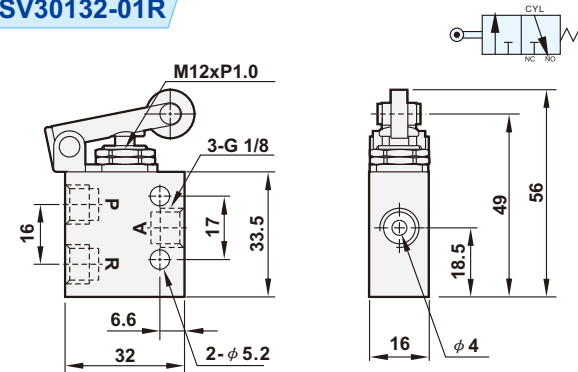


MSV30132-01P

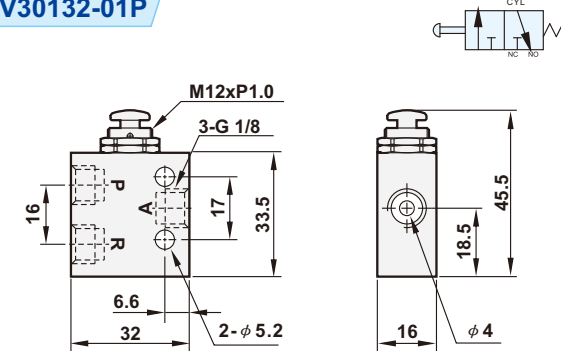


MSV30132-01D

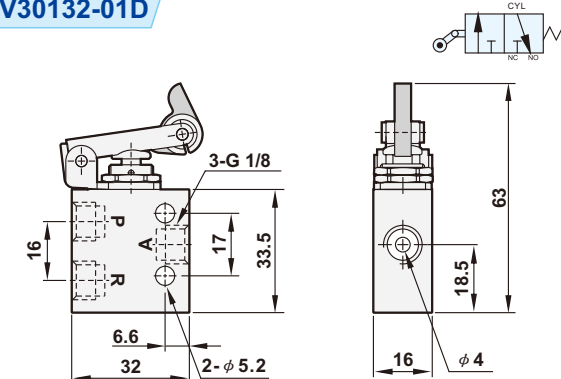

MSV30132-01B

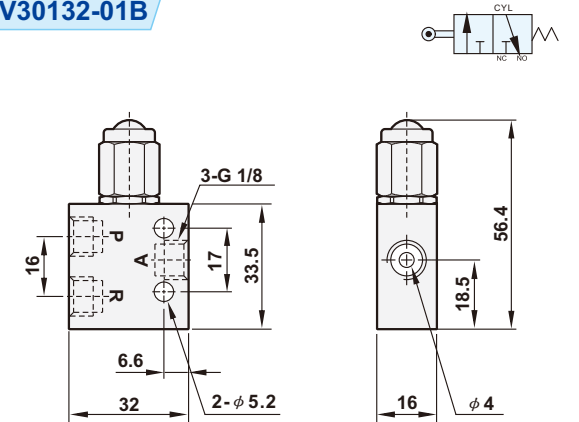

MSV30132-01A

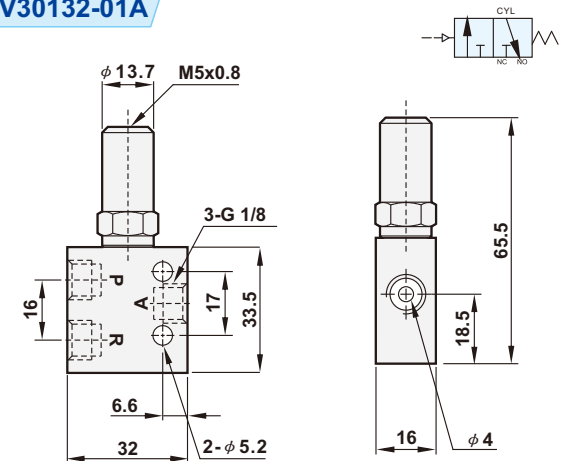

MSV30132-01F

