

■ 特色

1. 可與其它氣、電3/2、5/2閥配合使用，可做遠端遙控，適用於特殊易燃環境
2. 氣壓驅動，反應確實




■ 訂購代號

SB520	X	-	02	N	S
520 : 五口二位	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙	氣控代號
530 : 五口三位	空白:標準型 五口三位 空白:中間封閉 X :中間排氣 Y :中間加壓		02 :1/4"	空白 :G N :NPT R :Rc	S :單氣控 D :雙氣控

* 並聯底座(MFB520-020x)請參考P2-15

■ 尺寸圖

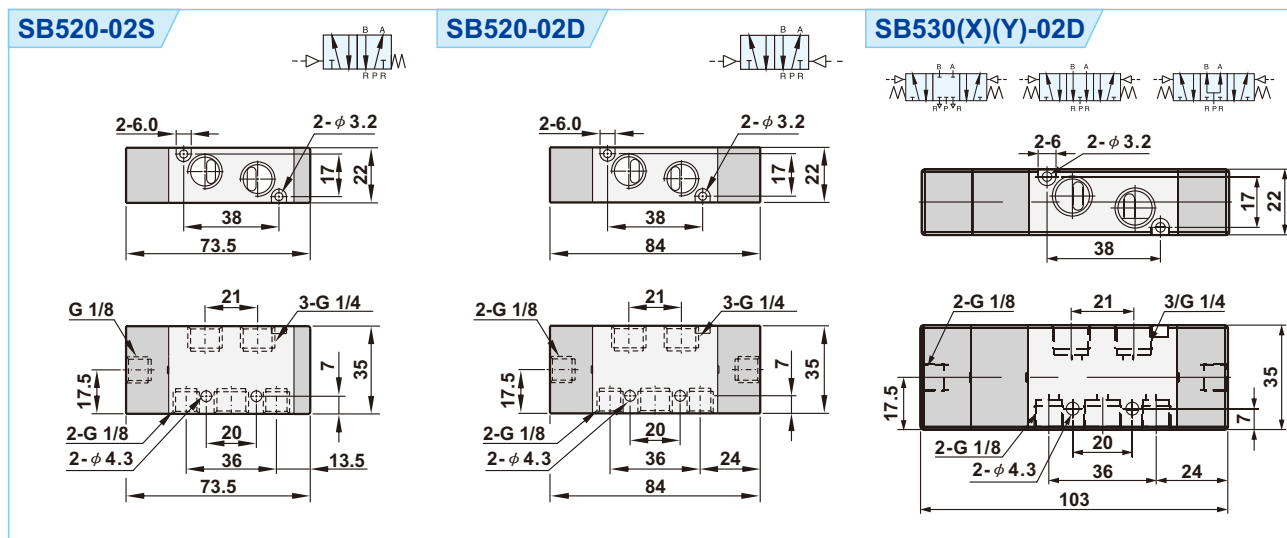

■ 規格表

機型	SB520-02S	SB520-02D	SB530-02D
配管尺寸		1/4"	
本體材質		鋁合金	
有效截面積		18mm ²	14mm ²
使用流體		壓縮空氣	
作動方式		外部引導 (1.5 ~ 7 kgf/cm ²)	
工作壓力範圍		0 ~ 8 kgf/cm ²	0 ~ 7 kgf/cm ²
最大耐壓		9.9 kgf/cm ²	
環境溫度		-10°C ~ 60°C	
淨重	135g	145g	220g

■ 流量表

