

■ 特色


1. 可與其它氣、電3/2、5/2閥配合使用，可做遠端遙控，適用於特殊易燃環境
2. 氣壓驅動，反應確實



■ 訂購代號


SK320 N	—	01	N	S
三口二位	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	氣控代號
	空白 : 常閉型 N : 常開型	01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單氣控

■ 流量表

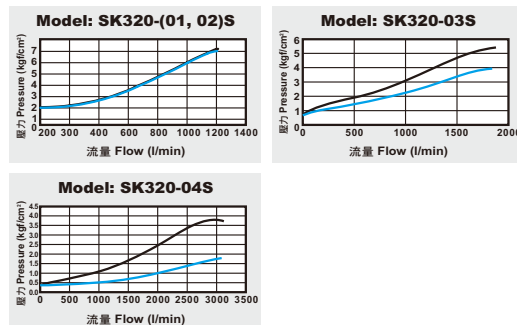


■ 尺寸圖

SK320-01~04

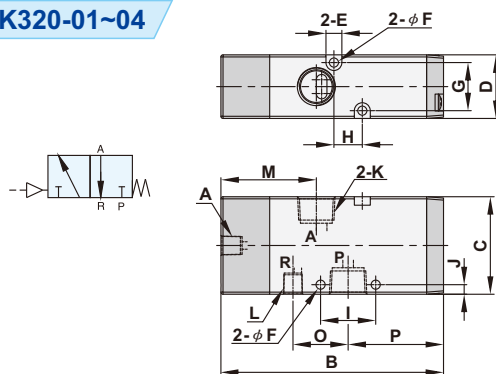

SK320N-01~04

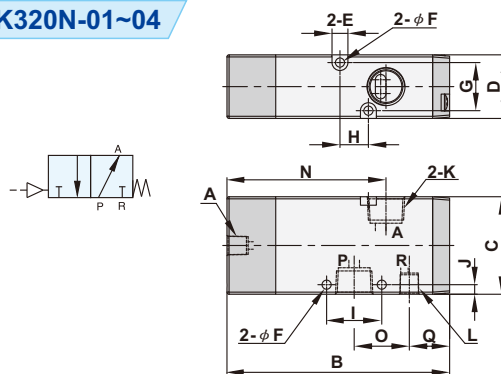

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SK320(N)-01	G 1/8	73.4	35	26	7	4.3	19	10	21	4	G 1/8	G 1/8	32	52	18.5	31.5	12.9
SK320(N)-02	G 1/8	73.4	35	26	7	4.3	19	10	21	4	G 1/4	G 1/8	30.5	53.5	18.5	31.5	12.9
SK320(N)-03	G 1/8	105	46	30	7.5	4.3	22.7	13.4	26	4.5	G 3/8	G 3/8	45	75	26	45	19
SK320(N)-04	G 1/8	143	50	34	7.5	4.3	26	16	36	6	G 1/2	G 1/2	55.5	97.5	36	66.5	30.75

■ 規格表

機型	SK320-01S	SK320-02S	SK320-03S	SK320-04S
配管尺寸	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	鋁合金			
有效截面積	14mm ²	18mm ²	35mm ²	70mm ²
使用流體	壓縮空氣			
作動方式	外部引導 (1.5 ~ 7 kgf/cm ²)			
工作壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²			
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²			
環境溫度	-10℃ ~ 60℃			
淨重	180g		375g	595g