

SK 系列 5/2, 5/3 WAY 氣動閥

Pneumatic Valve

■ 特色

1. 可與其它氣、電3/2、5/2閥配合使用，可做遠端遙控，適用於特殊易燃環境
2. 氣壓驅動，反應確實



■ 訂購代號


SK520 520: 五口二位 530: 五口三位	X 切換方式 空白: 標準型 五口三位 空白: 中間封閉 X : 中間排氣 Y : 中間加壓	01 配管尺寸 01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	N 配管口螺牙 空白: G N : NPT R : Rc	S 氣控代號 S : 單氣控 D : 雙氣控
--	---	--	---	--

* 並聯底座(MF520-0x0x)請參考P2-23

■ 規格表

機型	SK520-02S(D)	SK530-02D	SK520-03S(D)	SK530-03D	SK520-04S(D)	SK530-04D
配管尺寸	1/4"		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	35mm ²	32mm ²	70mm ²	54mm ²
作動方式	外部引導 (1.5 ~ 7 kgf/cm ²)					
工作壓力範圍	0~8kgf/cm ²	0~7kgf/cm ²	0~8kgf/cm ²	0~7kgf/cm ²	0~8kgf/cm ²	0~7kgf/cm ²
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10°C ~ 60°C					
淨重	170g/180g	310g	370g/400g	585g	565g/605g	865g

■ 流量表

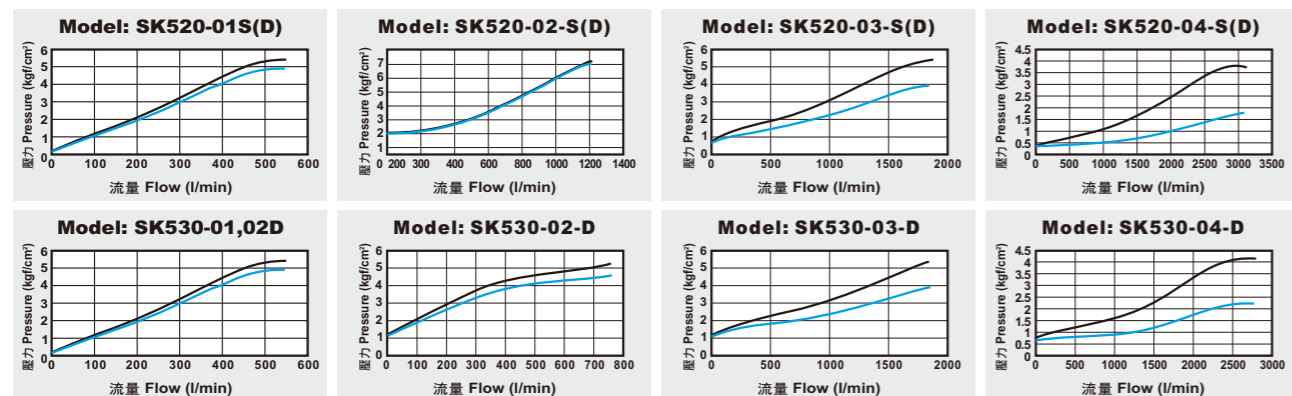

■ 尺寸圖

