

#### ■ 特色

1. 中小型，18mm電磁閥
2. 外部手動，方便測試及操作
3. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
4. 與日本知名廠商固定孔位相同
5. 線圈參考P5-2



#### ■ 訂購代號

<b>SM520</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	
<b>520</b> : 五口二位	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	接線型式	指示燈				
<b>530</b> : 五口三位	空白:標準型 五口三位 空白:中間封閉 <b>X</b> :中間排氣 <b>Y</b> :中間加壓	<b>01</b> :1/8"	空白:G <b>N</b> :NPT <b>R</b> :Rc	<b>S</b> :單電控 <b>D</b> :雙電控	<b>1</b> :110VAC <b>2</b> :220VAC <b>6</b> :24VAC <b>7</b> :12VDC <b>9</b> :24VDC	空白:出線型 <b>D</b> :DIN型	空白:無 <b>L</b> :LED				




#### ■ 並聯座訂購代號

<b>MF52S</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>N</b>	<b>02</b>
			配管口螺牙	聯數
			空白:G <b>N</b> :NPT <b>R</b> :Rc	<b>02</b> :2聯 <b>03</b> :3聯 <b>XX</b> :xx聯


#### ■ 規格表

機型	SM520-01-S	SM520-01-D	SM530-01-D
配管尺寸	1/8"		
本體材質	鋁合金		
使用流體	壓縮空氣		
作動方式	內引導式		
有效截面積	11mm <sup>2</sup>	9mm <sup>2</sup>	
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm <sup>2</sup>	2~7 kgf/cm <sup>2</sup>	
最大耐壓	9.9 kgf/cm <sup>2</sup>		
環境溫度	-10℃ ~ 60℃		
負載循環	100% ED		
線圈接線型式	出線型 (標準), DIN (選購)		
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)		
絕緣等級	F		
電壓差允許度	±10%		
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購		
淨重	125g	195g	215g

#### ■ 流量表



#### ■ 尺寸圖

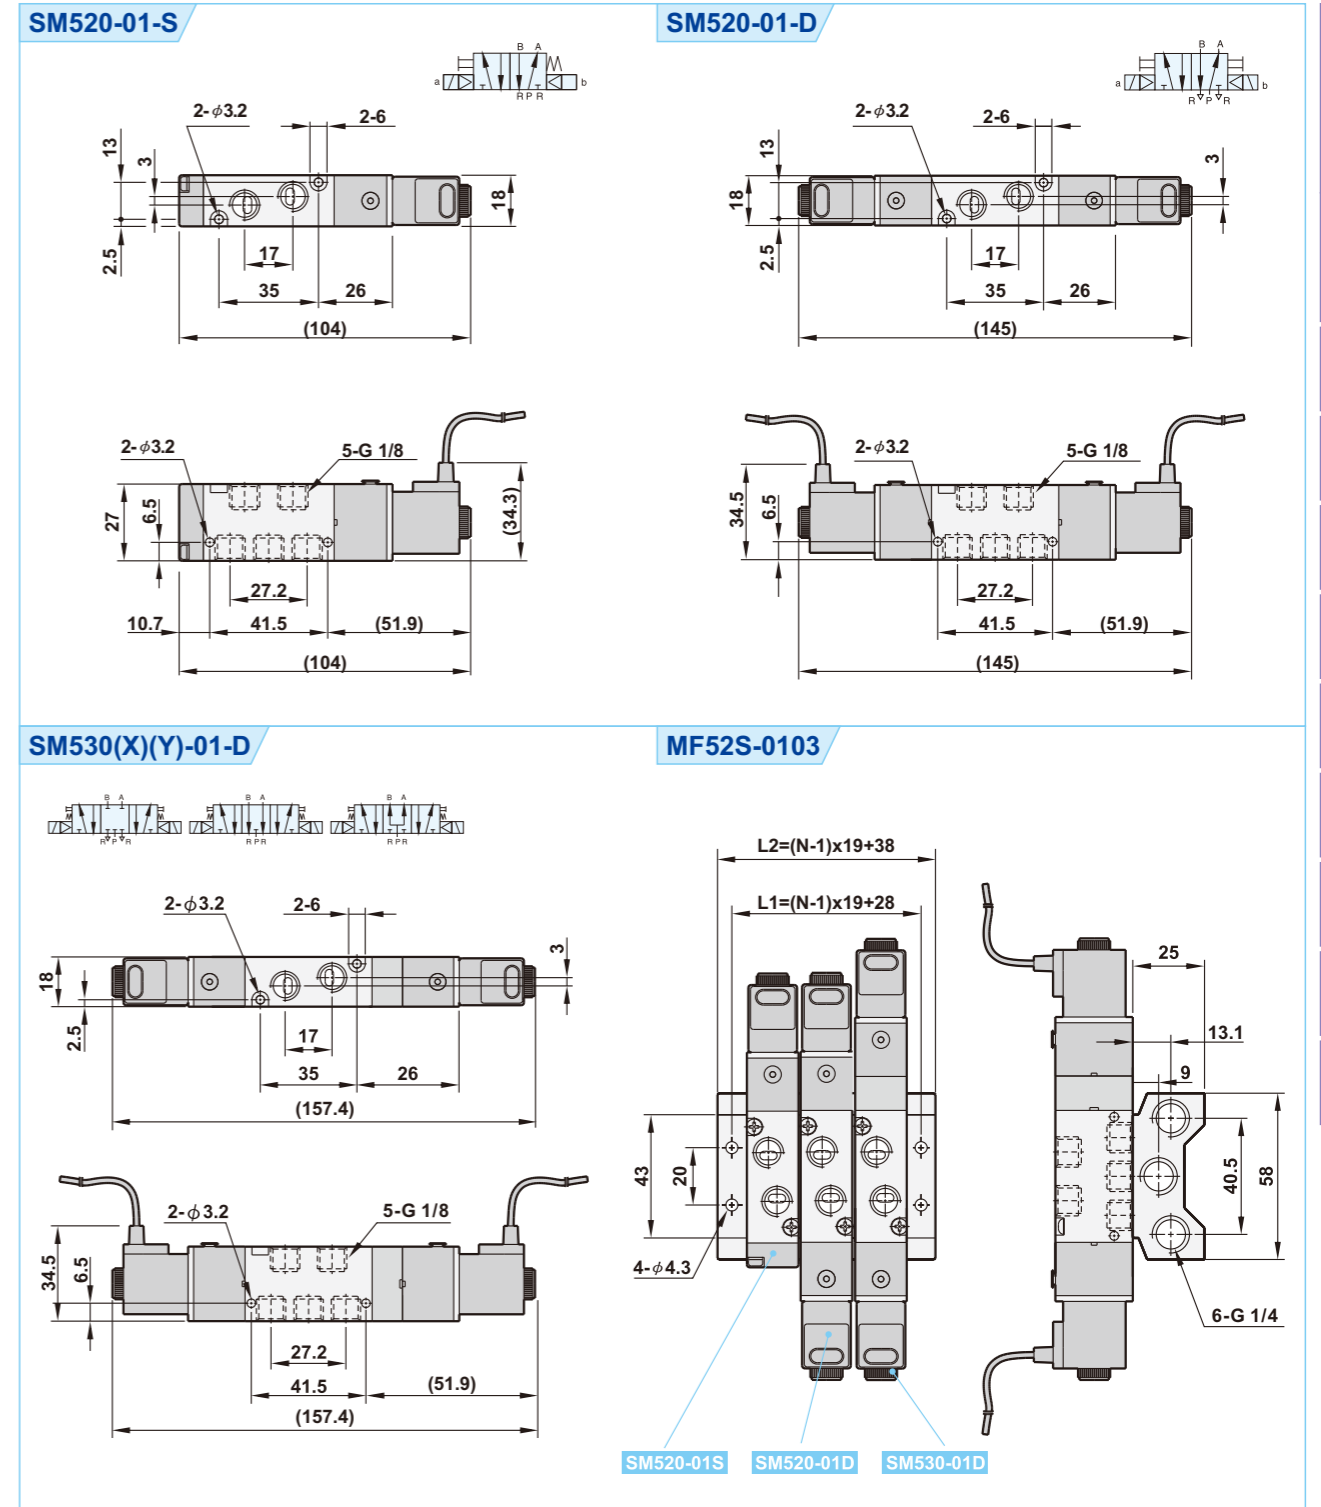

並聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	47	66	85	104	123	142	161	180	199
L2	57	76	95	114	133	152	171	190	209