

■ 特色

1. 本體不鏽鋼材質(SUS316)
2. 線圈參考 P5-1



■ 訂購代號

SPU520 - 02	N	S	2	L	E1
五口二位	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈
	02 : 1/4"	空白 : G	S : 單電控	1 : 110VAC	空白 : 無
	03 : 3/8"	N : NPT	D : 雙電控	2 : 220VAC	L : LED
	04 : 1/2"	R : Rc		6 : 24VAC	
				7 : 12VDC	
				9 : 24VDC	
					F : 出線
					E1 : 防爆22mm寬
					E2 : 防爆30mm寬
					E3 : 防爆CSA認證


※ 防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P5-10
 ※ 長時間通電建議使用E-SPU520系列，可解決因溫升導致的切換問題(限12VDC, 24VDC)

■ 規格表


機 型	SPU520-02-S	SPU520-03-S	SPU520-04-S	SPU520-02-D	SPU520-03-D	SPU520-04-D
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	不鏽鋼					
有效截面積	35mm ²	65mm ²		35mm ²	65mm ²	
使用流體	壓縮空氣					
作動方式	內部引導					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²					
最大耐壓	9.99 kgf/cm ²					
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
絕緣等級	F					
防爆等級	EEXmIIT4					
負載循環	100% ED					
電壓差允許度	±10%					
防水等級	IP65 (EN 60529)					
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC					
淨重	1000g			1200g		

■ 尺寸圖

SPU520-02,03,04-S

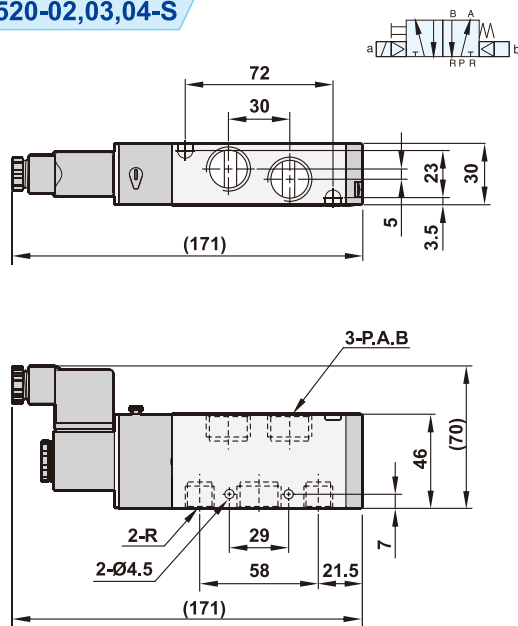


SPU520-02,03,04-D

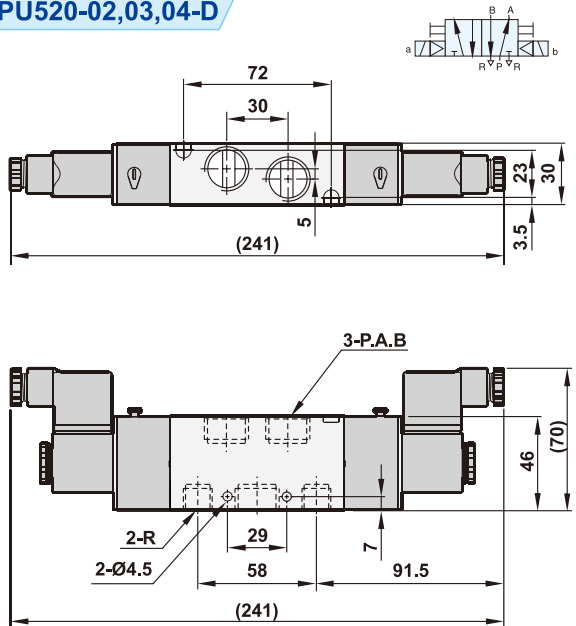

機 型	A	B	P	R
SPU520-02	1/4	1/4	1/4	1/4
SPU520-03	3/8	3/8	3/8	3/8
SPU520-04	1/2	1/2	1/2	3/8

■ 爆炸圖

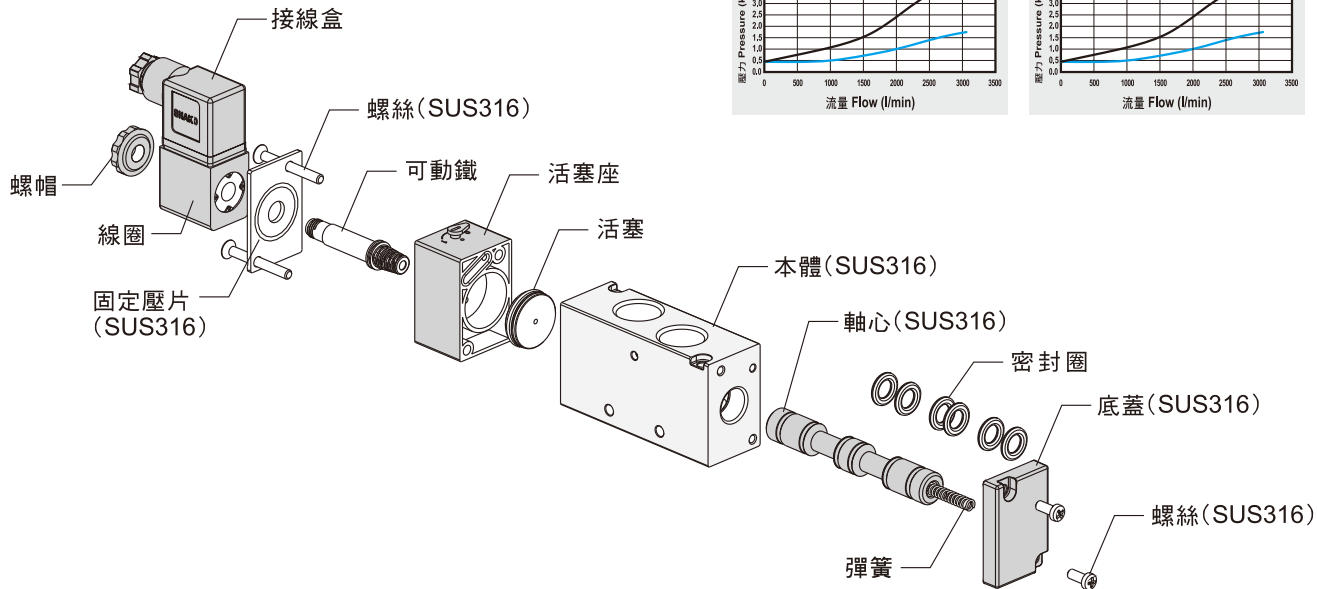

■ 流量表

