

SPU 系列 5/2 WAY SUS316系列 電磁閥

SUS316 Stainless Steel Body Pilot Solenoid Valve

■ 特色

1. 本體不銹鋼材質(SUS316)
2. 線圈參考 P5-1



■ 訂購代號


SPU520 - 02	N	S	2	L	E1	
五口二位	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈
	02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單電控 D : 雙電控	1 : 110VAC 2 : 220VAC 6 : 24VAC 7 : 12VDC 9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : DIN F : 出線 E1 : 防爆22mm寬 E2 : 防爆30mm寬 E3 : 防爆CSA寬

* 防爆線圈E1-E3詳細規格請參閱目錄P5-10


■ 規格表

機 型	SPU520-02-S	SPU520-03-S	SPU520-04-S	SPU520-02-D	SPU520-03-D	SPU520-04-D
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	不銹鋼					
有效截面積	35mm ²	65mm ²		35mm ²	65mm ²	
使用流體	壓縮空氣					
作動方式	內部引導					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²					
最大耐壓	9.99 kgf/cm ²					
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
絕緣等級	F					
防爆等級	EEXmIIT4					
負載循環	100% ED					
電壓差允許度	±10%					
防水等級	IP65 (EN 60529)					
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC					
淨重	1000g			1200g		

■ 尺寸圖

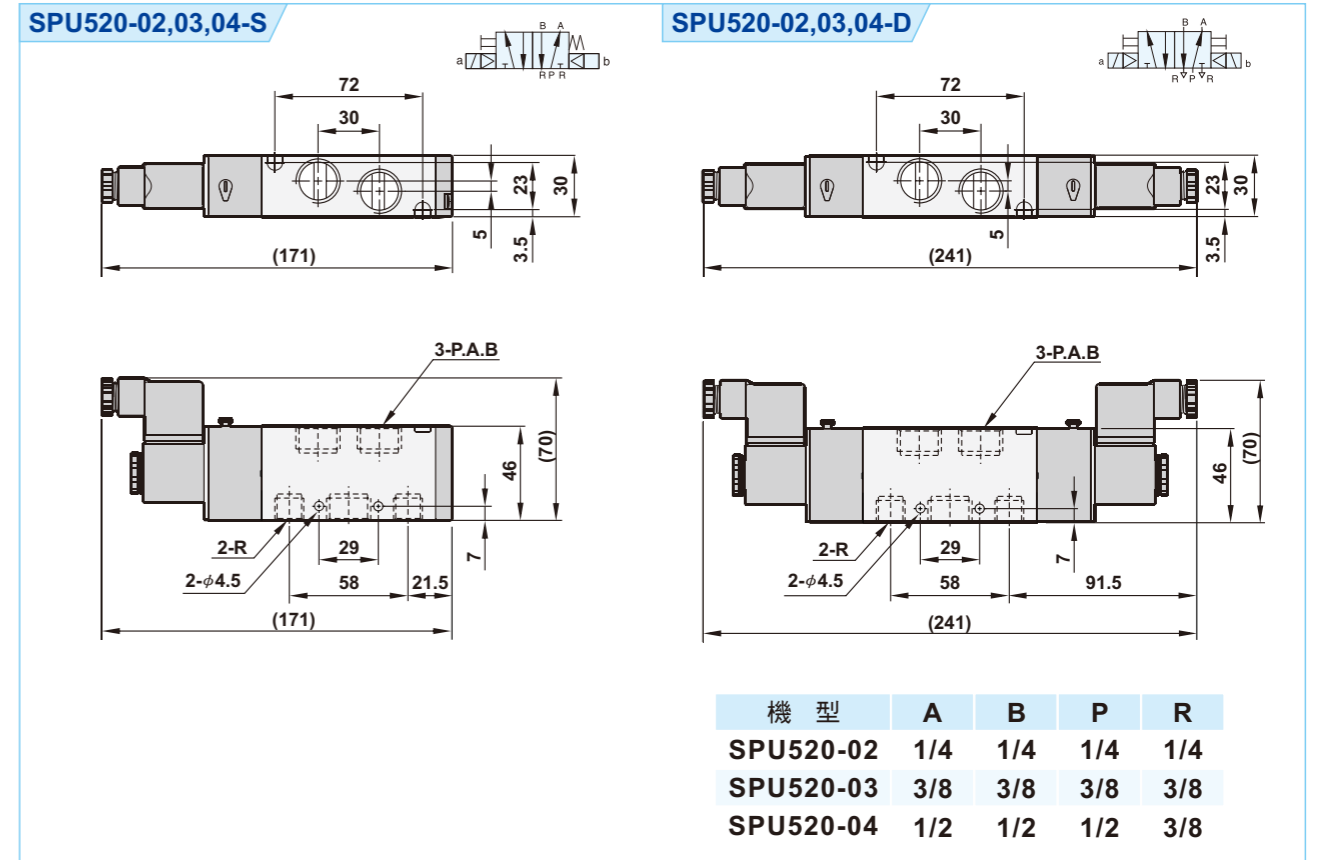

■ 爆炸圖

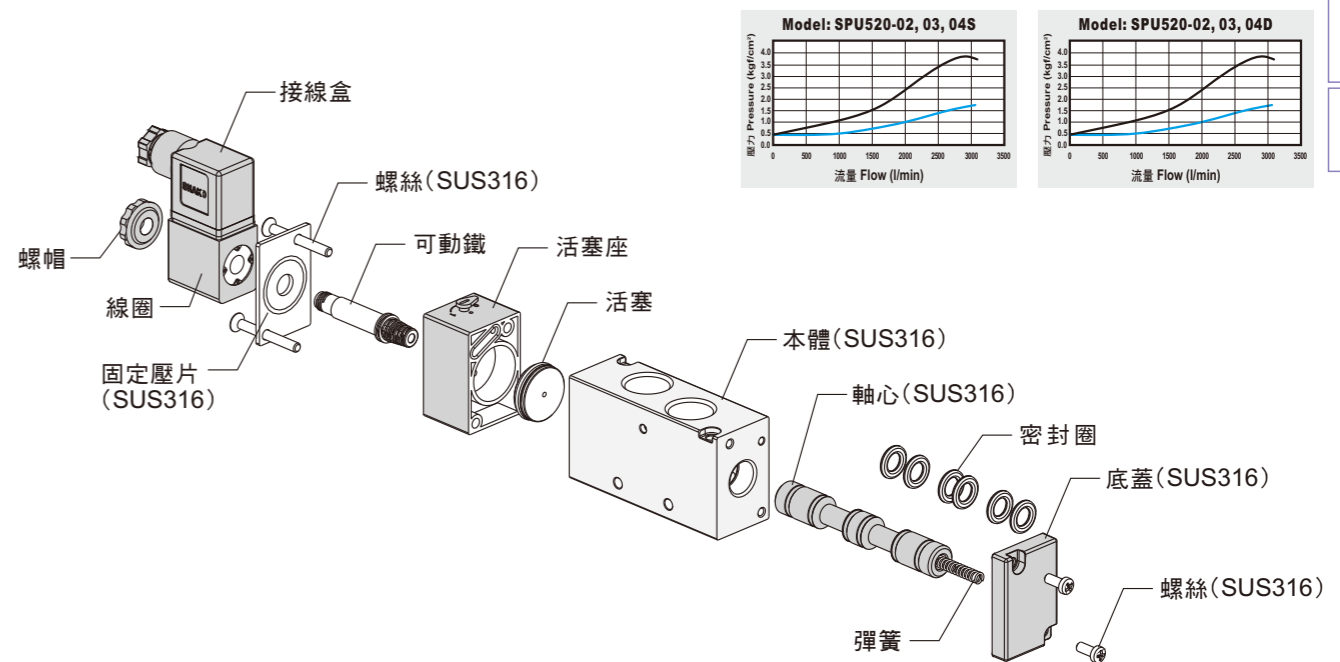

■ 流量表

