ST 系列 梭動閥/雙壓閥

Shuttle Valves & Double Pressure Valve

■工程符號



■特色

1. 逆止球會由壓力較大的一邊移動
2. 提供兩個進氣口

■訂購代號

ST −	01	N
梭動閥	配管尺寸	配管口螺牙
	01:1/8" **02**:1/4"	空白:G **N**:NPS **R**:Rc

■工程符號



■特色

1. 提供X和Y雙邊作動壓力

■訂購代號

STH −	01	N
雙壓閥	配管尺寸	配管口螺牙
	01:1/8"	空白:G **N**:NPT **R**:Rc

■規格表

機 型	ST-01	ST-02	STH-01
配管尺寸	1/8"	1/4"	1/8"
本體材質	鋁合金		
使用流體	壓縮空氣		
有效截面積	7.5mm²	21mm²	14mm²
工作壓力範圍	1 ~ 9.9 kgf/cm²		
最大耐壓	10 kgf/cm²		
環境溫度	-10°C ~ 80°C		
最大流量 l/min	823	1583	857

■尺寸圖

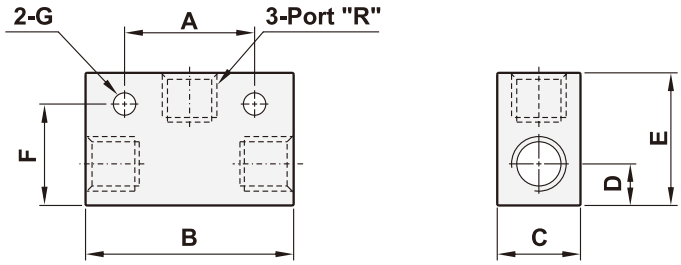

機型	R	A	B	C	D	E	F	G
STH-01	1/8"	25	40	16	8	25.4	19.4	Ø4.3
ST-01	1/8"	25	40	16	8	25.4	19.5	Ø4.3
ST-02	1/4"	35	52	22	11	35	25	Ø5.5