


■ 特色

1. 迷你輕巧、體積小、高頻率、無給油
2. 採用端子式(附LED)，插線，內附突波保護迴路及無極性設計，線路不易燒毀
3. 低電力消耗1.3W(無供氣時)

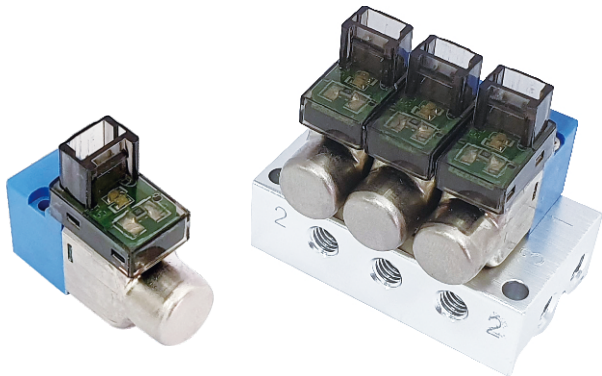

■ 訂購代號

VM321	—	9
三口二位	電壓代號	
	9 :24VDC	

■ 並聯座訂購代號


VM321M	—	M5	02
	聯數		
	02 :2聯		
	03 :3聯		
	XX :xx聯		

■ 規格表


機 型	VM321
配管尺寸	M5
本體寬幅	10mm
本體材質	工程塑膠
使用流體	壓縮空氣
作動方式	直動式
有效截面積	0.14mm ²
工作壓力範圍	0 ~7 kgf/cm ²
最大作動頻率	20Hz
環境溫度	-10℃ ~ 50℃
負載循環	100% ED
線圈接線型式	端子型
防水等級	防塵
電壓差允許度	±10%
標準電壓(功率)	24VDC
淨重	10g

■ 尺寸圖

VM321

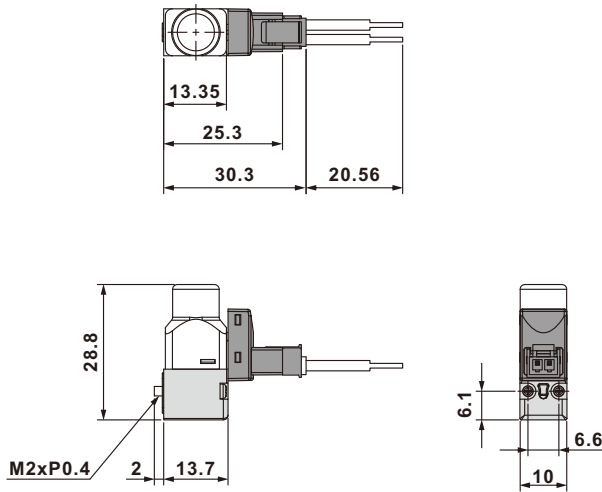

VM321M

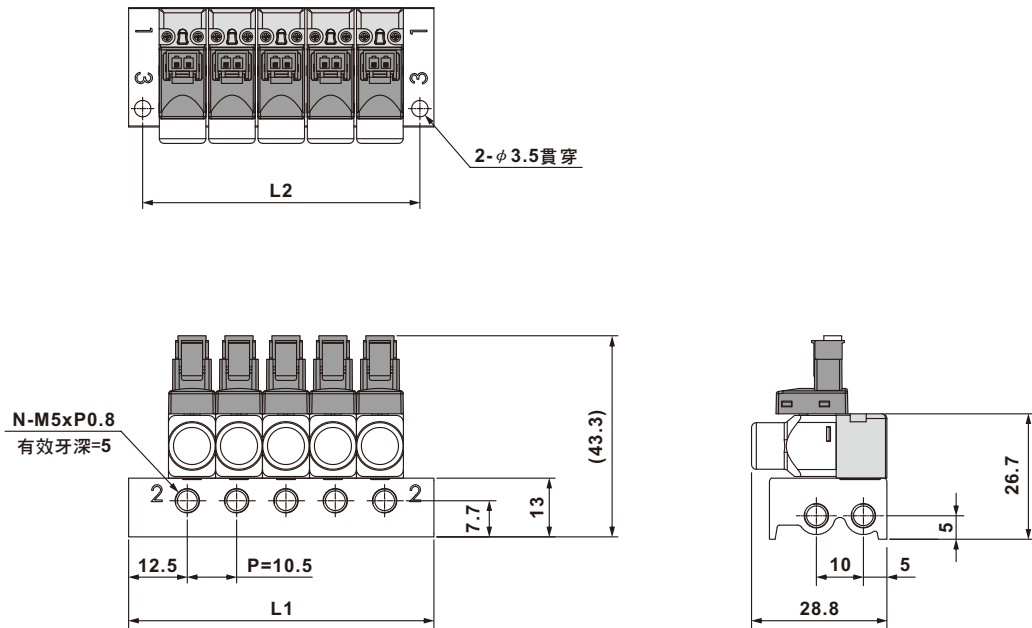

聯數(N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	33.5	44	54.5	65	75.5	86	96.5	107	117.5
L2	27.5	38	48.5	59	69.5	80	90.5	101	111.5