

■ 特色

1. 切換速度快，反應靈敏
2. 採用端子式(附LED)，插線、無極性設計，線路不易燒毀
3. 低電力消耗1.3W



■ 訂購代號

VM5252	—	01	N	—	S	9
五口二位	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號		
	01:1/8"	空白:G N :NPT R :Rc	S :單電控 D :雙電控	7:12VDC 9:24VDC		

■ 並聯座訂購代號


VM5252M	—	01	N	02
	配管口螺牙	聯數		
	空白:G N :NPT R :Rc	02 :2聯 03 :3聯 XX :xx聯		

■ 規格表


機 型	VM5252-01-S	VM5252-01-D
配管尺寸	1/8"	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	8.8mm ²	
作動方式	內引導式	
工作壓力範圍	1.5 ~7 kgf/cm ²	1 ~7 kgf/cm ²
作動頻率	5Hz	
最大耐壓	8.0 kgf/cm ²	
環境溫度	-10℃ ~ 50℃	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	端子型	
防水等級	防塵	
安裝方向	自由	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓(功率)	12VDC, 24VDC	
淨重	72g	93g

■ 尺寸圖


VM5252-01-S

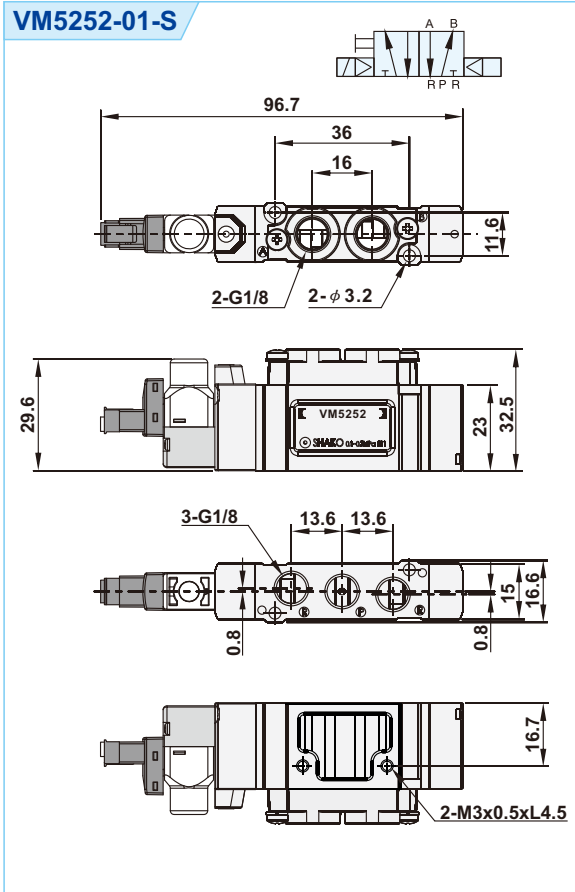

VM5252-01-D

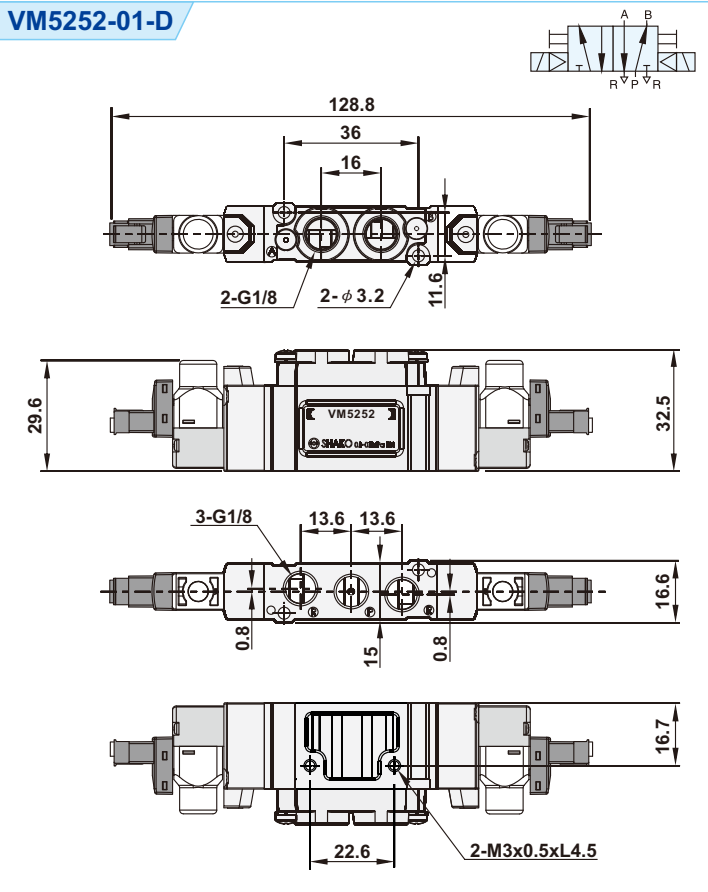

VM5252M-0102

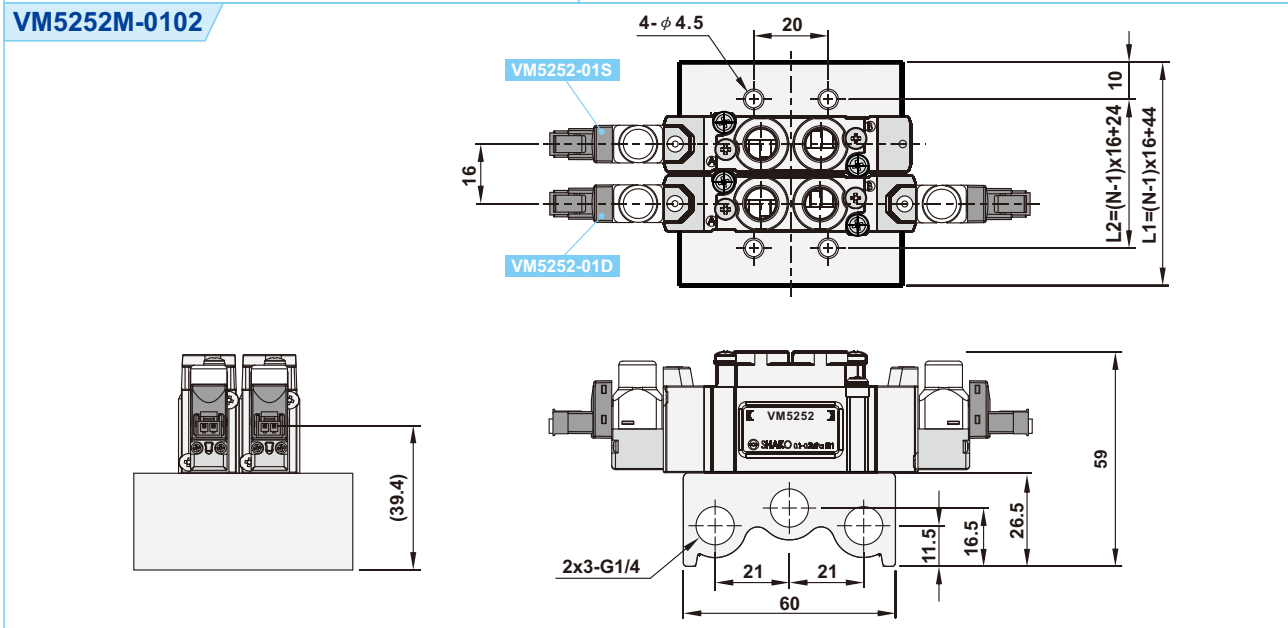

聯數(N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	60	76	92	108	124	140	156	172	188
L2	40	56	72	88	104	120	136	152	168