

■ 特色

1. 直動式，反應快速
2. 化學酸鹼流體
3. 水平安裝
4. 全系列符合CE規範

■ 不適用於以下情況

1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
2. 黏度超過20cst以上流體



■ 訂購代號

PE220	H	N	-	03	N	-	S1	L	E
直動式耐酸鹼閥 (電控)	壓力	切換方式	配管尺寸	牙口尺寸	電壓代號	指示燈	防爆線圈		
	空白 : 0.1~1kgf/cm ² H : 0~3kgf/cm ²	空白 : 常閉型 N : 常開型	03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S1 : 110VAC S2 : 220VAC S6 : 24VAC S7 : 12VDC S9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : 標準線圈 E : 防爆線圈		

※線圈參考P5-3：防爆線圈詳細規格參考P5-9 ※PE220H系列僅適用24VDC:18.5W，建議使用P5-4線圈
※長時間通電建議使用E-PE220系列，可解決因溫升導致的切換問題(限12VDC, 24VDC)

■ 修理包訂購代號

ZGPE220 - 03


修理包	配管尺寸
ZGPE220 ZGPE220H	03: 3/8", 1/2"

名稱	數量
可動鐵	1
彈簧	1
墊片	1
膜片	1


■ 規格表

機 型	PE220-03	PE220-04
配管尺寸	3/8"	1/2"
使用流體	純水，化學酸鹼流體	
流量孔	Ø5mm	
作動方式	直動式	
膜片材質	NBR與鐵弗龍結合	
壓力範圍	0.1 ~ 1 kgf/cm ² ; H: 0 ~ 3 kgf/cm ²	
最大耐壓	1.5 kgf/cm ² ; H: 4.5 kgf/cm ²	
本體材質	鐵弗龍	
工作溫度	-10°C ~ 90°C	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
安裝方式	水平安裝	
負載循環	100% ED	
線圈接線方式	DIN型	
防水等級	IP65 (根據 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購	
功率消耗	AC110V: 17.6VA, AC220V: 18.1VA 24VDC: 15W	
淨重	440g	

■ 尺寸圖



PE220-03,04

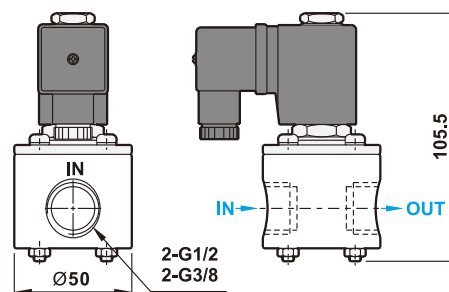

PE220H-03,04

