

■ 特色

- 1. 引導式低壓啟動
- 2. 適用大流量、高壓力
- 3. 不鏽鋼可動鐵提供超高產品壽命
- 4. 可加裝法蘭
- 5. 可搭配防爆線圈
- 6. 可加裝定時器
- 7. 防水錘設計，關閉時間可延長 7~10 秒
- 8. 全系列符合CE規範

■ 不適用於以下情況

- 1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
- 2. 腐蝕性流體
- 3. 黏度超過20cst以上流體
- 4. 不建議使用負壓(真空)條件



■ 訂購代號

PU225W	N	V	F	-	06	N	-	S1	L	E
引導式電磁閥 (防水錘)	切換方式 空白:常閉型 N :常開型	膜片材質 空白:NBR V :VITON E :EPDM H :HNBR	法蘭規格 空白:無法蘭 F :10K F3 :150LB F4 :PN16		配管尺寸 06 :3/4" 08 :1"	牙口尺寸 空白:G N :NPT R :Rc		電壓代號 S1 :110VAC S2 :220VAC S6 :24VAC S7 :12VDC S9 :24VDC	指示燈 空白:無 L :LED	防爆線圈 空白:標準線圈 E :防爆線圈

※線圈參考P5-3；防爆線圈詳細規格參考P5-9

■ 修理包訂購代號


ZGPU225W	-	06	N	名稱	數量
ZGPU225W (常閉型)	配管尺寸	膜片材質		彈簧	1
ZGPU225WN (常開型)	06:3/4", 1"	N:NBR V:VITON E:EPDM H:HNBR		O型環	1
				膜片	1
				可動鐵組	1

■ 規格表


機 型	PU225W-06	PU225W-08
配管尺寸	3/4"	1"
使用流體	水	
流量孔	Ø25mm	
本體有效截面積	230mm²	
作動方式	引導式	
作動結構	膜片式	
壓力範圍	0.5 ~ 10 kgf/cm² (0.5~10.0Bar)	
最大耐壓	15 kgf/cm²	
本體材質/法蘭片材質	鍛造銅 / 碳鋼SS41	
工作溫度	-10°C ~ 90°C	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
安裝方式	水平安裝	
負載循環	100% ED	
線圈接線方式	DIN型	
防水等級	IP65	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC	
功率消耗	常閉型 AC110V: 17.6VA, AC220V: 18.1VA, DC:15W	
淨重	1550g	

■ 尺寸圖

PU225W 標準型

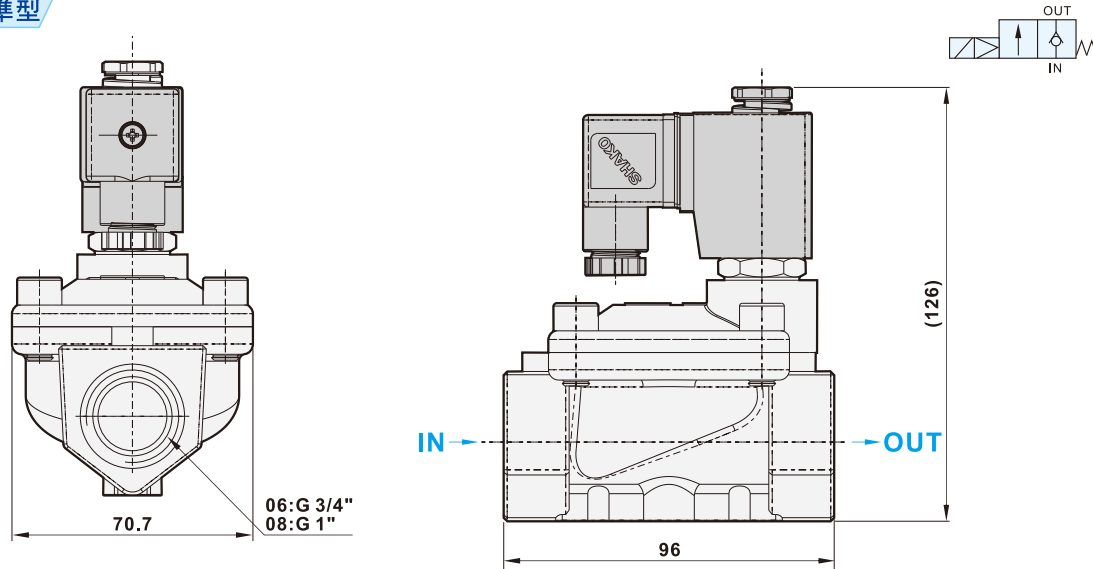

■ 爆炸圖

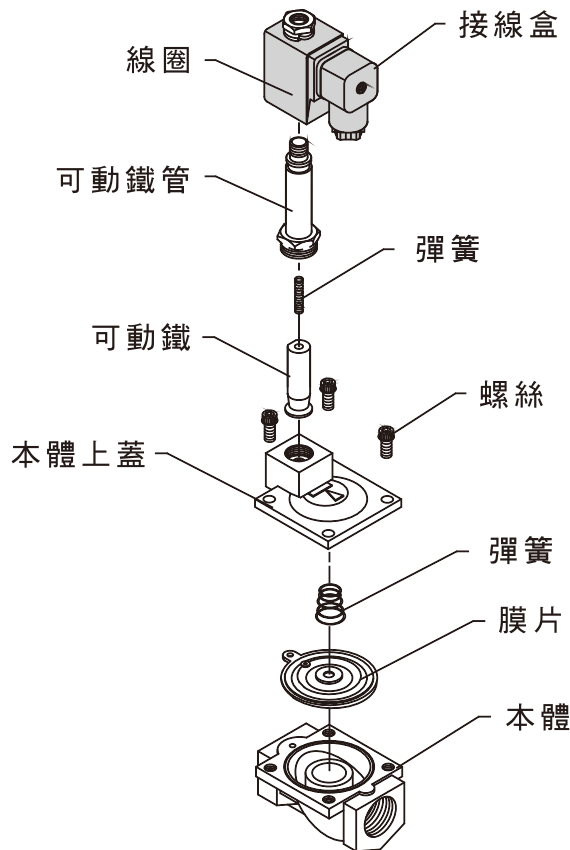

■ 流量表

1" 引導式

