

高壓氣瓶充氣機

High Pressure

■ 特色


1. 全空壓系統操作
2. 附雙手操作安全回路，預防夾傷人員
3. 選用ISO15552氣缸規格
4. 結構剛性強，維修易
5. 附氣瓶保護外罩，安全性高
6. 氣壓彈簧，可適合不同長度之氣瓶使用
7. 附可移動及固定式工作桌

■ 訂購代號

HVR200 — 60

客製編號

※詳細規格，請洽本公司業務人員。

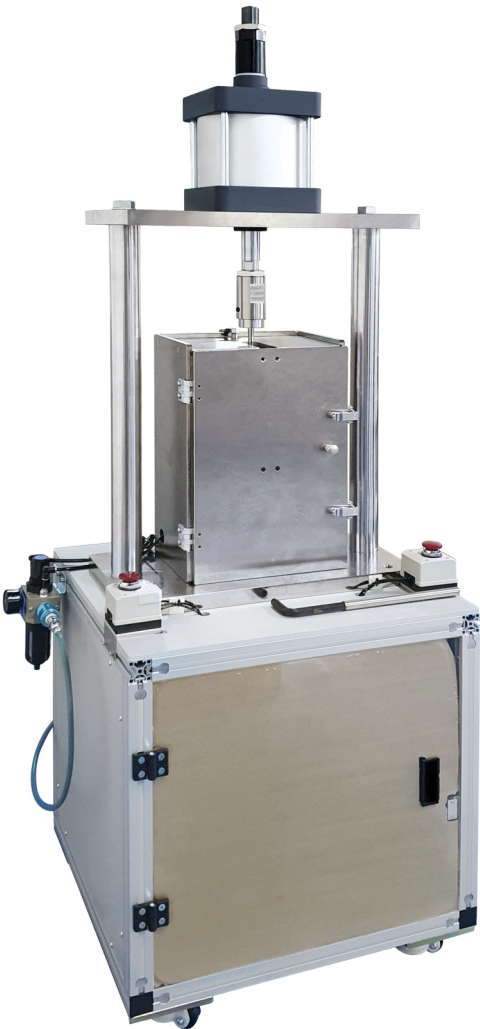

■ 規格表

缸 徑	Ø200
使用流體	壓縮空氣
作動方式	複動式+可調行程 (25mm或50mm)
操作壓力範圍	0.3 ~ 0.9 Mpa
行程	60mm (可另選)
環境溫度	-10°C ~ 60°C (未凍結)
最大工作高度	320mm

■ 理論出力值

操作壓力(Mpa)	出力(N)
0.3	8,875
0.4	11,834
0.5	14,793
0.6	17,752

■ 尺寸圖

HVR200-60

