


導電氣缸

Conductive Cylinder

■ 特色

1. PCB高速鑽孔機用
2. 活塞行走至任一位置，通電後皆可導電

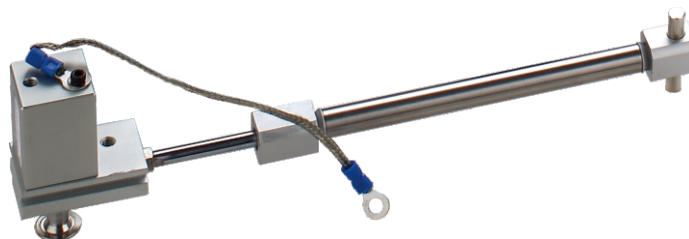


■ 訂購代號

JPC - CU10020

客製編號

■ 尺寸圖

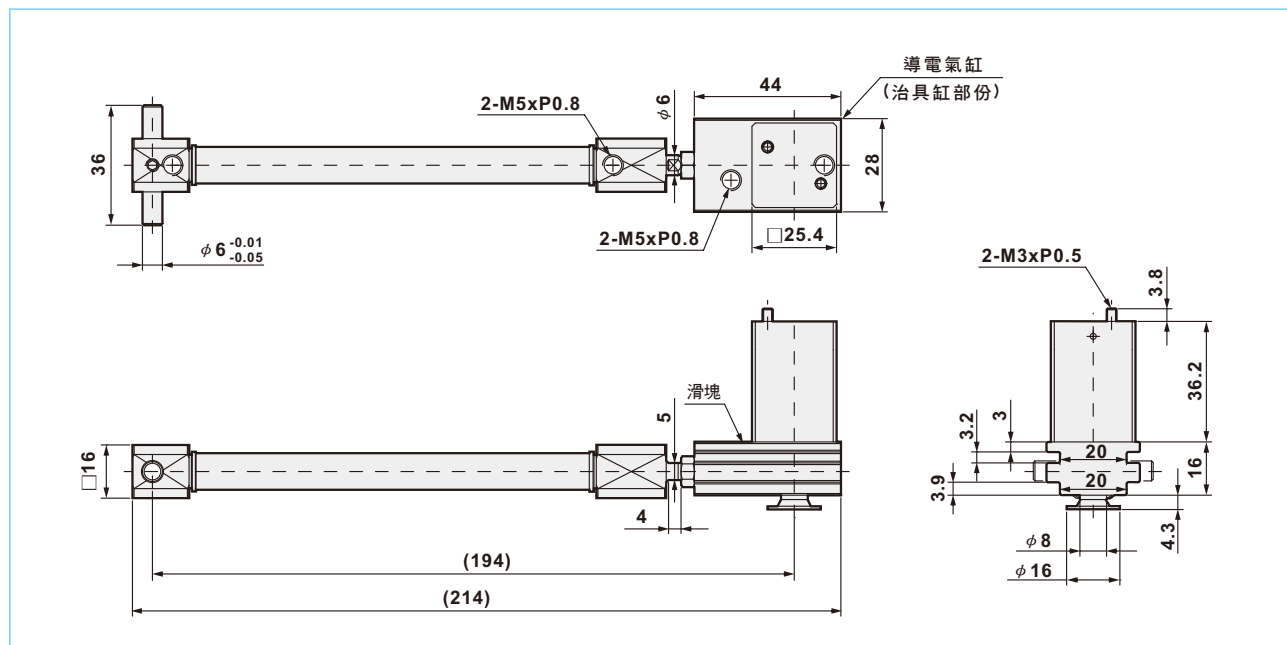

■ 規格表

缸 徑	φ 12
行程	25mm
行程公差	+1.0 / +0
使用流體	壓縮空氣
作動方式	複動式
操作壓力範圍	0.15 ~ 0.85Mpa
緩衝	橡膠墊片
磁鐵	無
環境溫度	-5℃ ~ 60℃ (未凍結)
活塞速度	50 ~ 700mm/秒