

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 三口二位電磁閥，直動式，反應靈敏、快速、流量大
4. 可直接配管，另於安裝
5. 適用於負壓(真空)狀態下使用



※接電時需注意正負極

■ 訂購代號


E-AM325	—	02	N	—	S7	—	L
三口二位		配管尺寸	配管口螺牙		電壓代號		指示燈
		02: 1/4"	空白: G		S7: 12VDC		空白: 無
		03: 3/8"	N: NPT		S9: 24VDC		L: LED
			R: Rc				

■ 規格表

機 型	E-AM325-02-S	E-AM325-03-S
配管尺寸	1/4"	3/8"
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	3.8mm ²	4.2mm ²
作動方式	直動式彈簧回位	
工作壓力範圍	0 ~ 6 kgf/cm ²	
最大耐壓	7 kgf/cm ²	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN 型	
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	12VDC, 24VDC	
淨重	270g	370g

■ 尺寸圖

E-AM325-02

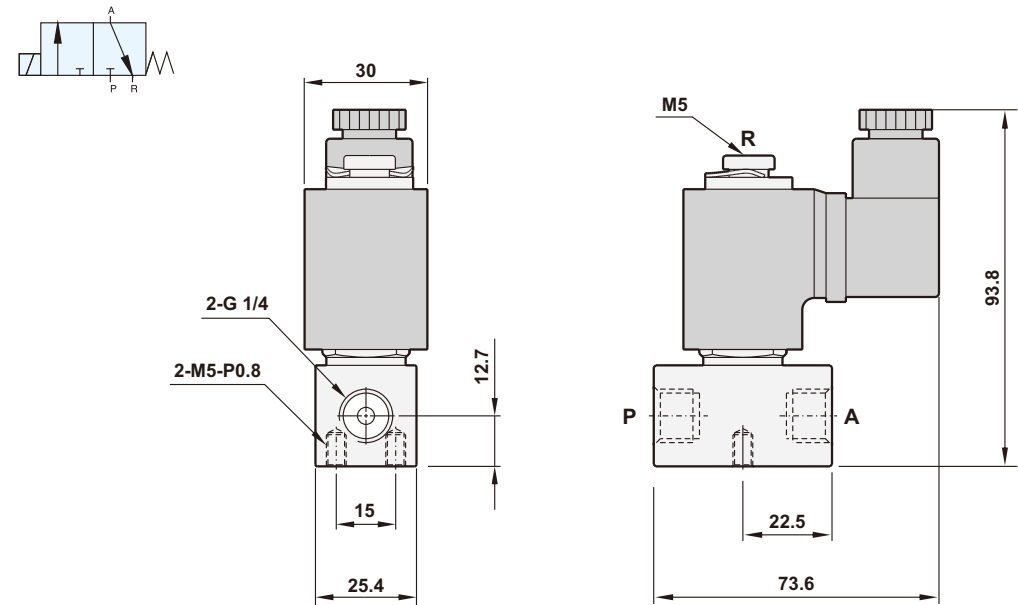

E-AM325-03

