

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 外部附手動按鈕，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，且內孔採用特殊工藝加工，磨擦阻力小，品質嚴格管制，產品壽命長

※接電時需注意正負極




■ 訂購代號

E-BM320	N	—	02	N	—	S7	—	L
三口二位	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙		電壓代號		指示燈
	空白:常閉型 N :常開型		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc		S7 : 12VDC S9 : 24VDC		L : LED

■ 尺寸圖

E-BM320(N)-02

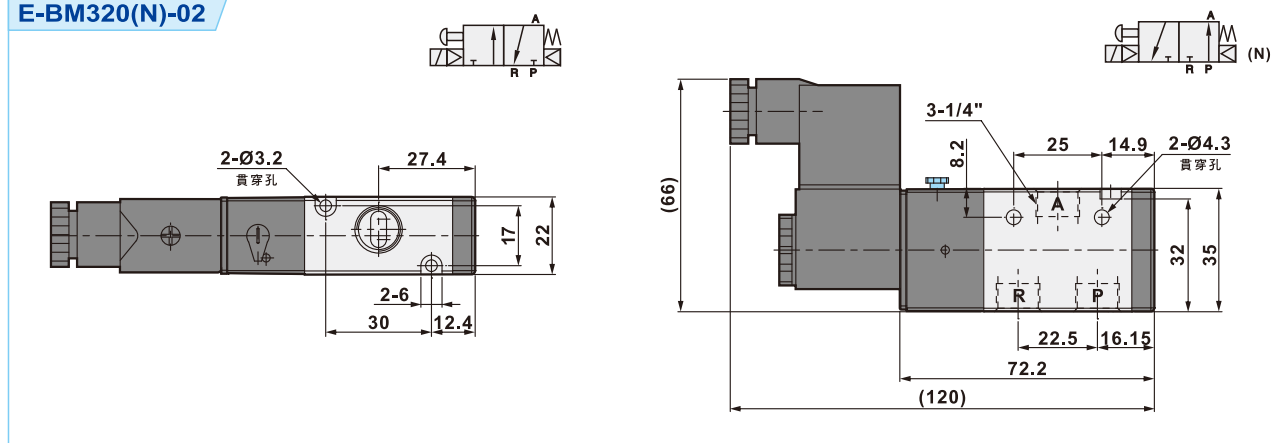

■ 規格表

機 型	E-BM320(N)-02
配 管 尺 寸	1/4"
本 體 材 質	鋁合金
使用流體	壓縮空氣
有效截面積	16mm ²
作 動 方 式	內引導式
工作壓力範圍	1.5 ~ 8 kgf/cm ²
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²
環境溫度	-10°C ~ 60°C
負載循環	100% ED
線圈接線型式	DIN (標準)
防水等級	IP65 (DIN 40 050)
絕緣等級	F
電壓差允許度	±10%
標準電壓	12VDC, 24VDC
淨 重	180g