

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 固定孔符合ISO規格，可搭配單動式及複動式球塞閥作動
4. 外部手動，可固定，操作方便
5. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長




※接電時需注意正負極

■ 訂購代號

E-CY525 -	02	N -	S	7 -	L
五口二位	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈
附轉換墊片，可轉換成三口二位電磁閥(如圖一)	02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單電控 D : 雙電控	7 : 12VDC 9 : 24VDC	L : LED

■ 尺寸圖

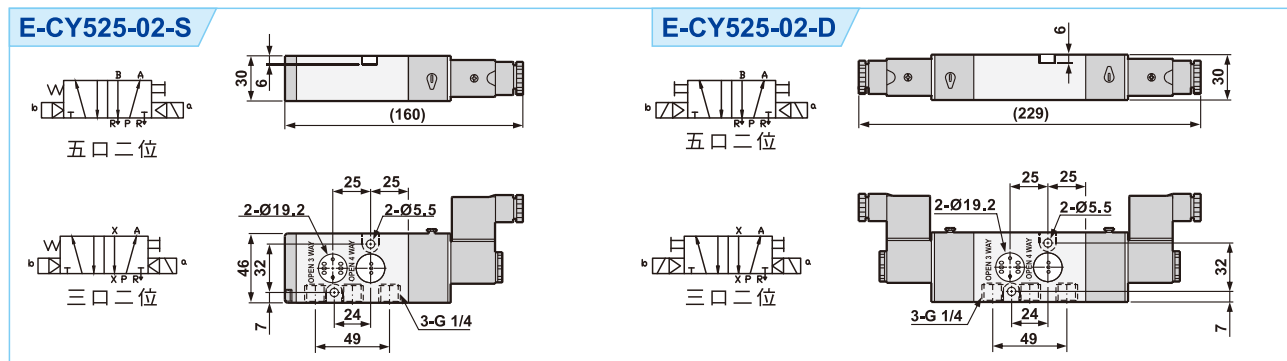

■ 規格表

機 型	E-CY525-02-S	E-CY525-02-D
配管尺寸	1/4"	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	35mm ²	
作動方式	內部引導	
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	12VDC, 24VDC	
淨重	305g	390g