

■ 特色


1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 固定孔符合ISO規格，可搭配單動式及複動式球塞閥作動
4. 外部手動，可固定，操作方便
5. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長



■ 訂購代號

E-CY525 -	02	N -	S	7 -	L
五口二位 附轉換墊片，可轉換成三口二位電磁閥(如圖一)	配管尺寸 02 : 1/4"	配管口螺牙 空白 :G N :NPT R :Rc	電控代號 S :單電控 D :雙電控	電壓代號 7 :12VDC 9 :24VDC	指示燈 L :LED

■ 尺寸圖

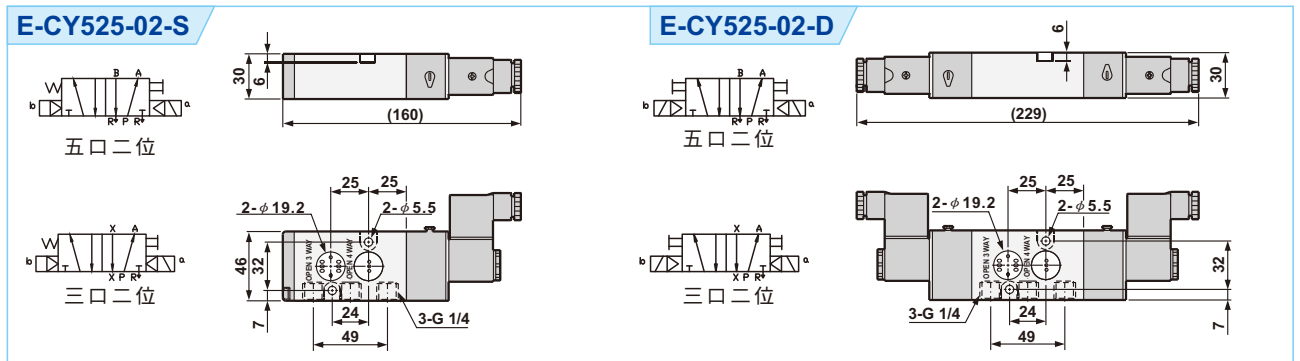

■ 規格表

機 型	E-CY525-02-S	E-CY525-02-D
配管尺寸		1/4"
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	35mm ²	
作動方式	內部引導	
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	12VDC, 24VDC	
淨重	305g	390g