

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 外部手動，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長



※接電時需注意正負極

■ 訂購代號


E-PU322	N	—	02	N	—	S7	—	L
三口二位	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	電壓代號	指示燈			
	空白 : 常閉型 N : 常開型	02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S7 : 12VDC S9 : 24VDC	L : LED			

■ 規格表


機 型	E-PU322(N)-02-S	E-PU322(N)-03-S	E-PU322(N)-04-S
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	鋁合金		
使用流體	壓縮空氣		
有效截面積	18mm ²	35mm ²	70mm ²
作動方式	內部引導		
工作壓力範圍	2 ~ 8 kgf/cm ²		
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²		
環境溫度	-10°C ~ 60°C		
負載循環	100% ED		
線圈接線型式	DIN 型		
防水等級	IP65 (DIN 40 050)		
絕緣等級	F		
電壓差允許度	±10%		
標準電壓	12VDC, 24VDC		
淨重	280g	450g	685g

■ 尺寸圖


E-PU322-02-S

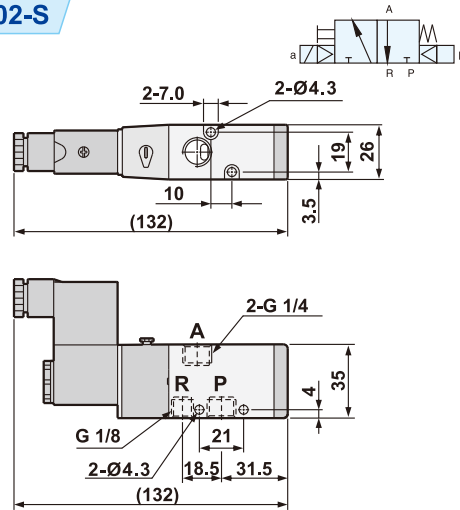


E-PU322N-02-S

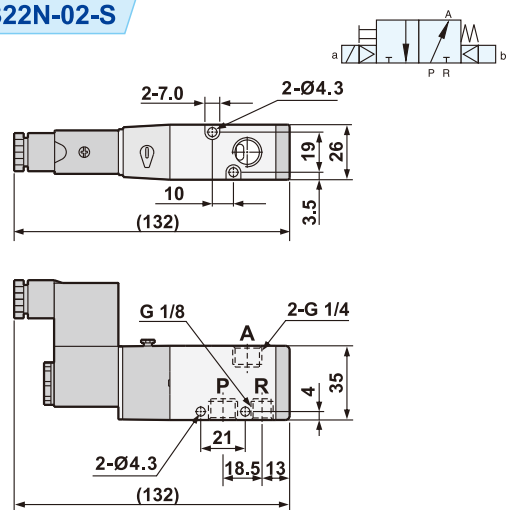


E-PU322-03-S

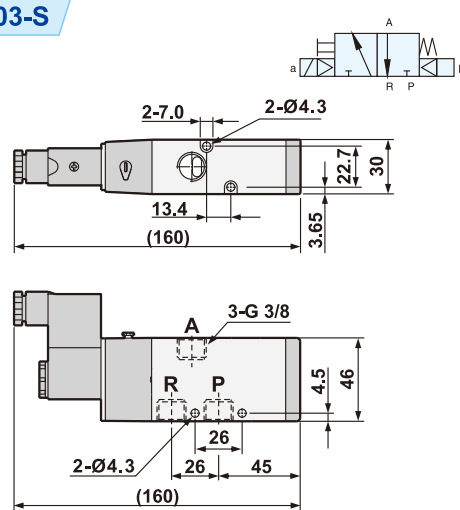

E-PU322N-03-S

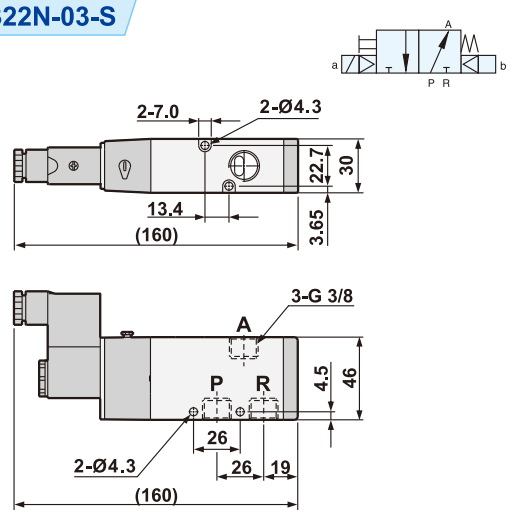

E-PU322-04-S

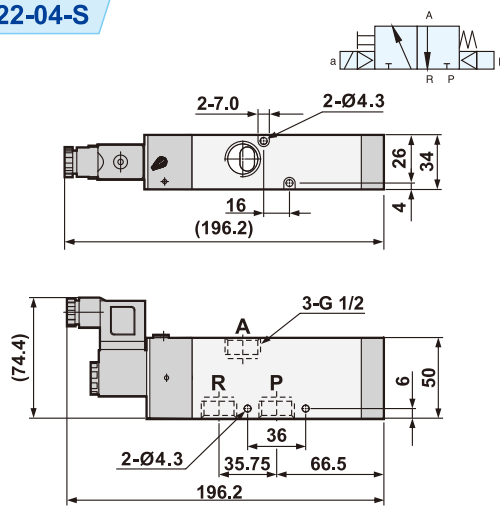

E-PU322N-04-S

