

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 外部手動，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長



※接電時需注意正負極

■ 訂購代號


E-PU520	X	-	02	N	-	S	7	-	L
520：五口二位 530：五口三位	切換方式 空白：標準型 五口三位 空白：中間封閉 X：中間排氣 Y：中間加壓		配管尺寸 01：1/8" (選購) 02：1/4" 03：3/8" 04：1/2"	配管口螺牙 空白：G N：NPT R：Rc		電控代號 S：單電控 D：雙電控	電壓代號 7：12VDC 9：24VDC		指示燈 L：LED

■ 規格表


機 型	E-PU520-02-S E-PU520-02-D	E-PU530-02-D	E-PU520-03-S E-PU520-03-D	E-PU530-03-D	E-PU520-04-S E-PU520-04-D	E-PU530-04-D
配管尺寸	1/4", 1/8"【排氣孔】		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	35mm ²	32mm ²	70mm ²	54mm ²
作動方式	內引導式					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	2~8 kgf/cm ²	1.5~8 kgf/cm ²	2~8 kgf/cm ²		
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
負載循環	100% ED					
線圈接線型式	DIN (標準)					
防水等級	IP65 (DIN 40 050)					
絕緣等級	F					
電壓差允許度	±10%					
標準電壓	12VDC, 24VDC					
淨重	270g / 335g	475g	430g / 525g	715g	665g / 770g	1045g

■ 尺寸圖


E-PU520-02-S

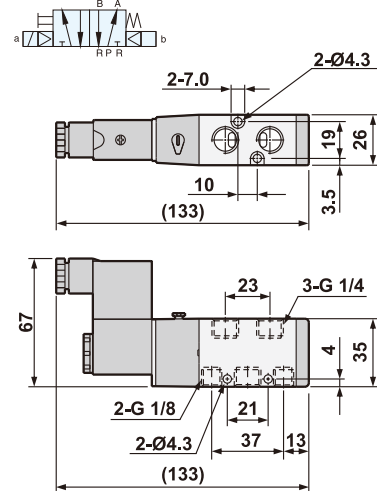


E-PU520-03-S

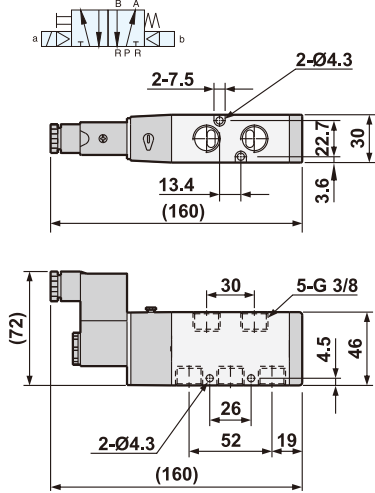


E-PU520-04-S

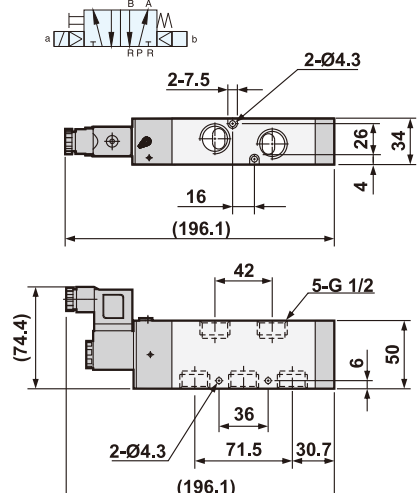


E-PU520-02-D

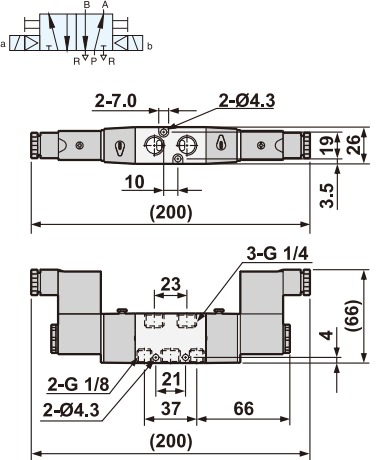


E-PU520-03-D

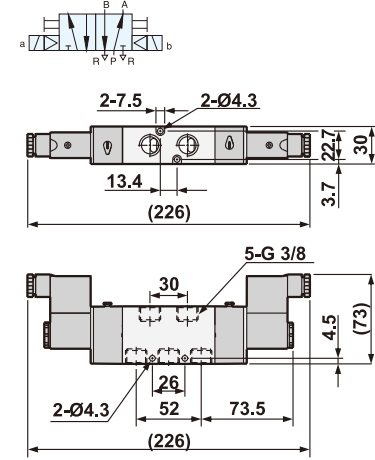


E-PU520-04-D

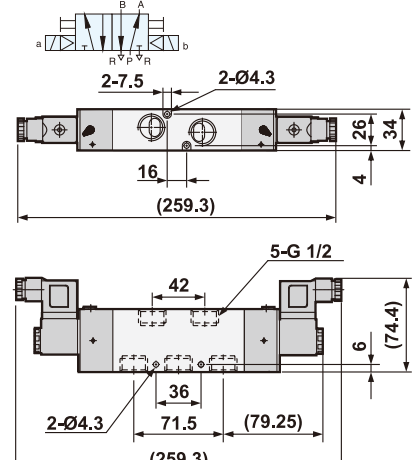

E-PU530(X)(Y)-02-D

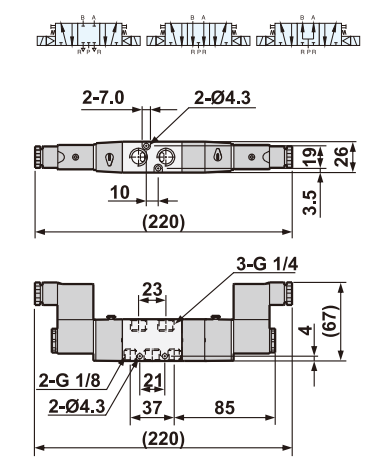

E-PU530(X)(Y)-03-D

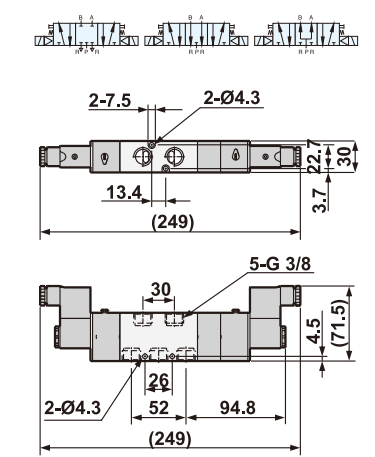

E-PU530(X)(Y)-04-D

