

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 外部手動，可固定，操作方便
4. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
5. 外部引導型，可用於真空機械



※接電時需注意正負極

■ 訂購代號


E-PU520	A	—	O2	N	—	S7	—	L
五口二位	作動方式		配管尺寸	配管口螺牙		電壓代號		指示燈
	A : 前引導 AB : 前後引導		01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc		S7 : 12VDC S9 : 24VDC		L : LED

■ 規格表


機 型	E-PU520A-02-S	E-PU520AB-02-S
配管尺寸	1/4", 引導孔 [M5]	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	18mm ²	
作動方式	外部引導 (1.5 ~ 8 kgf/cm ²)	
工作壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	12VDC, 24VDC	
淨重	240g	260g

■ 尺寸圖

E-PU520A-02-S

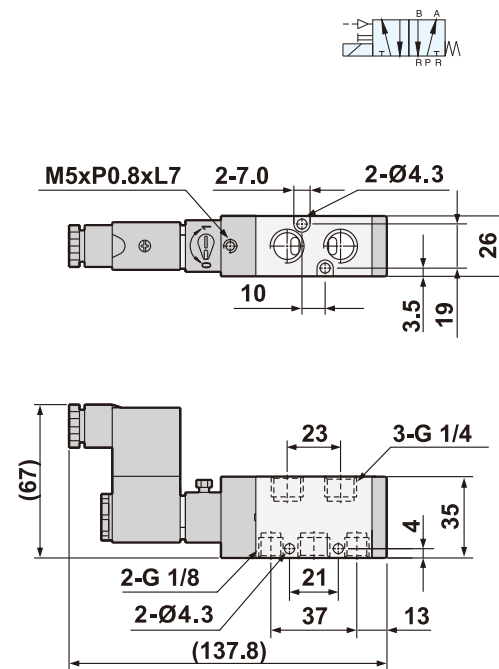

E-PU520AB-02-S

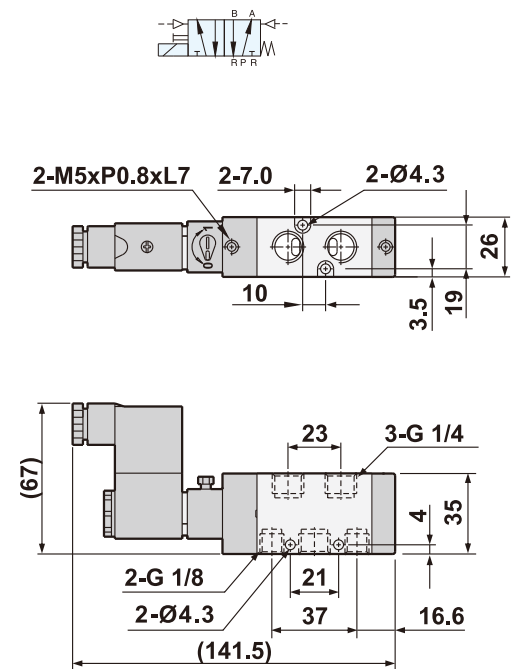

● 五口二位 外部引導電磁閥

引導方式：1.前引導式、2.後引導口

引導孔：M5

引導壓力 $\geq 1.5\text{kgf/cm}^2$ 