


■ 特色

- 1. 降低功率消耗消耗達75%，減少電力消耗
- 2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
- 3. 本體不鏽鋼材質(SUS316)

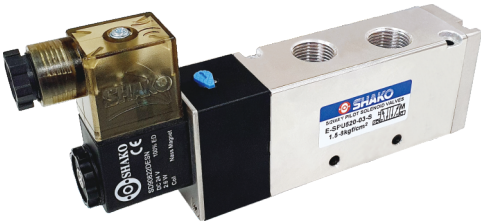

※接電時需注意正負極

■ 訂購代號



E-SPU520	—	02	N	—	S	7	—	L
五口二位	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈			
	02 : 1/4"	空白 : G	S : 單電控	7 : 12VDC	L : LED			
	03 : 3/8"	N : NPT	D : 雙電控	9 : 24VDC				
	04 : 1/2"	R : Rc						

■ 規格表



機 型	E-SPU520-02-S	E-SPU520-03-S	E-SPU520-04-S	E-SPU520-02-D	E-SPU520-03-D	E-SPU520-04-D
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
本體材質	不鏽鋼					
有效截面積	35mm ²	65mm ²	35mm ²	65mm ²		
使用流體	壓縮空氣					
作動方式	內部引導					
工作壓力範圍	1.5 ~ 8 kgf/cm ²					
最大耐壓	9.99 kgf/cm ²					
環境溫度	-10°C ~ 60°C					
絕緣等級	F					
防爆等級	EEXmIIT4					
負載循環	100% ED					
電壓差允許度	±10%					
防水等級	IP65 (EN 60529)					
標準電壓	12VDC, 24VDC					
淨重	1000g			1200g		

■ 尺寸圖

E-SPU520-02,03,04-S

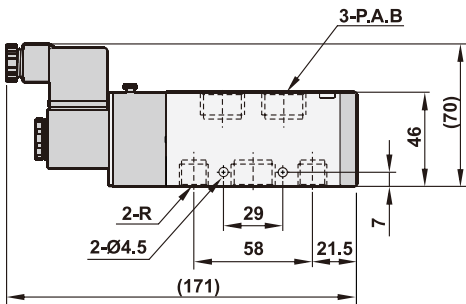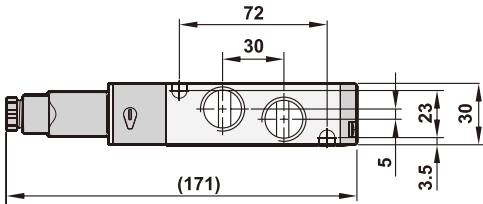

E-SPU520-02,03,04-D

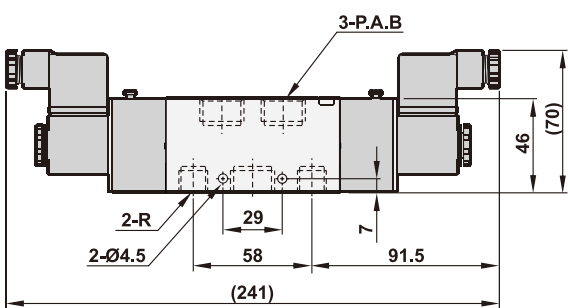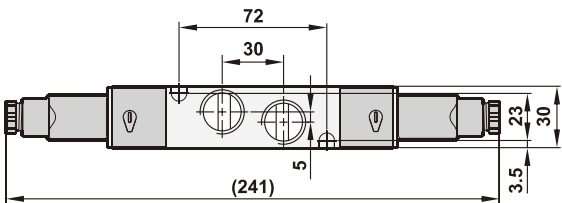

機 型	A	B	P	R
E-SPU520-02	1/4	1/4	1/4	1/4
E-SPU520-03	3/8	3/8	3/8	3/8
E-SPU520-04	1/2	1/2	1/2	3/8