

■ 特色

- 1. 輕量化結構設計
- 2. 設定壓力高達200bar
- 3. 入口壓力可達350bar



SRH-3B2N (認證中)

■ 特色

- 1. 輕量化結構設計
- 2. 二段式調壓結構，壓力設定值穩定度高
- 3. 極低壓力衰減值



SRH-302N (認證中)

■ 訂購代號


SRH	—	3	0	2	N
迷你型高壓調壓閥		入口壓力	操作壓力	配管尺寸	配管口螺牙
		3:350bar	0:0~2bar B:0~200bar	2:1/4"	N:NPT

■ 規格表

機 型	SRH-3B2N	SRH-302N
配 管 尺 寸	1/4"	
使 用 流 體	高壓氣體、氬氣	
入 口 壓 力	350bar	
操 作 壓 力	0 ~ 200bar	0 ~ 2bar
本 體 材 質	A7075-T6	
壓 力 平 衡 方 式	不對外排氣	
環 境 溫 度	-10°C ~ 70°C	
C V 值	0.1	
重 量	402g (含錶 472g)	374g (含錶 427g)

■ 尺寸圖

SRH-3B2N

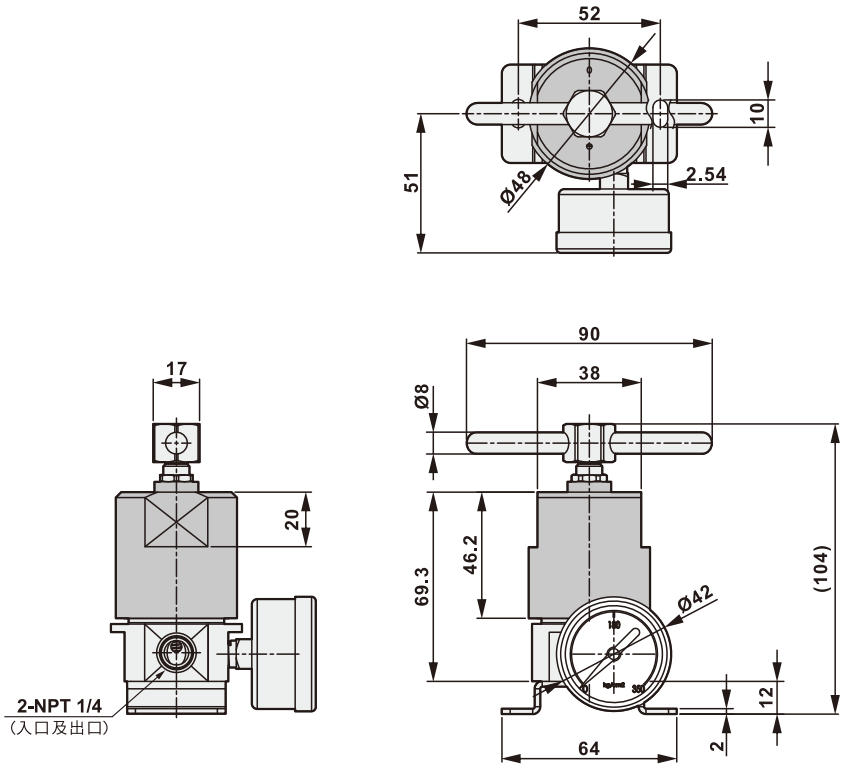

SRH-302N

