


工程符號



特色

- 1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- 2. 適用戶外及有酸鹼環境
- 3. 適用半導體工業
- 4. 有效快速排除水及微粒
- 5. 壓力調整敏感精準
- 6. 不用關掉氣源及不用停線加油
- 7. 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命
- 8. 輕量化，小型化，減少安裝空間
- 9. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

SSFRL600	—	02	N	C	H
不鏽鋼迷你型二點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	
	02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5µm C : 40µm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水	

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表


機 型	SSFRL600
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
濾蕊材質	不鏽鋼SUS316
過濾精度	5µm(標準配備)、40µm(選購)
操作壓力	0.5 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1850
環境溫度	-10℃ ~ 70℃
濾杯容量	105cc
油杯容量	125cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	2660g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選購配件	壓力錶 (0 ~ 20kg)

CE II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135℃ Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C




※油品建議等級：ISO-VG32

尺寸圖

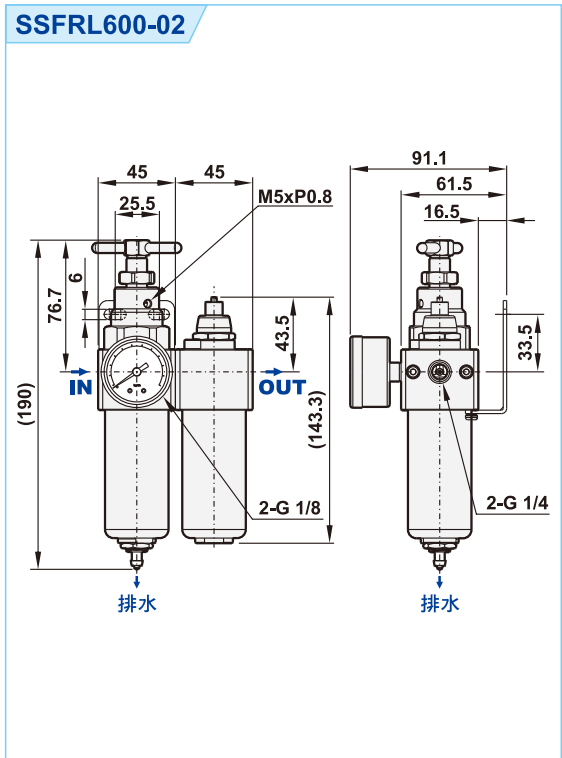

工程符號



特色

- 1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- 2. 適用戶外及有酸鹼環境
- 3. 適用半導體工業
- 4. 流量大並有效快速排除水及微粒
- 5. 壓力調整敏感精準
- 6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
- 7. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號


SSFR500	—	02	N	C	H
不鏽鋼迷你型調壓過濾器	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	
	02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5µm C : 40µm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水	

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表

機 型	SSFR500
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
濾蕊材質	不鏽鋼SUS316
過濾精度	5µm(標準配備)、40µm(選購)
操作壓力	0.5 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1850
環境溫度	-10℃ ~ 70℃
濾杯容量	105cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1380g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選購配件	壓力錶 (0 ~ 20kg)


尺寸圖

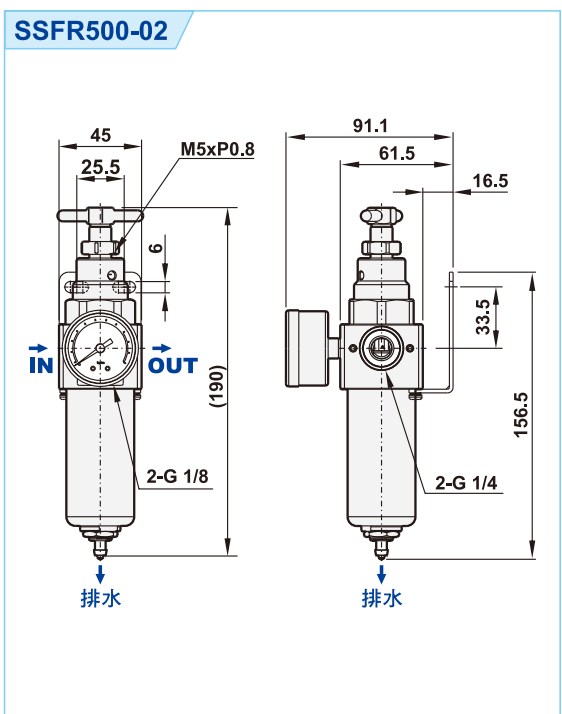

CE II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135℃ Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C



工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 有效快速排除水及微粒
5. 品質嚴格管制
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
7. 全系列符合CE規範及防爆認證


訂購代號

SSF200	—	02	N	C	H
不鏽鋼迷你型過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5µm C : 40µm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水


規格表

機 型	SSF200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
濾蕊材質	不鏽鋼SUS316
過濾精度	5µm(標準配備)、40µm(選購)
操作壓力	0.5 ~ 30 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1900
環境溫度	-10°C ~ 70°C
濾杯容量	105cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1260g
附屬配件	固定架組、塞頭

尺寸圖

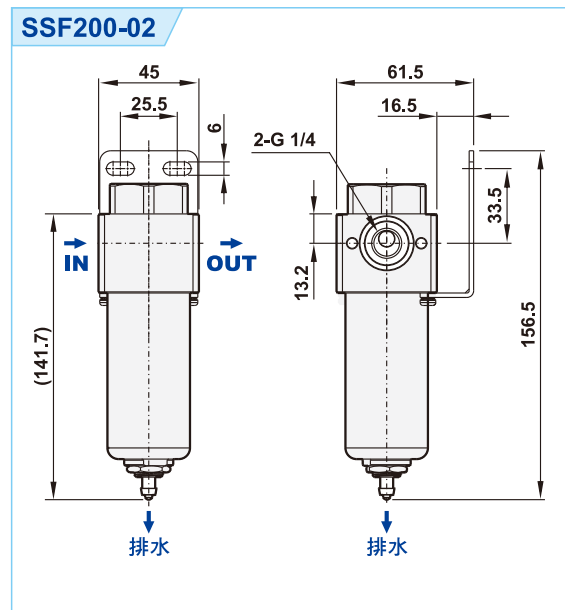

工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 壓力調整敏感精準
5. 輕量化，小型化，減少安裝空間
6. 全系列符合CE規範及防爆認證

訂購代號

SSR200	—	02	N
不鏽鋼迷你型調壓閥		配管尺寸	配管口螺牙
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc


不排氣型請洽業務

※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓


規格表

機 型	SSR200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
調壓結構	活塞式
本體材質	不鏽鋼SUS316
壓力錶材質	外殼不鏽鋼SUS304, 牙口不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	30 kgf/cm ²
最大流量(ANR)	1850 l/min
環境溫度	-10°C ~ 70°C
耐壓力	40 kgf/cm ²
淨重	1200g
附屬配件	壓力錶 (0 ~ 10kg)、塞頭、固定架組
選配	壓力錶 (0 ~ 20kg)

尺寸圖

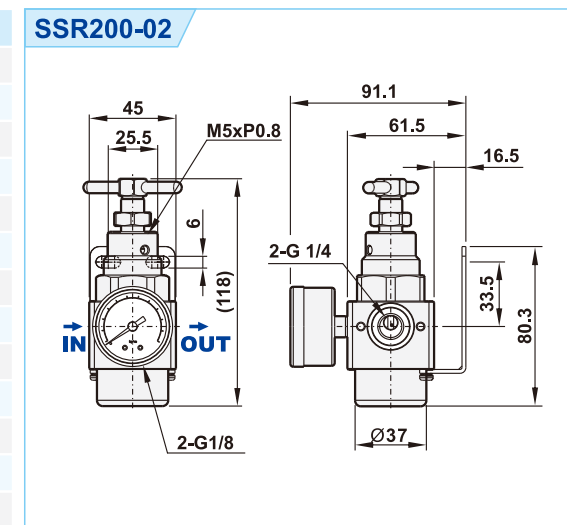

工程符號



特色

1. SUS316不鏽鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 不用關掉氣源及不用停線加油
5. 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間
7. 全系列符合CE規範及防爆認證


訂購代號

SSL200	—	02	N
不鏽鋼迷你型油霧器		配管尺寸	配管口螺牙
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc

規格表

機 型	SSL200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不鏽鋼SUS316
杯子材質	不鏽鋼SUS316
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大進氣壓	20 kgf/cm ²
最大流量 l/min(ANR)	2500 l/min
環境溫度	-10°C ~ 70°C
油杯容量	125cc
耐壓力	40 kgf/cm ²
淨重	1200g
附屬配件	固定架組

尺寸圖

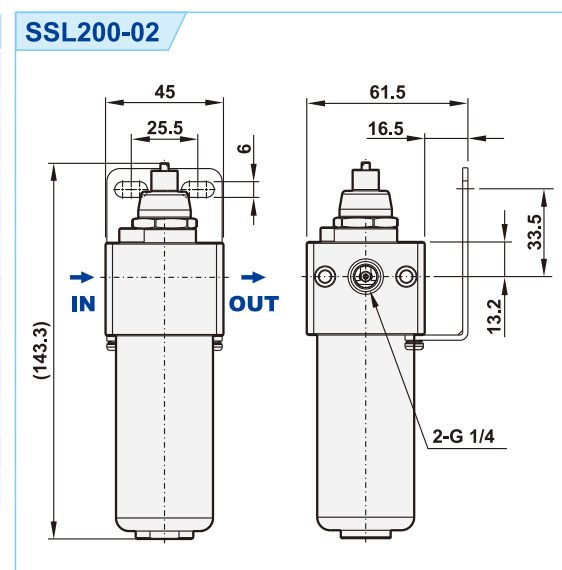

CE II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
-10 °C ≤ Ta ≤ 70 °C



※ 油品建議等級：ISO-VG32

Memo...

