


工程符號



特色

- 1. 調壓範圍0.5 ~ 20 kgf/cm²
- 2. 壓力調整簡單精準
- 3. 標配：不鏽鋼充油壓力錶，壓力顯示更穩定
- 4. 有效快速排除水及微粒
- 5. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便

訂購代號

UHFR – 02	N	V	S	H	B12	
調壓過濾器	配管尺寸	配管口螺牙	選用功能	過濾精度	排水方式	固定架
	02 : 1/4"	空白 : G	空白 : 排氣	S : 5µm	空白 : 半自動排水	空白 : 固定架
	03 : 3/8"	N : NPT	V : 不排氣	T : 40µm	H : 手動排水	B12 : 盤面螺帽
	04 : 1/2"					B14 : 盤面螺帽 + L型固定架

※V：出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓


規格表

機 型	UHFR-02	UHFR-03	UHFR-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
調壓結構	活塞式		
本體材質	鋁壓鑄		
杯子材質	鋁合金杯		
過濾精度	燒結銅濾蕊：5µm、40µm		
操作壓力	0.5 ~ 20 kgf/cm ²		
最大進氣壓	20 kgf/cm ²		
最大流量 l/min (ANR)	2800		
環境溫度	-10°C ~ 60°C		
濾杯容量	105cc		
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)		
淨重	1110g		
附屬配件	壓力錶(KUX0000046)、固定架、塞頭		
選購配件	盤面螺帽、L型固定架		




尺寸圖

UHFR-02, 03, 04

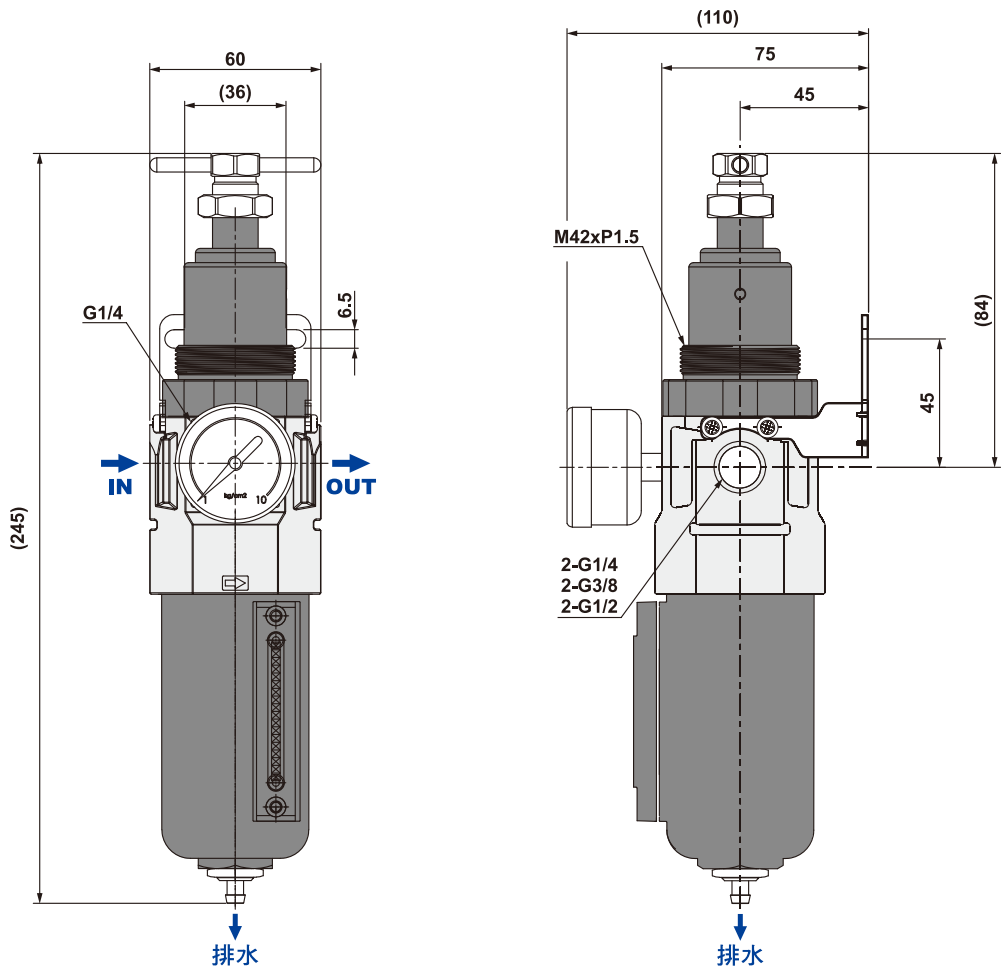

工程符號



特色

- 1. 調壓範圍0 ~ 20 kgf/cm²
- 2. 壓力調整簡單精準
- 3. 標配：不鏽鋼充油壓力錶，壓力顯示更穩定

訂購代號

UHR	—	02	N	V	B12
調壓閥	配管尺寸	配管口螺牙	選用功能	固定架	
	02 : 1/4"	空白 : G	空白 : 排氣	空白 : 固定架	
	03 : 3/8"	N : NPT	V : 不排氣	B12 : 盤面螺帽	
	04 : 1/2"			B14 : 盤面螺帽 + L型固定架	

※V：出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表

機 型	UHR-02	UHR-03	UHR-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
調壓結構	活塞式		
本體材質	鋁壓鑄		
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²		
最大進氣壓	20 kgf/cm ²		
最大流量 l/min (ANR)	2800		
環境溫度	-10°C ~ 60°C		
淨重	560g	550g	540g
附屬配件	壓力錶(KUX0000046)、固定架、塞頭		
選購配件	盤面螺帽、L型固定架		

尺寸圖

UHR-02, 03, 04

