

■ 特色

- 1. 可選購盤面固定方式
- 2. 有效快速排微粒
- 3. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便
- 4. 壓力調整簡單精準

※不可用於調整真空泵的壓力
※常態性從環境吸入空氣
※使用正壓將導致壓力錶損壞



■ 訂購代號

UVFR	—	02	N	S	B	G	A
真空調壓過濾器	配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	固定架	壓力錶	杯子材質	
	02 : 1/4"	空白 : G	S : 5µm	空白 : 不附架	空白 : 不附錶	空白 : 標準杯	
	03 : 3/8"	N : NPT	T : 40µm	B : 附架	G : 圓錶	A : 耐酸鹼杯	
	04 : 1/2"			B12 : 盤面螺帽 B14 : 盤面螺帽 + L型固定架		AL : 鋁杯	


※配管口螺牙若有Rc需求，請洽本公司業務人員。

■ 規格表

機 型	UVFR-02	UVFR-03	UVFR-04
配 管 尺 寸	1/4"	3/8"	1/2"
使 用 流 體	壓縮空氣		
調 壓 結 構	活塞式		
本 體 材 質	鋁壓鑄		
杯 子 材 質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選購)		
過 濾 精 度	5µm、40µm		
操 作 壓 力	-100 ~ -1.3kpa (1.0 ~ 0.13bar)		
最 大 流 量 l/min	200		
環 境 溫 度	5°C ~ 50°C		

■ 尺寸圖

UVFR-02, 03, 04

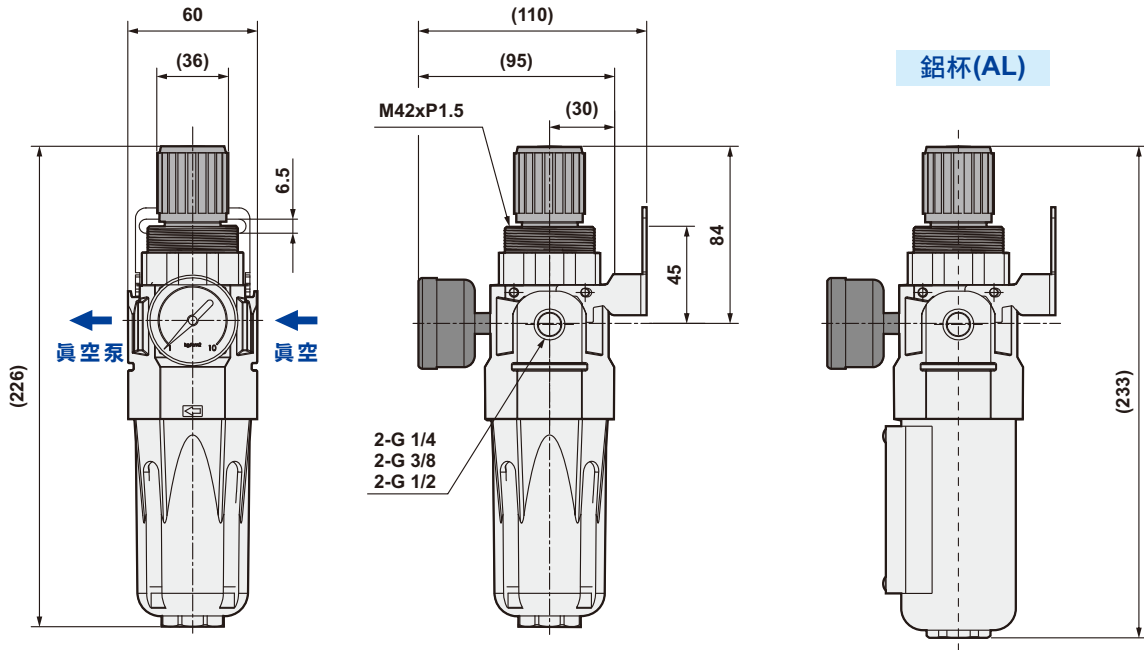

■ 特色

1. 可選購盤面固定方式
2. 壓力調整簡單精準

※不可用於調整真空泵的壓力
※常態性從環境吸入空氣
※使用正壓將導致壓力錶損壞



■ 訂購代號

UVR	-	02	N	B	G
真空調壓閥		配管尺寸	配管口螺牙	固定架	壓力錶
		02 : 1/4"	空白 : G	空白 : 不附架	空白 : 不附錶
		03 : 3/8"	N : NPT	B : 附架	G : 圓錶
		04 : 1/2"		B12 : 盤面螺帽 B14 : 盤面螺帽 + L型固定架	


※配管口螺牙若有Rc需求，請洽本公司業務人員。

■ 規格表

機 型	UVR-02	UVR-03	UVR-04
配 管 尺 寸	1/4"	3/8"	1/2"
使 用 流 體	壓縮空氣		
調 壓 結 構	活塞式		
本 體 材 質	鋁壓鑄		
操 作 壓 力	-100 ~ -1.3kpa (1.0 ~ 0.13bar)		
最 大 流 量 l/min	200		
環 境 溫 度	5°C ~ 50°C		

■ 尺寸圖

UVR-02, 03, 04

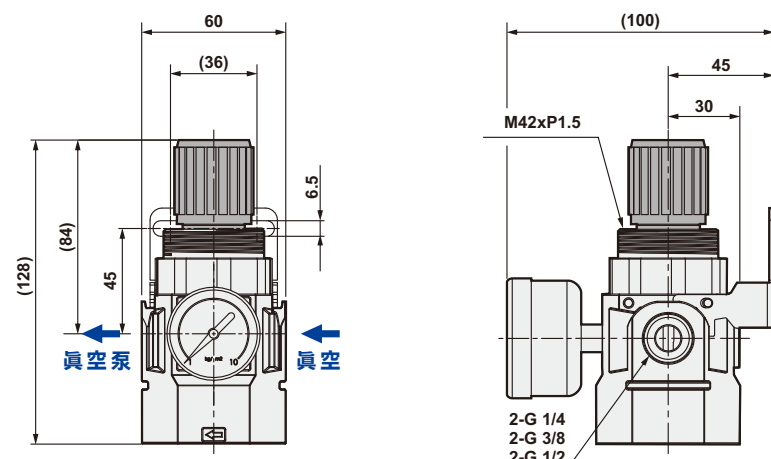

MEMO

