


A系列 迷你型三點式/二點式 三點組合

Miniature F.R.L Combination

工程符號



特色

1. 小型化及效率化
2. 有效快速排除水及微粒
3. 40µm及5µm濾芯替換簡易方便
4. 壓力調整簡單精準
5. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
6. 材料品質嚴格管制，產品穩定壽命長



※ 油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號

FRL700A -	02	N	C	H	A	K
迷你型三點式三點組合	配管尺寸	配管口螺牙	過濾材質/精度	排水方式	杯子材質	保護蓋
FRL700A :0.5~9.9kgf/cm ²	01 : 1/8" (選購)	空白 : G	PE濾蕊	空白 : 半自動排水	空白 : 標準杯	空白 : 無保護蓋
FRL700AL4 :0.5~4kgf/cm ²	02 : 1/4"	N : NPT	空白 : 5µm	H : 手動排水	A : 耐酸鹼杯	K : 有保護蓋
FRL700AL2 :0.5~2kgf/cm ²		R : Rc	C : 40µm	D : 自動排水		
迷你型二點式三點組合			燒結銅濾蕊			
FRL600A :0.5~9.9kgf/cm ²			S : 5µm			
FRL600AL4 :0.5~4kgf/cm ²			T : 40µm			
FRL600AL2 :0.5~2kgf/cm ²						



不排氣型請洽業務
※ 出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

規格表



機 型	FRL700A-01	FRL700A-02	FRL600A-01	FRL600A-02
配管尺寸	1/8" (選購)	1/4"	1/8" (選購)	1/4"
使用流體	壓縮空氣			
調壓結構	膜片式			
本體材質	工程塑膠			
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)			
過濾材質/精度	PE濾蕊:5µm(標準配備)、40µm(選購)；燒結銅濾蕊(選購):5µm、40µm			
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ² (L4:4.0 kgf/cm ² , L2:2.0 kgf/cm ²)			
最大進氣壓	12 kgf/cm ²			
最大流量 l/min (ANR) 40µm	1850		1650	1850
環境溫度	-10℃ ~ 60℃			
濾杯容量	35cc			
油杯容量	50cc			
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)			
淨重	810g			560g
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭			

尺寸圖



FRL700A-01, 02

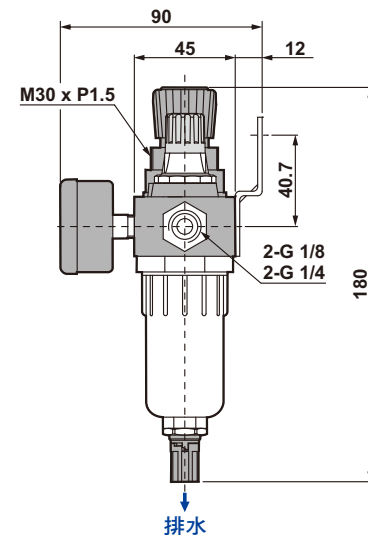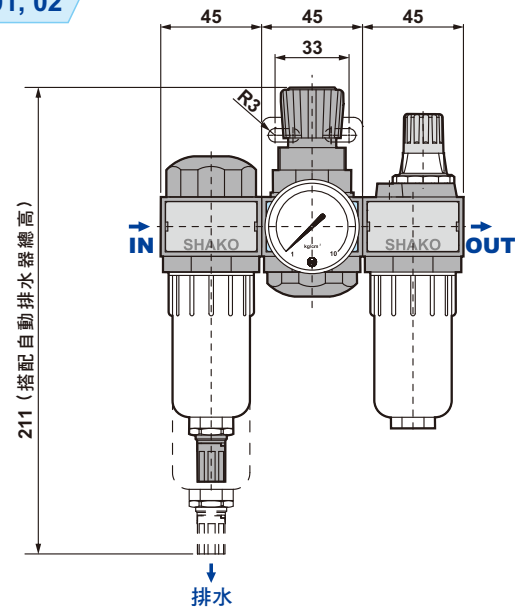

FRL600A-01, 02

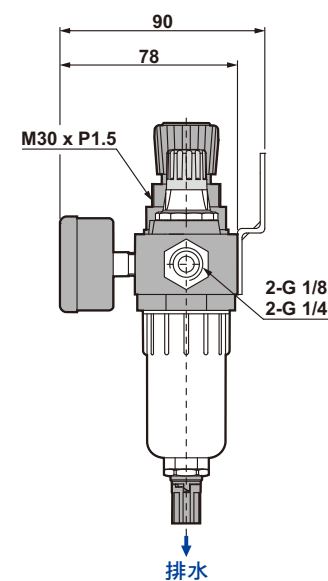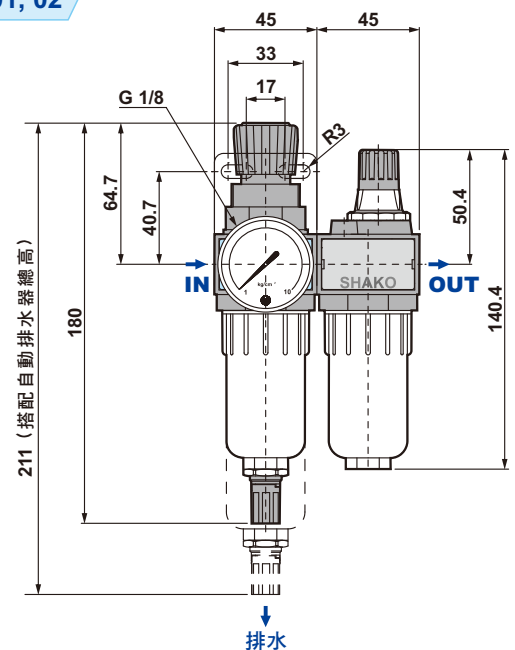

流量圖



說明:

X軸：流量 (l/min)

Y軸：壓力 (kgf/cm²)

藍線 (P0) = 出氣孔壓力


黑線 (P1) = 進氣口壓力

P1-P0= 壓力範圍

A系列 迷你型油霧器

Miniature Lubricator

工程符號



給油

特色

1. 小型化及效率化
2. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命



※ 油品建議等級：ISO-VG32


訂購代號

L200A	—	02	N	B	A	K
迷你型油霧器	配管尺寸	配管口螺牙	固定架	杯子材質	保護蓋	
	01 : 1/8"(選購) 02 : 1/4"	空白:G N :NPT R :Rc	空白:不附架 B :附架	空白:標準杯 A :耐酸鹼杯	空白:無保護蓋 K :有保護蓋	


規格表

機 型	L200A-01	L200A-02
配管尺寸	1/8" (選購)	1/4"
使用流體	壓縮空氣	
本體材質	工程塑膠	
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)	
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²	
最大耐壓 (標準杯)	12 kgf/cm ²	
最大流量 l/min(ANR)	2449	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
油杯容量	50cc	
淨重	165g	
選購配件	固定架組	

尺寸圖

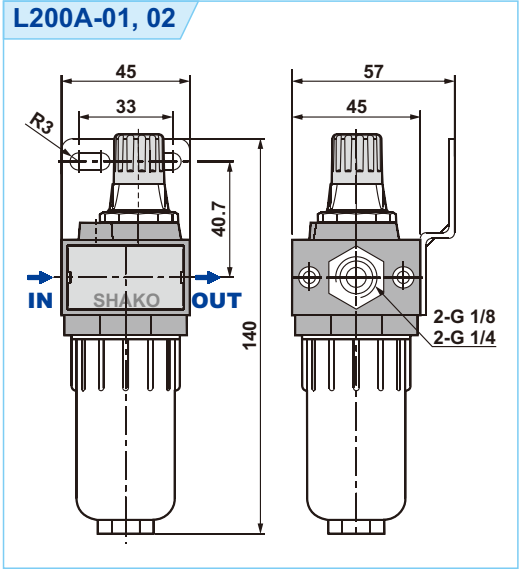

流量圖



說明:

X軸：流量 (l/min)

Y軸：壓力 (kgf/cm²)

藍線 (P0) = 出氣孔壓力

黑線 (P1) = 進氣口壓力

P1-P0= 壓力範圍

Memo...



調理元件

氣源

迷你A系列

FRL600A

FRL700A

FR500A

F200A

L200A