


工程符號



特色

1. 有效快速排除水及微粒
2. 40μm及5μm濾芯替換簡易方便
3. 壓力調整簡單精準
4. 不用關掉氣源及停線加油
5. 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命
6. 耐酸鹼杯及鋁杯，可供週邊環境有機溶劑及化學藥品有揮發性氣體使用
(有關問題可與本公司詢問)



※ 油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號


UFRL	—	02	N	C	H	A	SB
三點式三點組合	配管尺寸	02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 08: 1"	空白: G N : NPT R : Rc	過濾精度 空白: 5μm C : 40μm 燒結銅濾蕊 S: 5μm T: 40μm	排水方式 空白: 半自動排水 H : 手動排水 D : 自動排水	杯子材質 空白: 標準杯 A : 耐酸鹼杯 AL : 鋁杯(1/4"~1/2")	三通氣塊 空白: 無 SB : 三通氣塊

規格表


機 型	UFRL-02	UFRL-03	UFRL-04	UFRL-06	UFRL-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
調壓結構	活塞式				
本體材質	鋁壓鑄				
杯子材質	工程塑膠(標準配備)、耐酸鹼杯、鋁合金杯(選配)				
過濾精度	PE濾蕊: 5μm(標準配備)、40μm(選購); 燒結銅濾蕊(選購): 5μm、40μm				
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²				
標準杯(最大耐壓)	15 kgf/cm ²				
最大流量l/min(ANR)	2080	2100	2600	7940	8200
環境溫度	-10℃ ~ 60℃				
濾杯容量	105cc			210cc	
油杯容量	125cc			235cc	
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)				
淨重	1800g (AL 鋁杯 2100g)			2650g	
附屬配件	壓力錶、固定架組、塞頭				

尺寸圖






UFRL-02, 03, 04

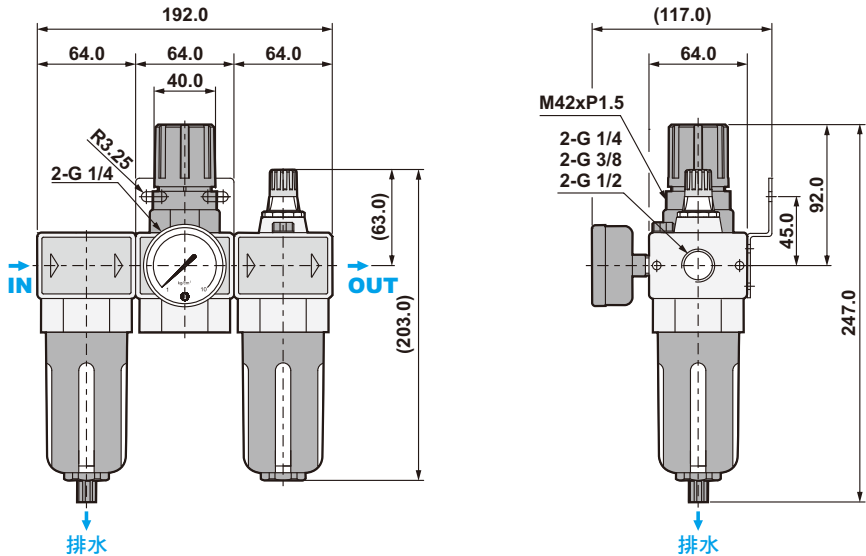

UFRL-06, 08

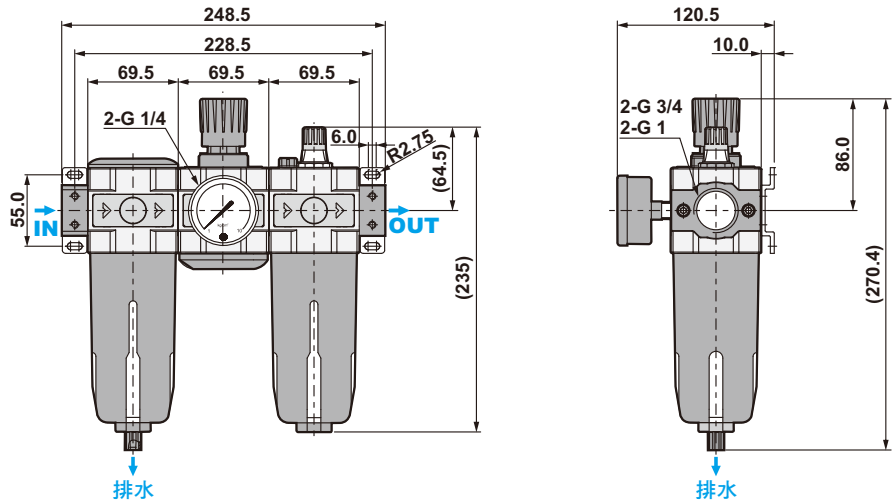

流量表



說明:
X軸：流量(l/min)
Y軸：壓力(kgf/cm²)
藍線 (P0) = 出氣孔壓力
黑線 (P1) = 進氣口壓力
P1-P0 = 壓力範圍