

■ 特色

1. 中型，26mm電磁閥，流量大
2. 外部手動，可固定，操作方便
3. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
4. 外部引導型，可用於真空機械
5. 適用並聯座：MF520-02XX
6. 線圈螺帽參考 P5-1




■ 訂購代號


PU520	A	—	02	N	—	S	2	L	E1
五口二位	作動方式	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈		
	A : 前引導 AB : 前後引導	01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單電控 D : 雙電控	1 : 110VAC 2 : 220VAC 6 : 24VAC 7 : 12VDC 9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : DIN F : 出線 E1 : 防爆22mm寬 E2 : 防爆30mm寬 E3 : 防爆CSA寬		

■ 尺寸圖

PU520A-02-S

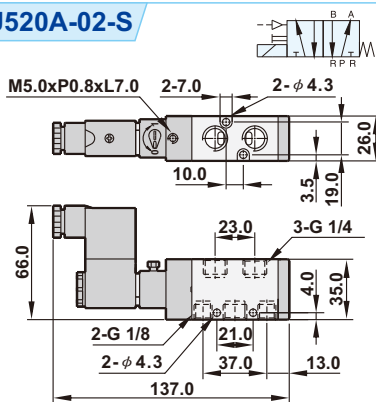

PU520AB-02-S

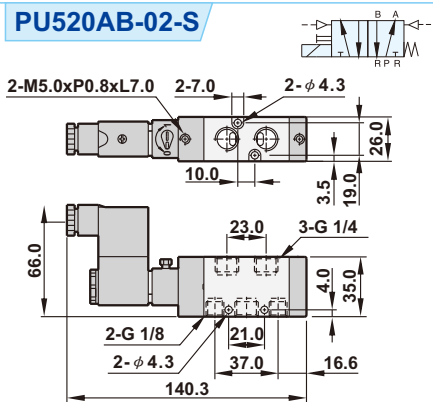

※防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P5-9


●五口二位 外部引導電磁閥

引導方式：1.前引導式、2.後引導口

引導孔：M5

適用並聯座：MF520-02XX

引導壓力 $\geq 1.5\text{kgf/cm}^2$

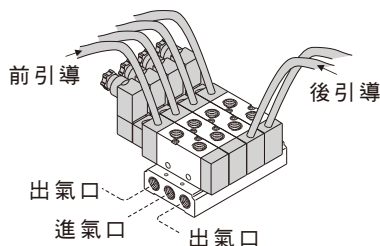


■ 規格表

機 型	PU520A-02-S	PU520AB-02-S
配管尺寸	1/4", 引導孔 (M5)	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	18mm ²	
作動方式	(1.5 ~ 8 kgf/cm ²)	
工作壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC	
淨重	240g	260g

■ 流量表

Model: PU520A-02-S

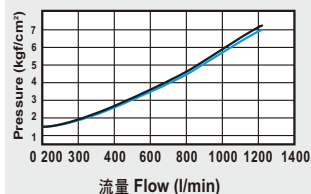

Model: PU520AB-02-S

