

■ 特色

- 1. 引導式高壓啟動
- 2. 適用大流量
- 3. 作動反應快速
- 4. 可搭配防爆線圈 T4
- 5. 可加裝定時器
- 6. 線圈螺帽參考 P5-3



■ 訂購代號

PU225X	—	03	N	—	S1	L	E
引導式電磁閥 (超高壓)		配管尺寸	牙口尺寸		電壓代號	指示燈	防爆線圈
		03 : 3/8"	空白 : G		S1 : 110VAC	空白 : 無	空白 : 標準線圈
		04 : 1/2"	N : NPT		S2 : 220VAC	L : LED	E : 防爆線圈
		06 : 3/4"	R : Rc		S6 : 24VAC		
		08 : 1"			S7 : 12VDC		
					S9 : 24VDC		


* 防爆線圈詳細規格請參閱目錄P5-8

■ 規格表

機 型	PU225X-03	PU225X-04	PU225X-06	PU225X-08
配管尺寸	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣，熱水			
流量孔	13mm		25mm	
CV值	4.5		12	
本體有效截面積	88mm ²		230mm ²	
作動方式	引導式			
作動結構	活 塞 式			
壓力範圍	0.5 ～ 50 kgf/cm ² , (0.5~50Bar)			
最大耐壓	76.5 kgf/cm ² , (75Bar)			
本體材質	鍛造銅			
活塞環	SUS 304			
工作溫度	-5℃ ～ 90℃			
環境溫度	-10℃ ～ 60℃			
安裝方式	水 平 安 裝			
負載循環	100% ED			
線圈接線方式	DIN型			
防水等級	IP65 (根據 40 050)			
絕緣等級	F			
電壓差允許度	±10%			
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓爲選購			
功率消耗	AC110V: 17.6VA , AC220V:18.1VA, DC: 15W			
淨重	860g	840g	1800g	1750g

■ 尺寸圖

PU225X 標準型

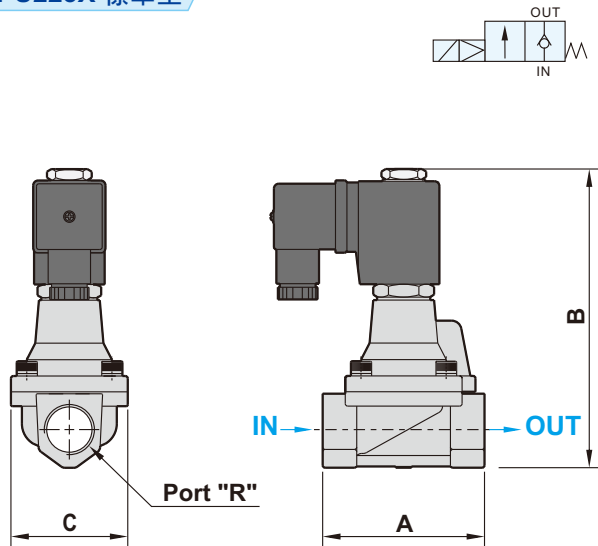

	(mm)			
機型	PU225X-03	PU225X-04	PU225X-06	PU225X-08
R	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	66.5	66.5	100.0	100.0
B	106.5	106.5	126.5	126.5
C	48.0	48.0	70.0	70.0

■ 爆炸圖

