

■ 特色

1. 作動反應快速
2. 不銹鋼SUS316可動鐵提供超高產品壽命
3. 可加裝法蘭10K，150LB，PN16
4. 可搭配防爆線圈
5. 可加裝定時器
6. 04/06系列，CE認證及防爆認證
7. 線圈螺帽參考 P5-3

※本產品不建議使用於需完全氣密條件

■ 訂購代號

SPU220A	N	E	F	—	O3	N	—	S1	L	E
零壓差引導式 (不銹鋼)	切換方式	膜片材質	法蘭規格	配管尺寸	牙口尺寸	電壓代號	指示燈	防爆線圈		
	空白:常閉型 N :常開型	空白:VITON E :EPDM B :NBR H :HNBR	F :10K F3 :150LB F4 :PN16	O3 :3/8" O4 :1/2" O6 :3/4"	空白:G N :NPT R :Rc	S1 :110VAC S2 :220VAC S6 :24VAC S7 :12VDC S9 :24VDC	空白:無 L :LED	空白:標準線圈 E :防爆線圈		

※ 防爆線圈詳細規格請參閱目錄P5-8

■ 規格表

機 型	SPU220A-03	SPU220A-04	SPU220A-06
配管尺寸	3/8"	1/2"	3/4"
使用流體	壓縮空氣 (輕油、水)		
流量孔	13mm		20mm
本體有效截面積	76mm ²		162mm ²
作動方式	零壓差引導式		
作動結構	膜片式		
壓力範圍 AC	0 ~ 7 kgf/cm ²		
壓力範圍 DC	0 ~ 6 kgf/cm ²		0 ~ 5 kgf/cm ²
最大耐壓	10 kgf/cm ²		
本體材質 / 法蘭片材質	SUS316不銹鋼/SUS不銹鋼		
工作溫度	-10℃ ~ 90℃		
環境溫度	-10℃ ~ 60℃		
安裝方式	水平安裝		
負載循環	100% ED		
線圈接線方式	DIN型		
防水等級	IP65 (根據 40 050)		
絕緣等級	F		
電壓差允許度	±10%		
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓為選購		
功率消耗	AC110V: 17.6VA, AC220V:18.1VA, DC: 15W		
淨重	725g	715g	920g




■ 密封材質選擇指南

密封	操作溫度	適用流體	不適用流體
NBR	-15℃ ~ 80℃	空氣，天然氣，礦油	燃油，汽油，高燃度汽油，柴油
HNBR	-40℃ ~ 150℃	空氣，齒輪油，機油	藥品，汽油，輕油
VITON	-10℃ ~ 180℃	燃油，汽油，高燃度汽油，柴油	高溫流體，熱水，蒸氣，煞車油
EPDM	-5℃ ~ 130℃	熱水，清潔劑	汽油，礦油


■ 尺寸圖

SPU220A 標準型

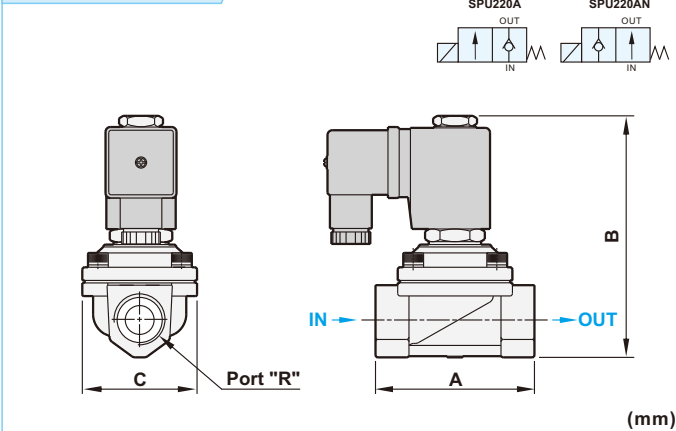



機型	SPU220A-03/04		SPU220A-06
R	3/8"	1/2"	3/4"
A	66.5		71.0
B	101.0		107.0
C	48.0		58.0

SPU220A 法蘭型(10K)

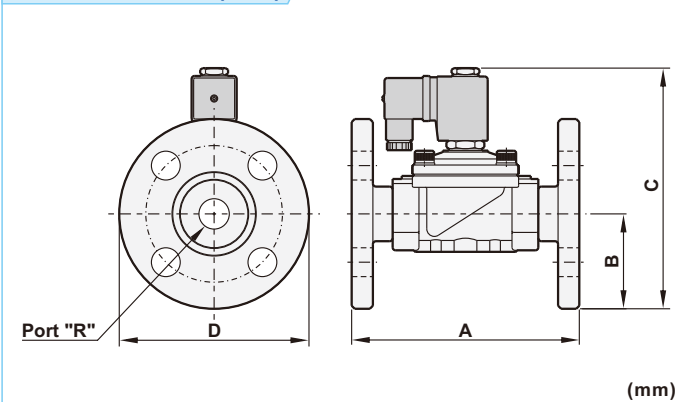

機型	SPU220AF-03/04		SPU220AF-06
R	3/8"	1/2"	3/4"
A	110.0		120.0
B	47.5		50.0
C	133.0		138.5
D	95.0		100.0

■ 流量表



■ 爆炸圖

