


■ 特色

1. 引導式低壓啟動
2. 適用大流量、高壓力
3. 作動反應快速
4. 不銹鋼SUS316可動鐵提供超高產品壽命
5. 可加裝法蘭10K，150LB，PN16
6. 可搭配防爆線圈 T4
7. 可加裝定時器
8. 全系列CE認證及防爆認證
9. 線圈螺帽參考 P5-3

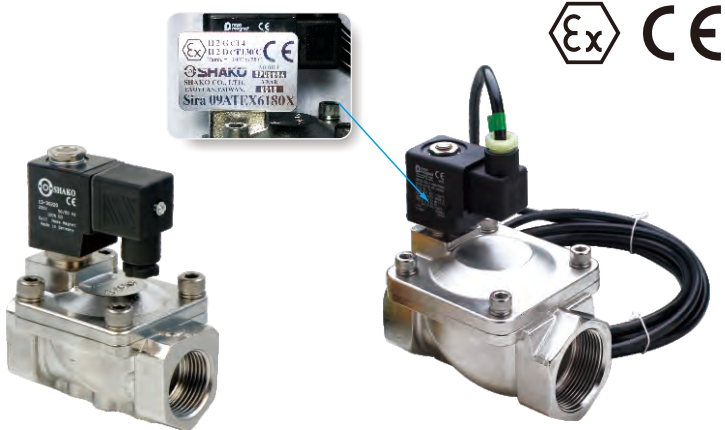

■ 訂購代號

SPU225A	N	E	F	—	03	N	—	S1	L	E
引導式電磁閥 (不銹鋼)	切換方式	膜片材質	法蘭規格	配管尺寸	牙口尺寸	電壓代號	指示燈	防爆線圈		
	空白:常閉型 N :常開型	空白:VITON B :NBR E :EPDM H :HNBR	F :10K F3 :150LB F4 :PN16	03 :3/8" 04 :1/2" 06 :3/4" 08 :1" 12 :1-1/4" 14 :1-1/2" 20 :2"	空白:G N :NPT R :Rc	S1 :110VAC S2 :220VAC S6 :24VAC S7 :12VDC S9 :24VDC	空白:無 L :LED	空白:標準線圈 E :防爆線圈		

※ 防爆線圈詳細規格請參閱目錄P5-8

■ 規格表


機 型	SPU225A-03	SPU225A-04	SPU225A-06	SPU225A-08	SPU225A-12	SPU225A-14	SPU225A-20
配管尺寸	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
使用流體	壓縮空氣 (輕油、水)						
A系列流量孔	13mm	25mm	38mm	50mm			
本體有效截面積	88mm ²	230mm ²	404mm ²	552mm ²	883mm ²		
作動方式	引導式						
膜片	VITON (標準), NBR, EPDM (選購)						
壓力範圍	0.5 ~ 10 kgf/cm ²						
最大耐壓	15 kgf/cm ²						
本體材質/法蘭片材質	SUS316不銹鋼/SUS不銹鋼						
工作溫度	-10℃ ~ 90℃						
環境溫度	-10℃ ~ 60℃						
安裝方式	水平安裝						
負載循環	100% ED						
線圈接線方式	DIN型						
防水等級	IP65 (根據DIN 40 050)						
絕緣等級	F						
電壓差允許度	±10%						
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購						
功率消耗	常閉型 AC110V: 17.6VA, AC220V: 18.1VA, DC: 15W；常開型 AC: 17.8VA, DC: 15W						
淨重	775g	1550g	2820g	4665g			

■ 密封材質選擇指南

密封	操作溫度	適用流體	不適用流體
NBR	-15℃ ~ 80℃	空氣，天然氣，礦油	燃油，汽油，高燃度汽油，柴油
HNBR	-40℃ ~ 150℃	空氣，齒輪油，機油	藥品，汽油，輕油
VITON	-10℃ ~ 180℃	燃油，汽油，高燃度汽油，柴油	高溫流體，熱水，蒸氣，煞車油
EPDM	-5℃ ~ 130℃	熱水，清潔劑	汽油，礦油


■ 尺寸圖

SPU225A 標準型

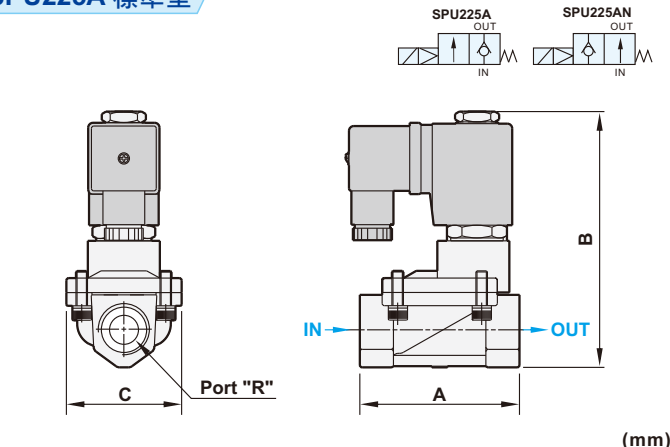


機型	SPU225A-03	SPU225A-04	SPU225A-06	SPU225A-08	SPU225A-12	SPU225A-14	SPU225A-20
R	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	66.5	66.5	100.0	100.0	131.5	131.5	160.0
B	106.5	106.5	126.5	126.5	145.5	145.5	160.5
C	48.0	48.0	70.0	70.0	96.0	96.0	112.0

SPU225A 法蘭型(10K)

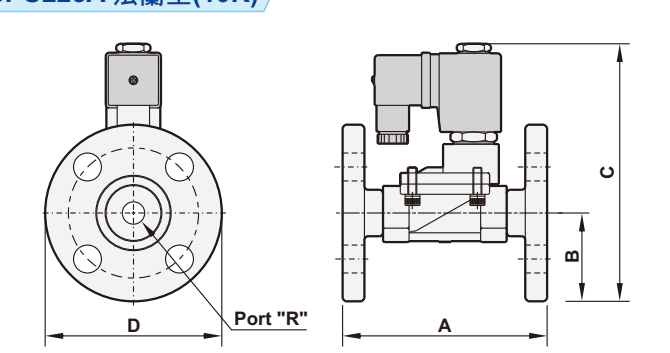

機型	SPU225AF-03	SPU225AF-04	SPU225AF-06	SPU225AF-08	SPU225AF-12	SPU225AF-14	SPU225AF-20
R	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	110.0	110.0	149.0	150.0	180.0	180.0	210.0
B	45.0	47.5	50.0	62.5	67.5	70.0	77.5
C	137.0	139.5	152.5	164.0	173.0	182.5	210.0
D	90.0	95.0	100.0	125.0	135.0	140.0	155.0

■ 流量表

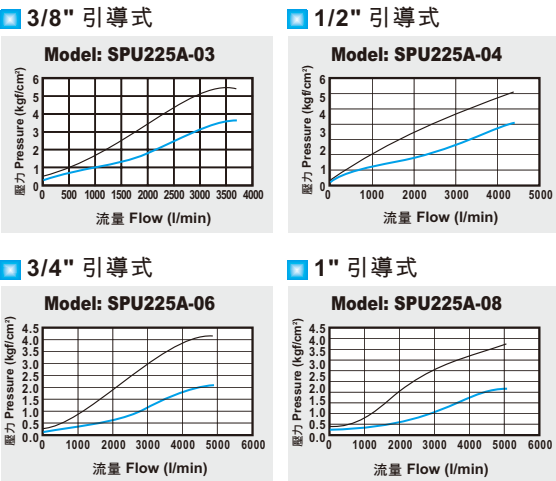

■ 爆炸圖

