


PJ 筆型螺牙氣壓缸

系列 Pin Cylinder

■ 特色

1. 小型化氣壓，全長極短，所需安裝空間極小
2. 氣缸本體外部為全螺牙構造，可適合盤面安裝及本體埋入式安裝

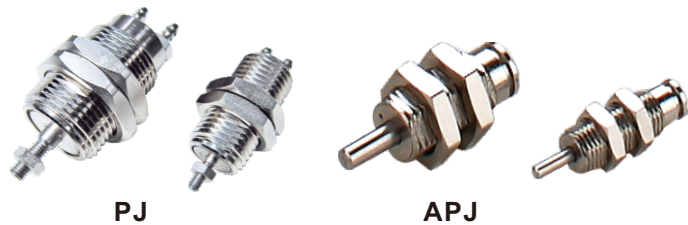


■ 訂購代號

PJ	B	10	B05
筆型螺牙氣壓缸	型式	氣缸內徑	行程
PJ : 複動型	空白 : 盤面固定型	6 : $\phi 6$	5mm
APJ : 單動彈簧回位型	B : 埋入型	10 : $\phi 10$	10mm
			15mm

※複動式PJ只有盤面固定型

埋入型之固定孔

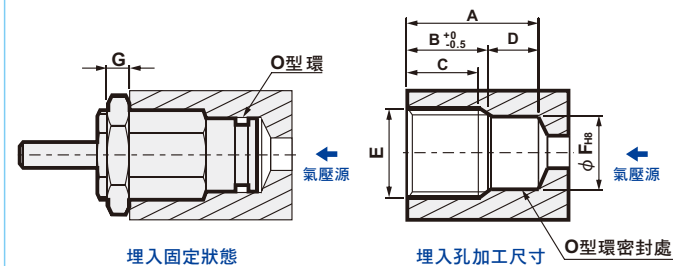


氣缸內徑	行程	代號	A	B	C	D	E	F	G
$\phi 6$	5		16	12.5	10				
	10		23	19.5	17	3.5	M10x1.0	8.5	3
	15		30	26.5	24				
$\phi 10$	5		17	13.5	10.5				
	10		23.5	20	17	3.5	M15x1.5	12	4
	15		30.5	27	24				

■ 規格表


氣缸內徑	φ 6		φ 10	
作 動 方 式	複動式	單動式	複動式	單動式
配 管 尺 寸	插入接頭	M5		
使用流體	壓縮空氣			
緩 衝	無			
操作壓力範圍	1.5 ～ 7 kgf/cm ²	2 ～ 7 kgf/cm ²	1.5 ～ 7 kgf/cm ²	
保證耐壓	9.5 kgf/cm ²			
本體材質	銅合金			
磁鐵	全系列不附磁			
環 境 溫 度	-5℃ ～ 60℃			
活 塞 速 度	50～500mm/秒			

■ 尺寸圖

PJ06, 10

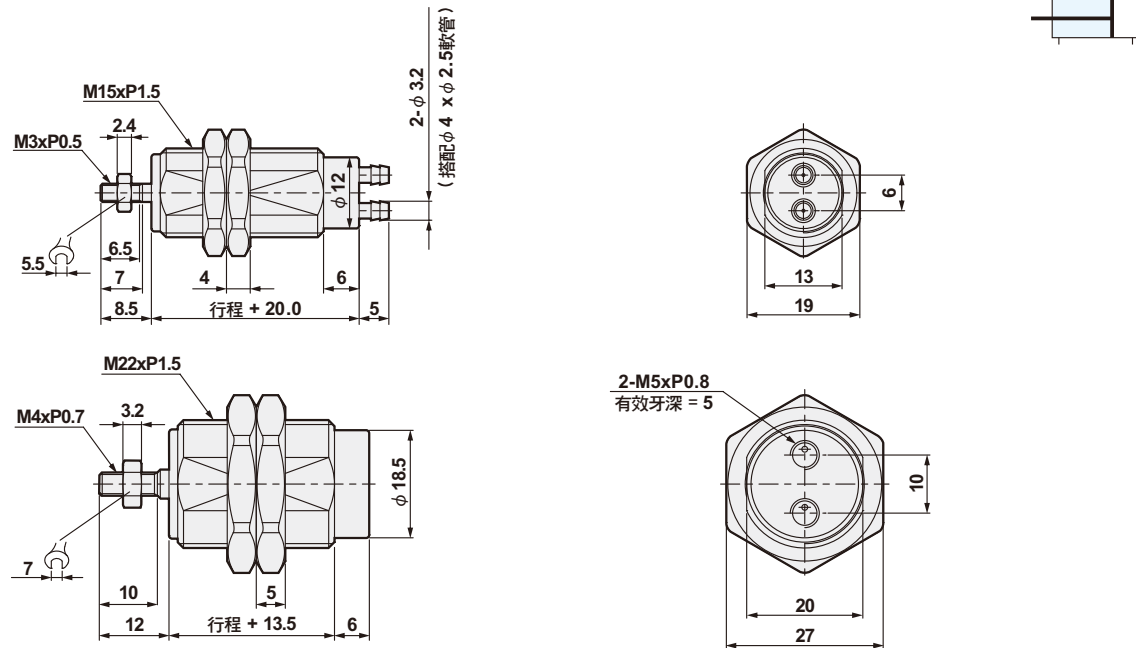

APJ06, 10

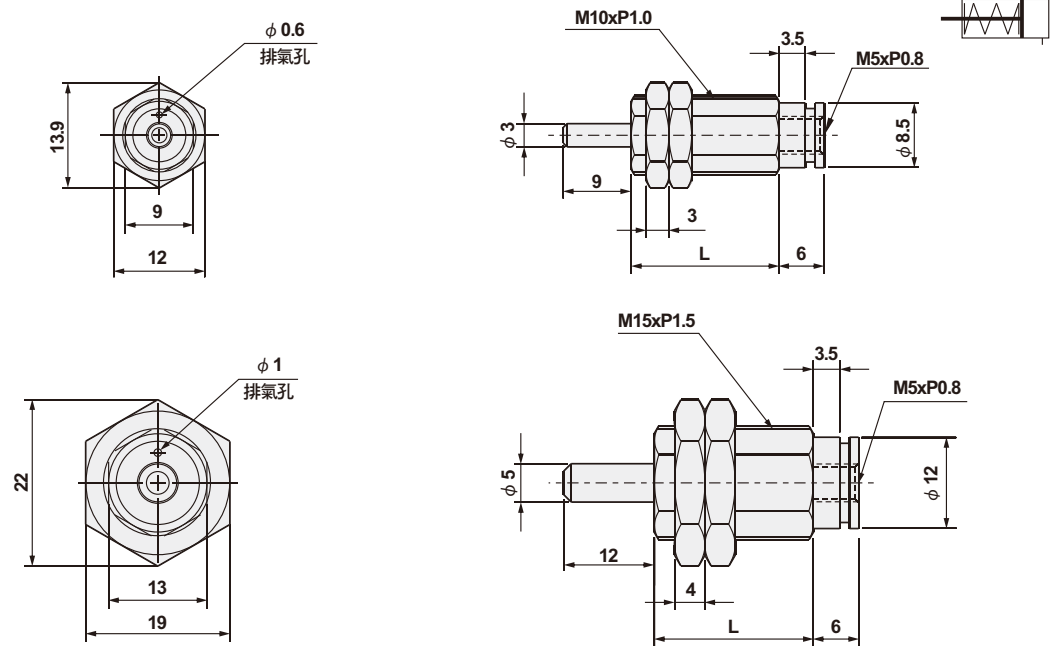

機型	$\phi 6$			$\phi 10$		
行程	5	10	15	5	10	15
L	12.5	19.5	26.5	14.5	21	28