


■ 工程符號



■ 特色

1. 膜片式壓力調整更敏感、精準
2. 可盤面固定


■ 訂購代號

NR200	—	02	N	B	G
迷你型調壓閥		配管尺寸	配管口螺牙	固定架	壓力錶
NR200		01:1/8"	空白:G	空白:不附架	空白:不含壓力錶
NR200L4		02:1/4"	N:NPT	B:附架	G:含壓力錶
NR200L2			R:Rc		

■ 規格表

機 型	NR200	NR200L4	NR200L2
配管尺寸		1/8", 1/4"	
使用流體		壓縮空氣	
調壓結構		膜片式	
本體材質		鋁合金	
操作壓力	0.5 ~ 8 kgf/cm ²	0.5 ~ 4 kgf/cm ²	0.5 ~ 2 kgf/cm ²
最大進氣壓		12 kgf/cm ²	
最大流量 L/min(ANR)		1500	
環境溫度		-10℃ ~ 60℃	
上蓋板顏色	藍色	橘色	黃色
淨重		205g	
附屬配件		塞頭	
選購配件		壓力錶、固定架	

■ 流量表

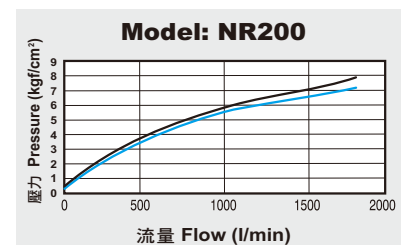

■ 說明:

X軸: 流量 (l/min)

Y軸: 壓力 (kgf/cm²)


藍線 (P0) = 出氣孔壓力

黑線 (P1) = 進氣口壓力


P1-P0 = 壓力範圍

■ 尺寸圖

NR200-01, 02

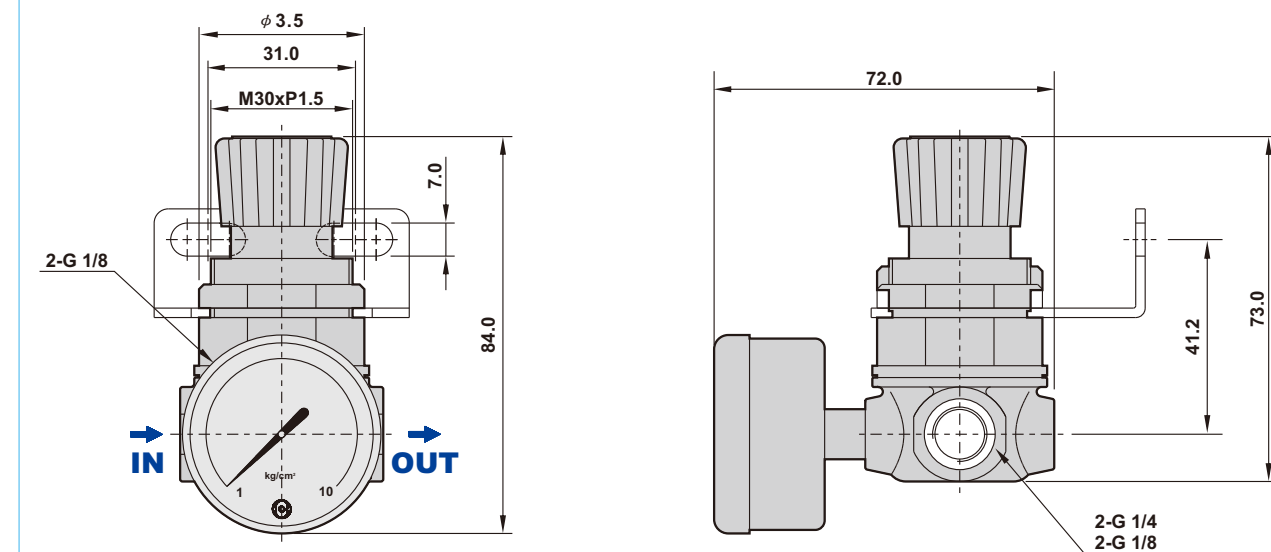

■ 內部結構圖

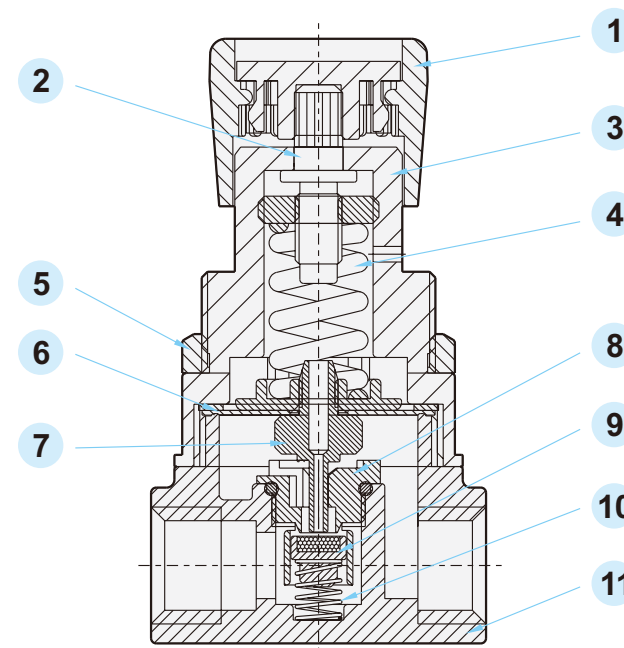

編號	名稱	材質
1	調壓手環	NY
2	壓力調整螺絲	Fe+Ni
3	調壓座	NY+GF
4	彈簧	琴線
5	固定架壓環	NY+GF
6	膜片	NBR70°
7	調壓桿針	AL
8	桿針定位螺帽	POM
9	內塞頭	Cu
10	彈簧	SUS
11	本體	ADC12